

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Светодиодная панель NLP-S2-A с блоком аварийного питания

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочтайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодные светильники Navigator серии NLP-S2-A с блоком аварийного питания предназначены для внутреннего освещения помещений в режиме постоянного действия (как в штатном режиме, так и при аварийном отключении сетевого питания). Предназначен для работы в сети переменного тока с nominalным напряжением 220 В (допустимый диапазон входного напряжения 176–264 В) и частотой 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Климатическое исполнение соответствует ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающей среды 0 °C. Степень IP соответствует ГОСТ 14254-2015.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник NLP – 1 шт.

Блок аварийного питания (драйвер и литий-ионный аккумулятор) – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 экз.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника и блока аварийного питания можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник, блок аварийного питания и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника и блока аварийного питания при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника и блока аварийного питания проводом с нетермостойкой изоляцией. Рекомендуемое сечение провода питания не менее 0,75 мм².
- При повреждении блока аварийного питания, корпуса светильника и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность изделия, эксплуатация запрещена.
- Не допускайте попадания на блок аварийного питания капель воды и прямых солнечных лучей.
- В случае обнаружения неисправности светильника или блока аварийного питания, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода прибора из строя и замены его на исправный.
- При выходе из строя светильника или блока аварийного питания в течение гарантийного срока, приборы можно обменять по гарантии в точке продажи.
- При выходе из строя светильника или блока аварийного питания после истечения срока службы, приборы необходимо утилизировать согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

- Светодиодная панель обладает конструкцией, позволяющей устанавливать ее двумя способами монтажа, в зависимости от решаемых задач освещения: встраиваемый в подвесной потолок типа «арм-стронг» и накладной.
- Выберите необходимый Вам способ установки светильника. Обесточьте и подготовьте для подключения сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением от 0,5 до 1,5 мм², в комплект не входит).
- Открутите болт в боковине светильника и снимите рассеиватель. Снимите защитную пленку с рассеивателя.
- Подключите кабель к клеммной колодке внутри светильника как показано на Рис. 1. Клемма L2 предназначена для реализации вкл./выкл. светильника.
- Поставьте рассеиватель на место и закрутите болты на боковине.

Внимание! Подключение заземляющего провода к светильнику обязательно!

РАБОТА СВЕТИЛЬНИКА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ

- Подайте напряжение питания на светильник. При подаче напряжения на светильник загорится крас-

ный индикатор заряда аккумулятора. Время полной зарядки аккумулятора составляет 24 часа.

- Проверьте работоспособность светильника в аварийном режиме, он должен быть подключен в сеть электропитания на время не менее 3 минут. Зажмите кнопку «TEST», светильник переключится в режим работы от аккумулятора и продолжит работать, при этом красный индикатор погаснет. Если при нажатии на кнопку «TEST» светильник гаснет, это может свидетельствовать о его неисправности. Эксплуатировать неисправный светильник не рекомендуется. Также это может свидетельствовать о низком уровне заряда аккумулятора. Необходимо зарядить аккумуляторную батарею в течение 24 часов, затем снова повторить процедуру тестирования.

Внимание! Рекомендуется не реже одного раза в месяц проверять работоспособность светильника нажатием кнопки «TEST».

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Внимание! Рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не менее 24 ч не реже, чем 3 раза в месяц во время хранения. Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Светильники хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах, в штабелях высотой не более 1,5 метра.

Хранение светильников должно обеспечивать их защиту от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. В состав блока аварийного питания входит герметичный литий-ионный аккумулятор, представляющий опасность для человека и окружающей среды при неправильной утилизации. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы с даты покупки светильника: 60 месяцев для светильника, 12 месяцев для блока аварийного питания, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека иданного заполненного паспорта.

Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате КДДММГГХ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, Х – номер бригады (число от 1 до 9).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в России. Изготовитель: ООО «Каскад» 141607, РФ, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Клиновтранс, д. 4/1, стр. 2



Код продукта	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.



Схема подключения БАП в светильнике NLP-S2-A

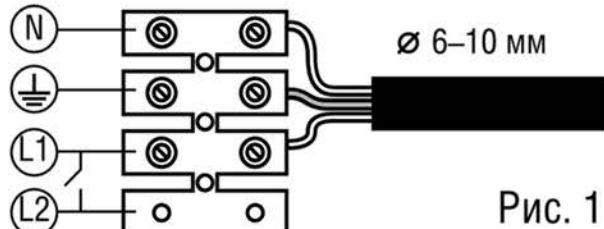


Рис. 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	NLP-PS2-36-4K-IP20-LED-A1	NLP-PS2-36-4K-IP20-LED-A3	NLP-PS2-36-6.5K-IP20-LED-A1	NLP-PS2-36-6.5K-IP20-LED-A3	NLP-IS2-36-4K-IP20-LED-A1	NLP-IS2-36-4K-IP20-LED-A3	NLP-IS2-36-6.5K-IP20-LED-A1	NLP-IS2-36-6.5K-IP20-LED-A3	NLP-MS2-36-4K-IP20-LED-A1	NLP-MS2-36-4K-IP20-LED-A3	NLP-MS2-36-6.5K-IP20-LED-A1	NLP-MS2-36-6.5K-IP20-LED-A3		
Тип светильника	Аналог ЛВО 4x18													
Тип рассеивателя	призма						кототый лёд							
Цвет корпуса	белый										микропризма			
Мощность, Вт	36													
Напряжение питания, В	176–264													
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60													
Сила тока, А	0,17													
Световой поток в штатном режиме, лм	4200				4030				3900					
Световая отдача, лм/Вт	117				112				108					
Световой поток в аварийном режиме, лм	781				750				725					
Цветовая температура, К	4000	6500	4000	6500	4000	6500	4000	6500	4000	6500	4000	6500		
Габаритная яркость, кд/м ²	<5000													
Индекс цветопередачи (Ra)	>80													
Коэффициент пульсации	<1%													
Коэффициент мощности ($\cos \phi$)	>0,9													
Степень защиты от пыли и влаги	IP20													
Степень защиты от пыли и влаги по оптической части	IP40													
Класс защиты от поражения элект. током	I													
Количество модулей, шт.	4													
Количество светодиодов, шт.	72													
Бренд и типоразмер светодиодов	DACL0 2835													
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	П													
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	Д													
Климатическое исполнение	УХЛ4													
Диапазон рабочих температур, °C	0...+40													
Тип аккумулятора БАП	литий-ионный (Li Ion)													
Емкость аккумулятора БАП	3,7 В, 1500 МАч	3,7 В, 2200 МАч	3,7 В, 1500 МАч	3,7 В, 2200 МАч	3,7 В, 1500 МАч	3,7 В, 2200 МАч	3,7 В, 1500 МАч	3,7 В, 2200 МАч	3,7 В, 1500 МАч	3,7 В, 2200 МАч	3,7 В, 1500 МАч	3,7 В, 2200 МАч		
Аварийный режим работы, мин.	60	180	60	180	60	180	60	180	60	180	60	180		
Время зарядки аккумулятора	24 часа													
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,5–1,5													
Энергоэффективность	A+													
Материал корпуса	металл + пластик													
Материал рассеивателя	полистирол													
Способ монтажа	встраиваемый в потолок «армстронг»/ накладной													
Размеры светильника (ДxШxВ), мм	595 x 595 x 45													
Вес светильника, г	2300													
Срок службы, ч	40 000													