



NEON-NIGHT

---

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ГОТОВОГО НАБОРА ГИРЛЯНДЫ "БЕЛТ-ЛАЙТ"**

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

**БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ГОТОВОГО НАБОРА ГИРЛЯНДЫ «БЕЛТ-ЛАЙТ» NEON-NIGHT! ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРИЛАГАЕМОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ. СОХРАНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.**


**ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ**

Специально подготовленный комплект 10 м гирлянды «Белт-лайт» с уже установленными светодиодными лампами. Теперь вам не потребуется много времени на подготовку, разрезание единой гирлянды «Белт-лайт», подключение каждого куска в отдельности и вкручивание ламп в каждый патрон, потому что специально для вас мы сформировали 10-метровые комплекты с подключенным 1,5 м проводом питания с вилкой, которые останутся только повесить и включить в сеть 230 В.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Размеры	10 м	Артикул	Цвет свечения	
Напряжение	230 В	331-301	Желтый	Белый каучук
Кол-во жил	2 шт.	331-302	Красный	
Режим свечения	постоянное свечение	331-303	Синий	
Шаг между патронами	33 см	331-304	Зеленый	
Степень защиты	IP65	331-305	Белый	
Температурный режим	-50...60 °С	331-306	Теплый белый	
Соединение	до 10 шт.	331-309	Мульти	Черный каучук
Срок службы	5 лет	331-321	Желтый	
		331-322	Красный	
		331-323	Синий	
		331-324	Зеленый	
		331-325	Белый	
		331-326	Теплый белый	
		331-329	Мульти	

**СХЕМА ИЗДЕЛИЯ**

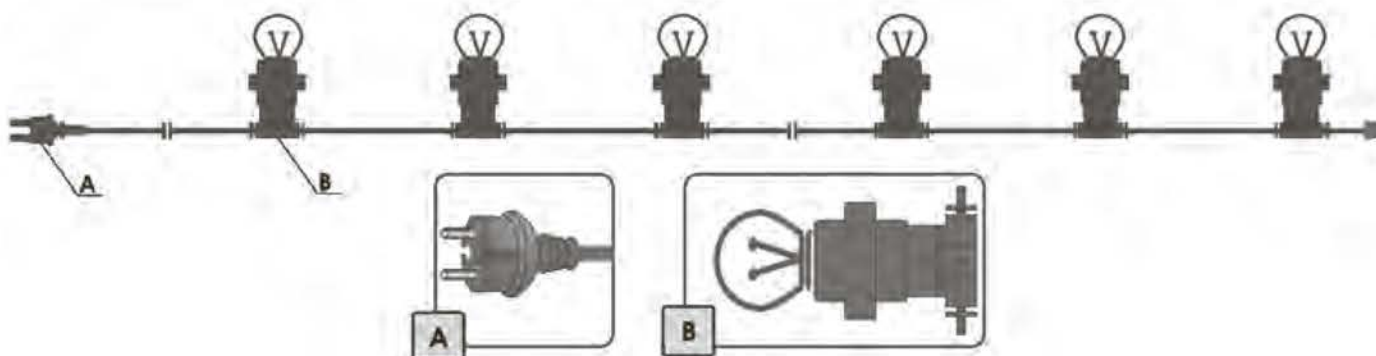

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После распаковывания необходимо размотать гирлянду и провести ее наружный осмотр. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.
- У двухжильного «Белт-лайт» возможна установка дополнительных патронов (патроны необходимо надежно закреплять на проводе, заизолировав все соединения морозостойким герметиком).
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам гирлянды.
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО, либо автоматический выключатель.
- Не включайте гирлянду в сеть, пока не завершён её монтаж.
- Убедитесь в работоспособности гирлянды белт-лайт: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети. Убедитесь, что все лампочки светятся.
- При использовании на улице настоятельно рекомендуется заизолировать все соединения силиконовым герметиком.
- «Белт-лайт» не является самонесущим, поэтому при монтаже необходимо крепить его к тросу. Крепление к тросу должно быть не реже, чем через каждый метр. Крепить «Белт-лайт» к тросу необходимо с обеих сторон от патрона.
- Радиус изгиба провода по горизонтали должен быть не менее 2 см.
- При монтаже провода нельзя допускать скрутки, перекручивания провода.
- Готовые наборы гирлянды «Белт-лайт» можно соединять друг с другом до 100 м.
- Максимальная нагрузка не должна превышать 2450 Вт/100 м.
- Нарушение изоляции провода недопустимо!
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не погружайте гирлянду в воду.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не соединяйте гирлянду электрически с другой гирляндой.
- Используйте только фирменные аксессуары.
- Не присоединяйте гирлянду к источнику питания в упаковке.
- Не используйте на живых деревьях гирлянды с напряжением более 36 В.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Использование гирлянды на улице разрешается только при ее соответствии степени защиты гирляндам для уличного использования.
- Не используйте гирлянду, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Готовый набор гирлянды «Белт-лайт» комплектуется в бухтах по 10 м в индивидуальной картонной коробке.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка гирлянды допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Хранение гирлянды необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -20...+40 °С.

При соблюдении описанных выше требований срок хранения изделия не ограничен

**Обращаем ваше внимание, что компания NEON-NIGHT постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.**