DSO-01-LED

LCT LOW CURRENT TECH*

Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии DSO-01-LED (аналог ЛСО) предназначены для освещения торговых пространств и коммерческих помещений. Внутри светильников реализована сквозная проводка, соединительная крышка позволяет подключать светильники в герметичную линию без видимых проводов.

- Эффективность до 111 лм/Вт
- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности >0,95
- Отсутствие вредных для глаз пульсаций светового потока (коэффициент пульсаций <1%)
- Корпус и рассеиватель светильника выполнены из ударопрочного поликарбоната и представляют собой единую герметичную часть, полученную методом соэкструзии
- Рассеиватель – призматический опал, благодаря особой конструкции обеспечивает направленный свет с углом рассеивания 90°
- Возможность подключения в линию до 38 светильников (для 40 Вт) и до 30 (для 50 Вт)
- Провод и соединительная крышка для сквозной проводки поставляются в комплекте

Сквозная проводка.
Герметичная линия без видимых проводов.

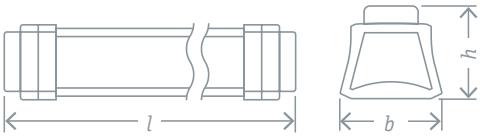



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Коэф. мощн., cos φ	Размер *l* x *b* x *h*, мм	Штрихкод
DSO-01-40-4K-IP65-LED	40	176–264	4000	4520	>0,95	1200 x 97 x 71	4650230 **93616** 5
DSO-01-40-6.5K-IP65-LED	40	176–264	6500	4520	>0,95	1200 x 97 x 71	4650230 **93617** 2
DSO-01-50-4K-IP65-LED	50	176–264	4000	5550	>0,95	1500 x 97 x 71	4650230 **93618** 9
DSO-01-50-6.5K-IP65-LED	50	176–264	6500	5550	>0,95	1500 x 97 x 71	4650230 **93619** 6

*LCT – Технология понижения тока, питающего светодиоды. Повышает эффективность и срок службы светильника.

Все характеристики продукции Navigator строго соответствуют заявленным на упаковке