Перейти к продукции

Накладной светодиодный светильник FL-LED Metru 3-step

foton lighting

Декоративный накладной светодиодный светильник FL-LED Metru 3-step применяется для общего освещения жилых и офисных помещений. Представлен в трех мощностях 24Вт, 36Вт, 48Вт и имеет степень защиты от влаги и пыли IP20. Светильник FL-LED Metru 3-step имеет три фиксированных значения цветовой температуры излучения: 3000К, 4000К, 6500К, которая переключается с помощью бытового выключателя. Угол излучения 160°, индекс цветопередачи Ra≥80, срок службы до 30 000 часов. Светильник имеет низкое энергопотребление, большой срок службы, высокую светоотдачу.

LED

30 лет*

СЕРИЯ	FL-LED Metru 3-step
МОЩНОСТЬ	24Вт / 36Вт / 48Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	2500Лм / 4000Лм/5000Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000/4000/6500К - мульти
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220В-240В
EEC	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	Ra≥80
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	ПЛАСТИК
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ +1°С ДО +30°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

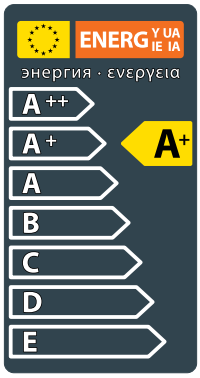

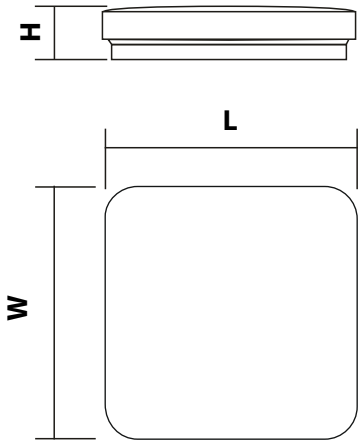

в базовом исполнении переключение цветности: 3000К - 6500К - 4000К, для изменения последовательности на 6500К - 3000К - 4000К необходимо внести незначительные конструктивные изменения (инструкция в памятке)

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Metru 3-step 24W	24	2500	330	60	160°	МУЛЬТИ	220-240	4657352609502	1120	10
FL-LED Metru 3-step 36W	36	4000	430	63	160°	МУЛЬТИ	220-240	4657352609519	1900	10
FL-LED Metru 3-step 48W	48	5000	530	70	160°	МУЛЬТИ	220-240	4657352609526	2900	5