



# CHINT

Внимательно прочтите этот документ,  
прежде чем приступить к монтажу и эксплуатации  
устройства.

Стандарт: МЭК 61009-1

## Серия NB2LE

**Технический паспорт  
автоматического выключателя,  
управляемого дифференциальным  
током**

Технический паспорт устройства



ISO9001  
ISO14001  
OHSAS18001



# **Автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током**





## **Инструкции по монтажу**



Автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от перегрузки по току типа NB2LE, обеспечивает защиту от тока утечки на землю, а также от короткого замыкания и перегрузки по току.

### **Технические характеристики**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Стандарт:                          | МЭК/EN 61009-1  |
| Напряжение:                        | 230/240 В перем. тока   |
| Частота:                           | 50/60 Гц  |
| I <sub>Δn</sub>                    | 0,03 А  |
| Количество полюсов:                | 1P+N  |
| Степень загрязнения:               | 2   |
| Степень защиты:                    | IP20  |
| Температура<br>окружающего воздуха | от -5 до +40 °С,<br>среднесуточная<br>температура не должна<br>превышать +35 °С |

## Электромонтаж


|   |  |
|---|--|
|  | <br>Z2 |
|  | L: 10 mm<br>S: (1–10) mm <sup>2</sup>  |
|  | 2,0 Н·м  |

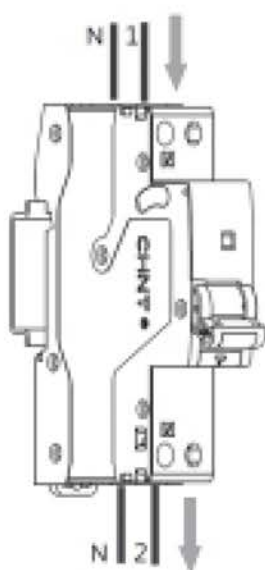



## Предупреждение

- Установка должна производиться квалифицированными электриками.
- Не управляйте выключателем влажными руками.
- Не проверяйте сопротивление изоляции между фазой и нейтралью.
- Автоматический выключатель не защищает от поражения электрическим током, если одновременно коснуться двух токонесущих проводов.


## Габаритные размеры

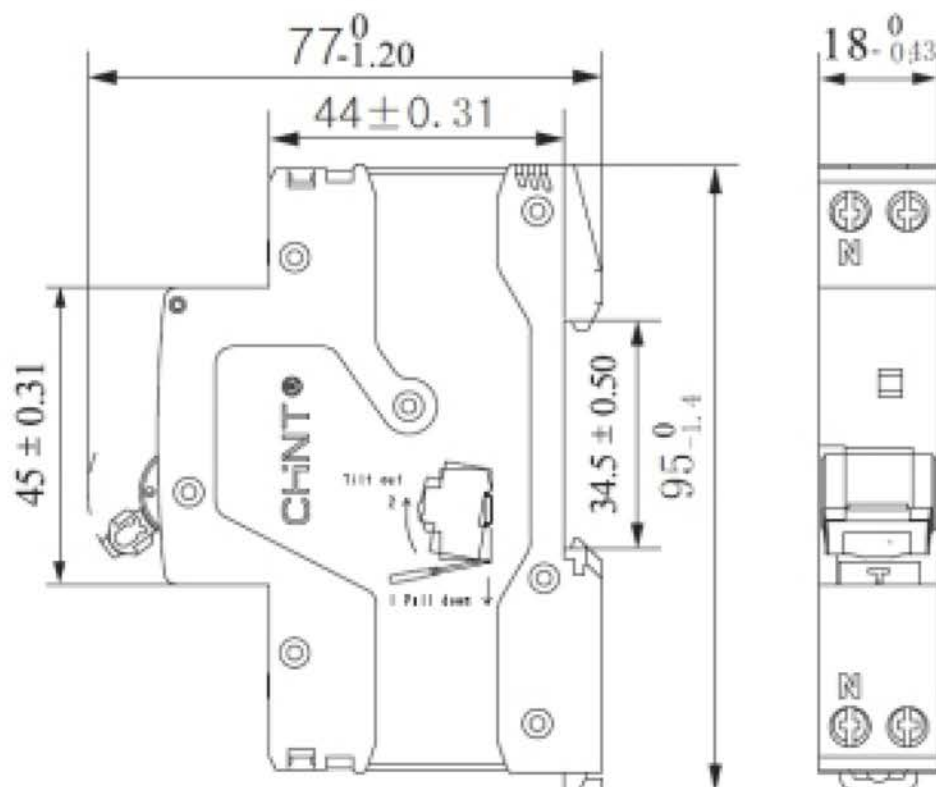


## Демонтаж

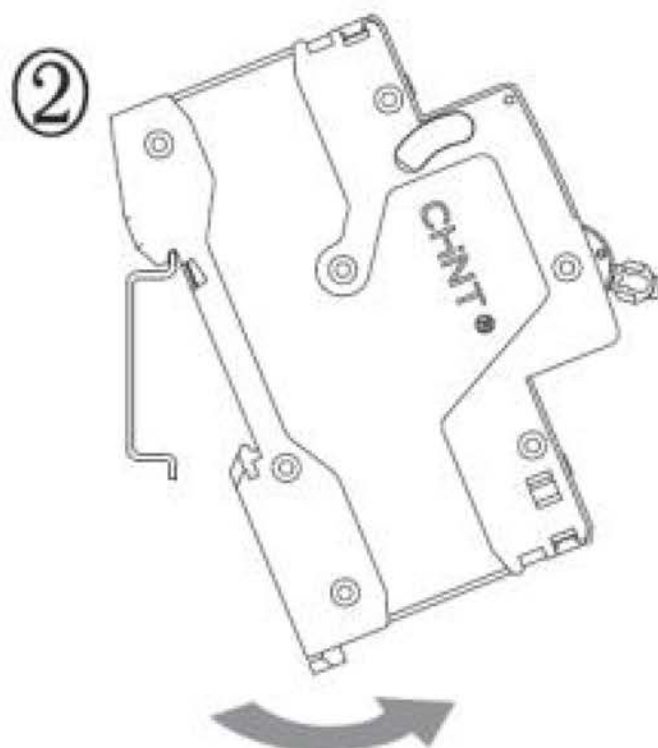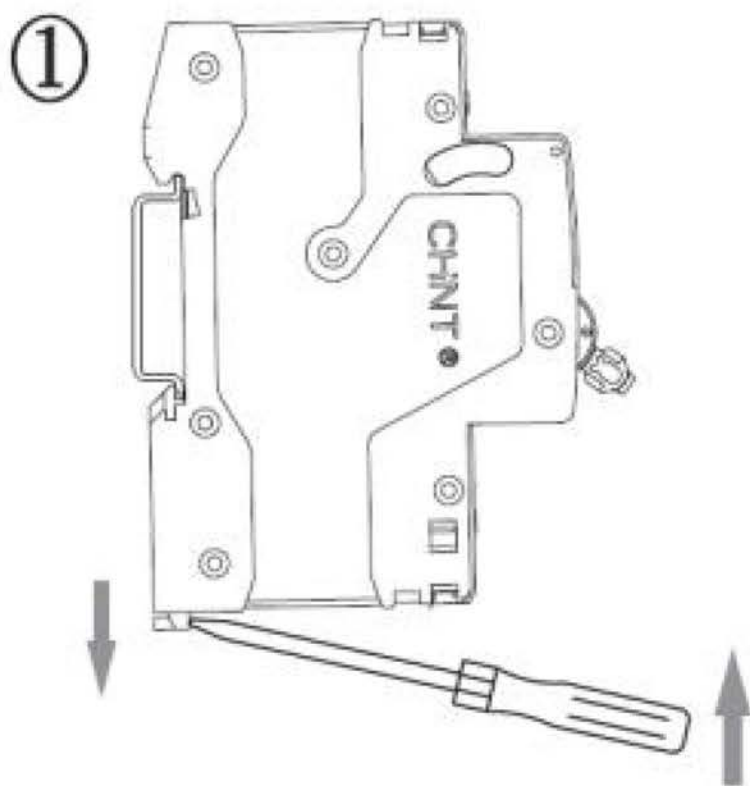


## Монтаж

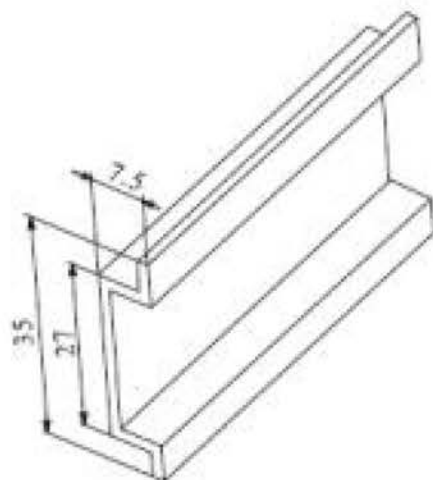

DIN-рейка TH35-7.5

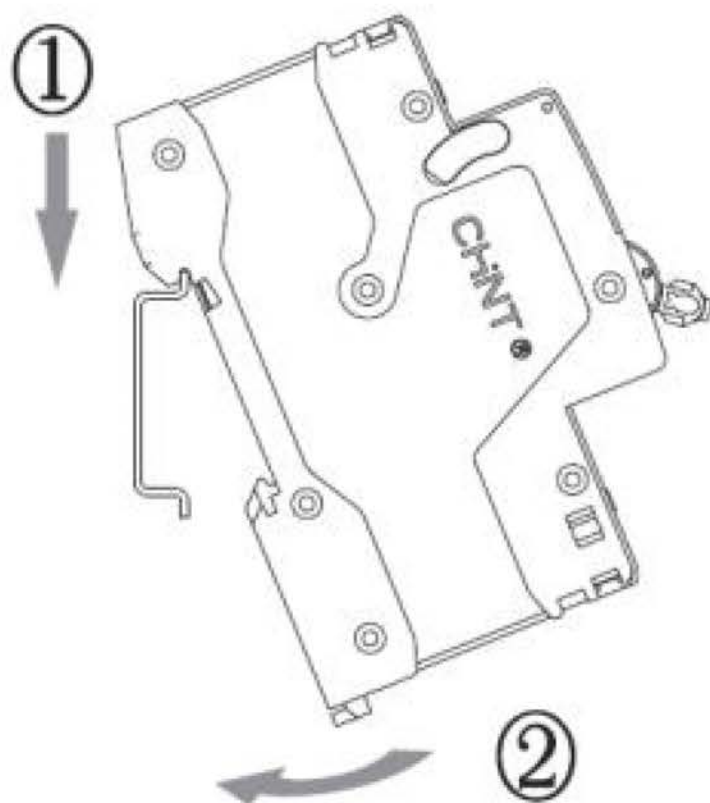

## Индикация состояния

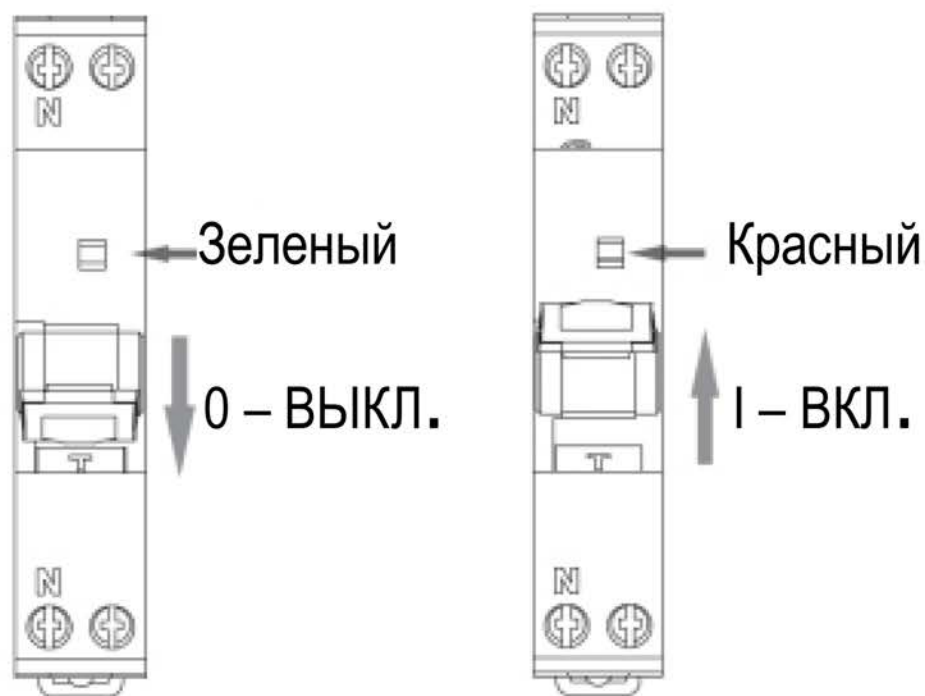

Компания Zhejiang CHINT Electrics Co., Ltd.

Технические характеристики и технические данные могут изменяться без предварительного уведомления. Свяжитесь с нами для подтверждения актуальности сведений на момент заказа.



Сохраняйте данный технический паспорт устройства для обращения к нему в будущем.

**CHNT**