



# ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ серии FL-LED Light-PAD

## ПАСПОРТ

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Прожекторы заливающего света серии **FL-LED Light-PAD** торговой компании FOTON Lighting (далее прожекторы) со световыми диодами предназначены для работы в сетях переменного тока напряжением 220В частоты 50Гц.

1.2. Область применения прожекторов: для наружной установки (освещения или подсветки объектов, витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п.). Установка прожекторов может осуществляться на наружных стенах, парапетах зданий и сооружений, других ровных поверхностях.

1.3. Прожекторы изготавливаются:


- по классу защиты от поражения электрическим током: класса 1;
- по степени защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги IP65.

**Таблица 1. Технические характеристики.**

| Модель                | Мощность,<br>Вт | Напряжение,<br>В | Цветовая<br>температура | Световой<br>поток, Лм |
|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| FL-LED Light-PAD 10W  | 10              | 220              | 2700K/4200K/6400K       | 850                   |
| FL-LED Light-PAD 20W  | 20              | 220              | 2700K/4200K/6400K       | 1700                  |
| FL-LED Light-PAD 30W  | 30              | 220              | 2700K/4200K/6400K       | 2550                  |
| FL-LED Light-PAD 50W  | 50              | 220              | 2700K/4200K/6400K       | 4250                  |
| FL-LED Light-PAD 70W  | 70              | 220              | 2700K/4200K/6400K       | 5950                  |
| FL-LED Light-PAD 100W | 100             | 220              | 2700K/4200K/6400K       | 8500                  |
| FL-LED Light-PAD 150W | 150             | 220              | 2700K/4200K/6400K       | 12750                 |
| FL-LED Light-PAD 200W | 200             | 220              | 2700K/4200K/6400K       | 17000                 |
| FL-LED Light-PAD 250W | 250             | 220              | 2700K/4200K/6400K       | 21300                 |
| FL-LED Light-PAD 300W | 300             | 220              | 2700K/4200K/6400K       | 25500                 |
| FL-LED Light-PAD 400W | 400             | 220              | 2700K/4200K/6400K       | 34000                 |
| FL-LED Light-PAD 500W | 500             | 220              | 2700K/4200K/6400K       | 42500                 |
| FL-LED Light-PAD 600W | 600             | 220              | 2700K/4200K/6400K       | 51000                 |
| FL-LED Light-PAD 700W | 700             | 220              | 2700K/4200K/6400K       | 59500                 |

### Габаритные размеры (мм)

| Модель                | ДЛИНА<br>L (мм) | ШИРИНА<br>W (мм) | ВЫСОТА<br>H (мм) |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| FL-LED Light-PAD 10W  | 102             | 26               | 65               |
| FL-LED Light-PAD 20W  | 98              | 30               | 65               |
| FL-LED Light-PAD 30W  | 122             | 26               | 95               |
| FL-LED Light-PAD 50W  | 145             | 30               | 112              |
| FL-LED Light-PAD 70W  | 200             | 30               | 140              |
| FL-LED Light-PAD 100W | 232             | 30               | 170              |
| FL-LED Light-PAD 150W | 290             | 30               | 210              |
| FL-LED Light-PAD 200W | 330             | 30               | 240              |
| FL-LED Light-PAD 250W | 370             | 38               | 270              |
| FL-LED Light-PAD 300W | 370             | 38               | 270              |
| FL-LED Light-PAD 400W | 435             | 40               | 335              |
| FL-LED Light-PAD 500W | 490             | 42               | 338              |
| FL-LED Light-PAD 600W | 595             | 42               | 333              |
| FL-LED Light-PAD 700W | 700             | 42               | 329              |

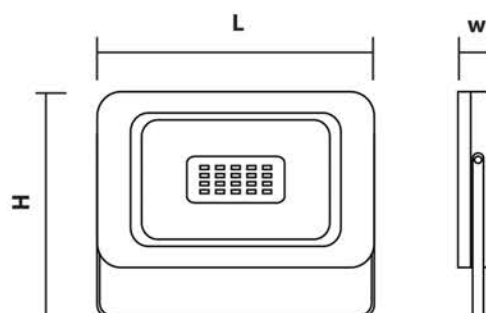

## **2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- 2.1. Прожектор можно эксплуатировать только при наличии защитного заземления. Защитный проводник (желто-зеленого цвета) присоединяйте только к зажиму, обозначенному знаком заземления. Температура эксплуатации: -20°C до + 45°.
- 2.2. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность проводки. Присоединение прожектора к поврежденной электропроводке запрещено.
- 2.3. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети -220 В и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).
- 2.4. При эксплуатации необходимо располагать прожектор вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов.
- Прожектор с разбитым или треснувшим стеклянным экраном и другими механическими повреждениями эксплуатировать нельзя! При отсутствии правильного подключения заземления, гарантия аннулируется.

## **3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

**В комплект поставки входят:** прожектор - 1шт.  
упаковочная коробка - 1шт.  
паспорт - 1шт.

## **4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ**

- 4.1. Транспортирование и хранение прожекторов осуществляется по ГОСТ23216-78 и ГОСТ 15150-69.
- 4.2. Транспортирование прожекторов допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных прожекторов от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 4.3. Хранение прожекторов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45С +50С и относительной влажности до 98%. При хранении на стеллажах или полках прожекторы (только в потребительской таре) должны быть сложены не более, чем в 5-6 рядов по высоте.
- 4.4. Срок хранения прожекторов у потребителя в упаковке изготовителя 6 месяцев.
- 4.5. Прожекторы в части стойкости к внешним воздействующим факторам при нормальных условия эксплуатации соответствуют группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.

## **5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

- 5.1. Гарантийный срок эксплуатации прожекторов \_\_ года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

## **6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

- 6.1. Прожектор(ы) соответствует(ют) требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 и ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99 и признан(ы) годным(и) для эксплуатации.

Дата изготовления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Штамп магазина \_\_\_\_\_