

IEK

ПРЕИМУЩЕСТВА



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТИТАН

IEK

Больше возможностей для удобного монтажа

Корпуса распределительные ЩРН ТИТАН 5 IEK® применяются в жилых, административных и производственных помещениях.

Предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.



Широкий
размерный ряд



Стильный
дизайн



Удобный
монтаж



Полная
комплектация



Высокая
степень защиты



* Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка №1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019 и 2021 годах.



Особенности конструкции

сделано в
РОССИИ

Технические характеристики:

- Вид установки: **навесной**.
- Степень защиты: **IP54**.
- Климатическое исполнение: **У2**.
- Номинальный ток: **до 125 А**.
- Модульная емкость: **от 12 до 216 модулей**.



Реверсивные двери

Отсутствие перегородки –
легкость монтажа

Установка шин
сверху и снизу


Пломбировка
фальшпанелей



Особенности конструкции

Технические характеристики:

- Расстояние от задней стенки до DIN-рейки: **30 мм**.
- Расстояние между DIN-рейками: **125 мм**.

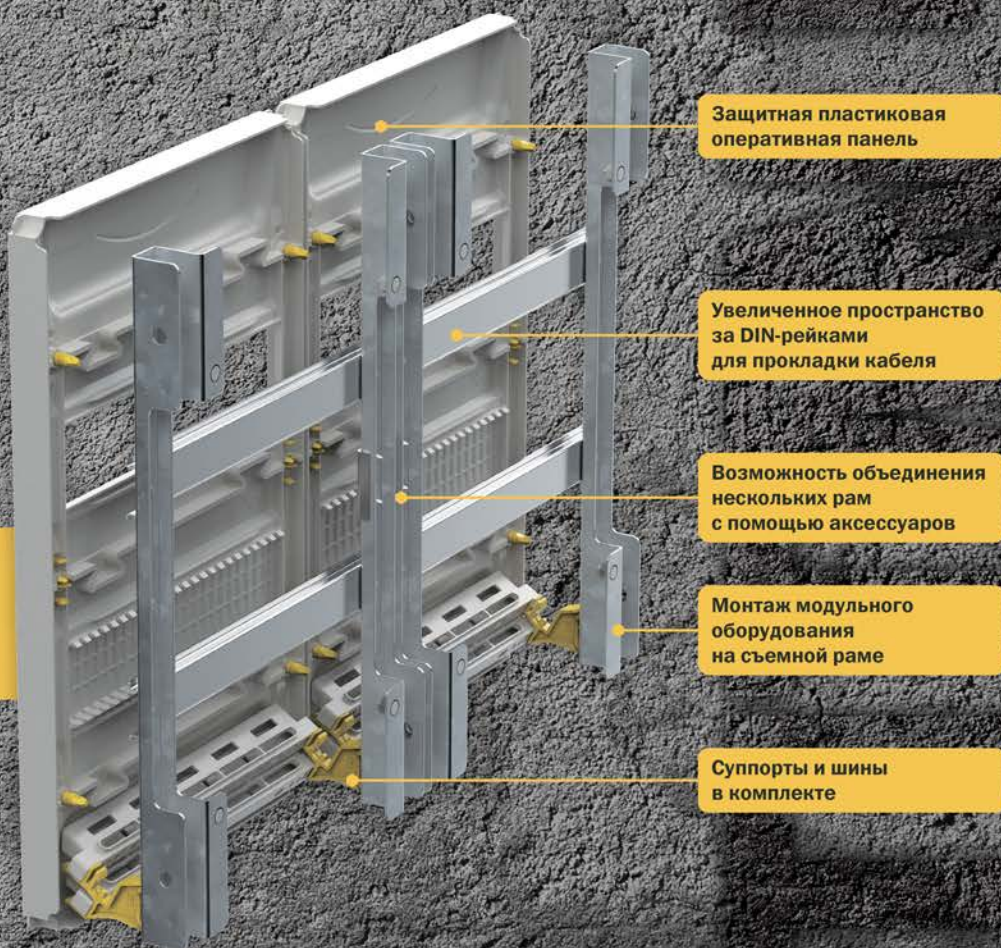

Защитная пластиковая
оперативная панель

Увеличенное пространство
за DIN-рейками
для прокладки кабеля

Возможность объединения
нескольких рам
с помощью аксессуаров

Монтаж модульного
оборудования
на съемной раме

Суппорты и шины
в комплекте



Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта

СМО	СЩО	РОЗН	ЭЛК
Строительно-монтажные организации	Оборудование цепного оборудования	Розница	Электрики

Ассортиментная таблица

	Количество секций	Количество рядов	Количество модулей	Габариты корпуса (В×Ш×Г), мм	Артикул	
					белый (RAL9016)	серый (RAL7035)
	1	1	12	335×310×140	TI5-50-N-012-54	TI5-50-N-012-54-7035
		2	24	460×310×140	TI5-50-N-024-54	TI5-50-N-024-54-7035
		3	36	585×310×140	TI5-50-N-036-54	TI5-50-N-036-54-7035
		4	48	710×310×140	TI5-50-N-048-54	TI5-50-N-048-54-7035
		5	60	835×310×140	TI5-50-N-060-54	TI5-50-N-060-54-7035
		6	72	960×310×140	TI5-50-N-072-54	TI5-50-N-072-54-7035
		7	84	1085×310×140	TI5-50-N-084-54	TI5-50-N-084-54-7035
	2	2	48	460×570×140	TI5-50-N-2X024-54	TI5-50-N-2X024-54-7035
		3	72	585×570×140	TI5-50-N-2X036-54	TI5-50-N-2X036-54-7035
		4	96	710×570×140	TI5-50-N-2X048-54	TI5-50-N-2X048-54-7035
		5	120	835×570×140	TI5-50-N-2X060-54	TI5-50-N-2X060-54-7035
		6	144	960×570×140	TI5-50-N-2X072-54	TI5-50-N-2X072-54-7035
		7	168	1085×570×140	TI5-50-N-2X084-54	TI5-50-N-2X084-54-7035
	3	5	180	835×830×140	TI5-50-N-3X060-54	TI5-50-N-3X060-54-7035
		6	216	960×830×140	TI5-50-N-3X072-54	TI5-50-N-3X072-54-7035