

## Модульное оборудование IEK



## Дифференциальные автоматы АД12/12М/12S/14



АД-12



АД-12М




АД-12S



АД-14

## Дифференциальные автоматы АД12/12М/12S/14



Усовершенствованная дугогасительная система: патент на полезную модель № RU 139886



Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN



Увеличенная прочность в зоне присоединения проводников за счет двух дополнительных заклепок и монолитной лицевой панели

## Дифференциальные автоматы АД12/12М/12S/14



Наличие индикатора



Компактная энергоэффективная конструкция: за счет использования дифференциального блока меньших габаритов экономится место в щитовом оборудовании



Напайка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы и снижает переходное сопротивление

## Дифференциальные автоматы АД12/12М/12S/14



Новая конструкция АД12/12М/12S/14 позволяет присоединять дополнительные устройства КС47, КСВ47 безвинтовым способом

Индикатор срабатывания по диффтоку – кнопка «Возврат»



Светодиодная индикация наличия напряжения на клеммах «Нагрузка» и встроенная защита от длительных (265 В; 0,5 с) перенапряжений сети (АД12М)

Удобный монтаж/демонтаж без использования инструментов

## Дифференциальные автоматы АД12/12М/12S

**АД12 NEW**

**АД12 OLD**

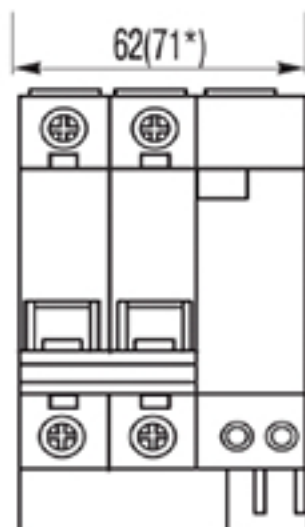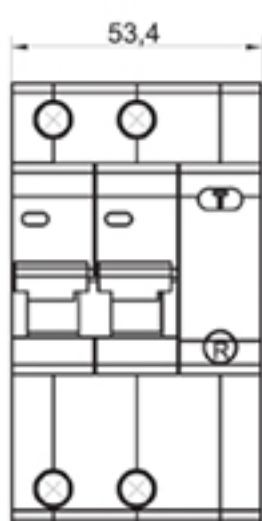

**Экономия 0,5 или 1 модуля в щите**

\* - на токи свыше 40А





|   | Преимущества                                                                                                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ | Комбинированная схема с электронным модулем дифференциальной защиты и встроенным выключателем серии ВА47-29             |
| ✓ | Расширенный диапазон рабочих температур от $-25^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$                               |
| ✓ | Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую прочность соединения                   |
| ✓ | Наличие индикатора                                                                                                      |
| ✓ | Эргономичная кнопка ТЕСТ для проверки работоспособности                                                                 |
| ✓ | Усовершенствованная дугогасительная система: патент на полезную модель № RU 139886                                      |
| ✓ | Увеличенная прочность в зоне присоединения проводников за счет двух дополнительных заклепок и монолитной лицевой панели |
| ✓ | Возможность двойного присоединения шины и гибким проводником                                                            |
| ✓ | Новая энергоэффективная конструкция и помехоустойчивая схема                                                            |
| ✓ | Быстрый монтаж/демонтаж без использования инструментов                                                                  |
| ✓ | Новая конструкция АД12/12М/12S/14 позволяет присоединять дополнительные устройства КС47, КСВ47 безвинтовым способом     |