


Реле импульсные освещения (бистабильные) серий **РИО-1, РИО-2**

Руководство по эксплуатации. Паспорт

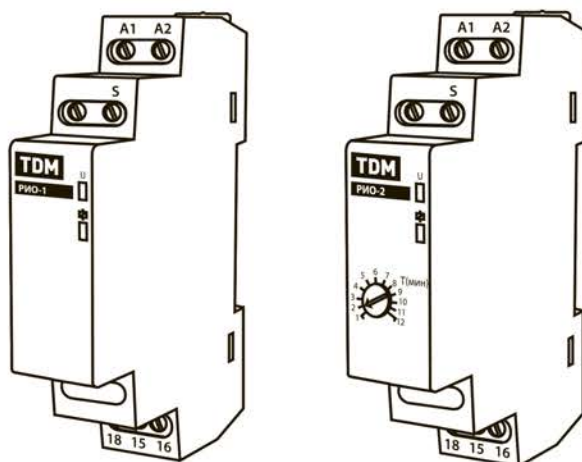

РИО-1

РИО-2

1. Назначение и область применения

1.1. Реле импульсные освещения (бистабильные) серий РИО-1, РИО-2 торговой марки TDM ELECTRIC (далее – реле) предназначены для управления по двухпроводной сети осветительным и другим электротехническим оборудованием из нескольких мест при помощи параллельно соединенных выключателей без фиксации (кнопочного типа).

1.2. Реле предназначены для эксплуатации в однофазных электрических сетях переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.3. Особенности реле:

- Имеют функцию памяти (см. пункт 6.5 в паспорте).
- Работают с выключателями кнопочного типа (без фиксации), также могут применяться совместно с кнопочными выключателями с подсветкой.
- Оснащены индикаторами наличия питающей сети и включения нагрузки на лицевой панели.

1.4. Преимущество схем, построенных с помощью импульсных реле:

- Использование импульсных реле позволяет упростить схему управления, уменьшить потери сети.
- Экономия средств на проводах по сравнению с схемами с проходными выключателями: для соединения кнопочных выключателей с реле достаточно использовать двухжильный провод $2 \times 0,35 \text{ мм}^2$.
- Управление освещением из нескольких мест: в коридоре, на лестнице, во всем доме и др.
- Возможно значительное увеличение числа кнопочных выключателей при незначительном усложнении электрической схемы.
- Реле РИО-2 являются аналогами лестничных автоматов с добавлением функции ручного отключения освещения ранее установленной задержки времени.

2. Основные характеристики

2.1. Основные технические характеристики реле представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики реле

| Наименование параметра | Значение | |
|---|--------------------|-------|
| | РИО-1 | РИО-2 |
| Типоисполнение реле | РИО-1 | РИО-2 |
| Номинальный ток контактов, А | 10 | |
| Питающее напряжение, В (АС) | 230 | |
| Номинальная частота, Гц | 50 | |
| Наличие таймера, мин | нет | 1-12 |
| Ток управляющего сигнала, не более, мА | 1 | |
| Механическая износостойкость, циклов В/О | 1 000 000 | |
| Электрическая износостойкость, циклов В/О | 100 000 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -5 до +40 | |
| Степень защиты | IP20 | |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 0,8 | |
| Способ монтажа | на DIN-рейку | |
| Тип контакта | 1р (переключающий) | |
| Сечение подключаемых проводников, не более, мм ² | 1,5 | |

2.2. Рекомендуемая суммарная мощность подключаемой нагрузки в зависимости от ее типа представлена в таблице 2.

Таблица 2. Рекомендуемая суммарная мощность нагрузки

| Ток контактов реле, А | Мощность нагрузки, Вт | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| | Лампы накаливания | Галогенные лампы | Светодиодные лампы | Компактные люминесцентные лампы | Люминесцентные лампы |
| 10 | 1300 | 1300 | 1300 | 320 | 630 |

2.3. Габаритные и установочные размеры реле показаны на рисунке 1

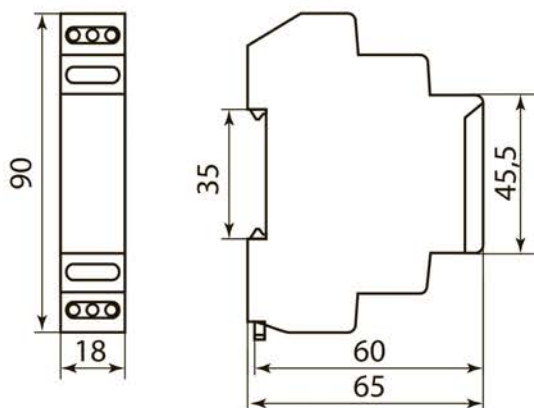


Рисунок 1. Габаритные и установочные размеры реле, мм

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Реле РИО-1/РИО-2 – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковочная коробка – 1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. При проведении работ должны быть соблюдены требования безопасности, установленные ГОСТ 12.3.019 и ГОСТ 22261.

4.2. Работы должен проводить персонал, прошедший обучение согласно ГОСТ 12.0.004.

5. Монтаж и эксплуатация

5.1. Монтаж реле осуществляется на DIN-рейку шириной 35 мм при помощи защелки.

5.2. Схемы подключения реле представлены на рисунке 2.

Управляющий контакт: N

Управляющий контакт: L


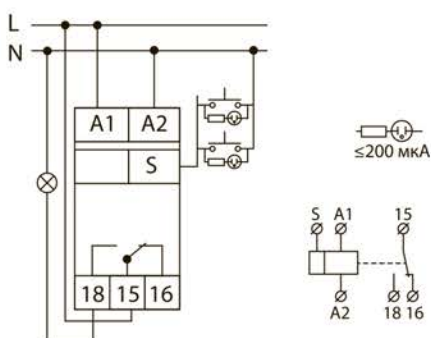


Рисунок 2. Схемы подключения реле к сети

5.3. Монтаж.

5.3.1. Отключить питание сети.

5.3.2. Подключить фазный и нулевой питающие провода к контактам A1 и A2 соответственно.

5.3.3. Подвести питание к управляющему контакту реле 15, подключив его к фазному проводу L.

5.3.4. Подключить нагрузку к контакту 18.

5.3.5. Подключить питание сети.

5.4. Условия эксплуатации:

- Диапазон температур окружающего воздуха от -10 до $+50$ °C.
- Высота над уровнем моря не более 2000 метров.

6. Устройство и принцип работы

6.1. При замыкании кнопочного выключателя, подключенного к реле, происходит подача на него управляющего сигнала (импульса) S . При этом происходит переключение управляющего контакта реле 18–15–16 с нормально замкнутого контакта 15–16 на контакт 15–18, загорается красный индикатор на лицевой панели реле (рисунок 3).

6.2. При повторном замыкании выключателя или замыкании другого выключателя, подключенного к реле, происходит подача повторного импульса S и размыкание контактов 15–18, индикатор красного цвета гаснет (рисунок 3).

6.3. Исполнение РИО-2 отличается от РИО-1 тем, что если за установленное на лицевой панели реле время t не произойдет повтор-

ного нажатия выключателя и поступления повторного управляющего сигнала S , то произойдет автоматическое отключение реле через время t (рисунок 3).

6.4. Двукратное нажатие кнопочного выключателя в течение 1 секунды отключает в реле РИО-2 работу по таймеру. При этом отсчет времени вестись не будет, и отключение реле произойдет только при повторном нажатии кнопки.

6.5. Реле РИО-1 и РИО-2 обладают функцией памяти, т. е. реле восстанавливает свое состояние (контакт 15–18 разомкнут или замкнут) при восстановлении напряжения в сети.

6.6. Схемы работы реле представлены на рисунке 3.

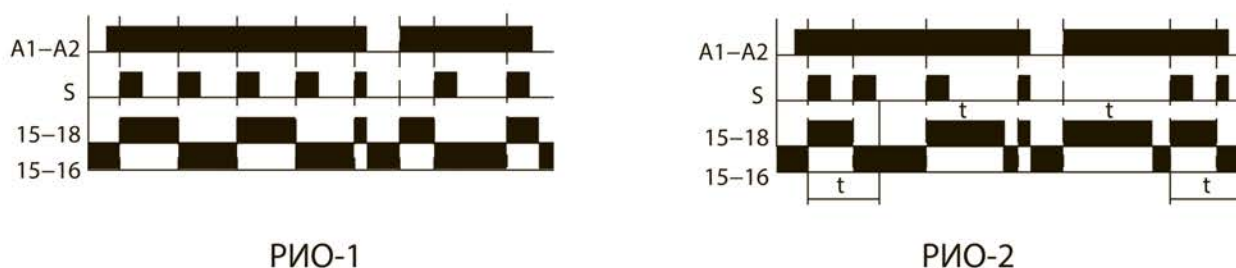


Рисунок 3. Схемы работы реле

Примечания:

- A1–A2 – питающее напряжение
- S – управляющий сигнал
- 15–18 – нормально разомкнутый контакт реле
- 15–16 – нормально замкнутый контакт реле

6.7. Для исключения самопроизвольного срабатывания реле от наводок, а также в ситуациях, когда число управляющих реле более 10, между контактами A1 и S рекомендуется установить конденсатор емкостью 0,15–0,33 мкФ 275 В АС.

7. Настройки реле

7.1. Передняя панель реле изображена на рисунке 4.

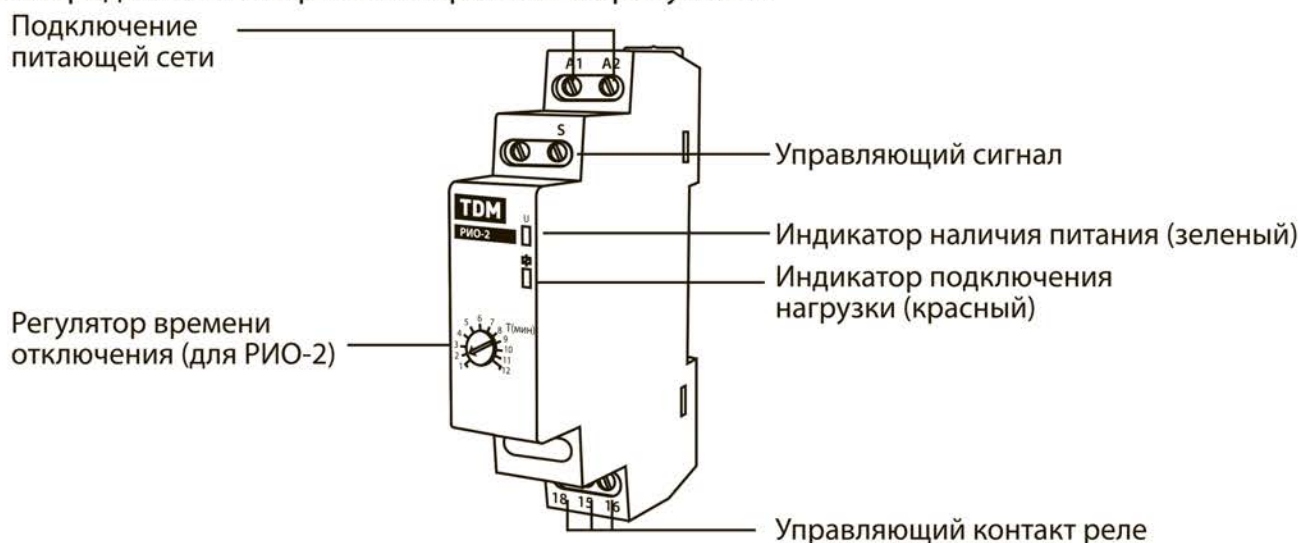


Рисунок 4. Передняя панель реле RIO-1 и RIO-2

8. Условия транспортирования и хранения

8.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений, попадания влаги.

8.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -10 до +50 °С.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

9.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

9.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 5 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования,

хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

9.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

9.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

10. Ограничение ответственности

10.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации

и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

10.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

10.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

11. Гарантийный талон

РиО- _____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 5 лет со дня продажи.

Дата изготовления « _____ » _____ 20__ г.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи « _____ » _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____



Произведено по заказу и под контролем TDM ELECTRIC на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд. Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501.