Перейти к продукции

steinel

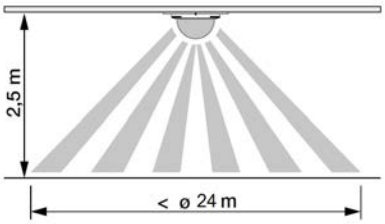

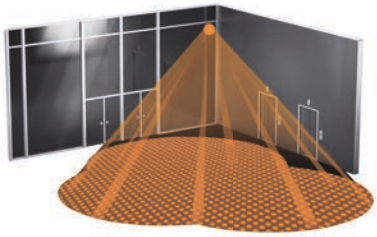

Характеристики

Артикул:	**006525**
Функции	**для улицы и интерьера**
Класс защиты	**II**
Рекомендуемая высота установки	**2,5-4 м**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 180°**
Тип сенсора	**пассивный инфракрасный**
Степень защиты	**IP 54**
Цвет	**черный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**точная регулировка с помощью заслонок (в комплекте)**
Установка	**потолочный накладной**
Напряжение	**220-240 В, 50/60 Гц**
Параллельное включение	**да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)**
Задержка включения	**10 сек – 15 мин**
Нагрузка	**реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, cos φ = 0,5, например люминесцентные лампы); ЭПРА: люминесцентные, энергоэкономичные или LED лампы, макс. 8 шт. C ≤ 176 мкФ при 230 В AC (общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения). Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор! Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!**

Размеры (ВхШхГ)	**57 x Ø 121 мм**
Установка сумеречного порога	**2-2000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике**
Комплектующие, дополнительно	**заслонки (в комплекте)**
Материал	**пластик устойчивый к УФ-лучам, HDPE (линза)**
Постоянное включение на 4 часа	**да, с помощью выключателя**