


LL-611 LL-612 LL-613

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Перейти к продукции

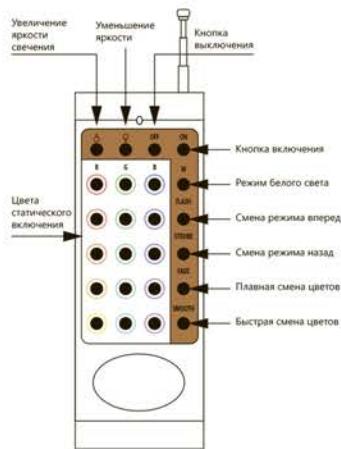

Светодиодные RGB прожекторы **LL-611, LL-612, LL-613** предназначены для декоративного освещения архитектурных объектов, фасадов зданий, сооружений, памятников, создания световых эффектов, фоновой подсветки.

Прожекторы управляются с помощью **радиоканального пульта** дистанционного управления и имеет **20 режимов работы**.

ОСОБЕННОСТИ:

- Дальность передачи сигнала до 20 м
- Корпус прожекторов изготовлен из алюминиевого сплава, покрытого антикоррозийным покрытием
- Оптический блок защищен закаленным силикатным стеклом.
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +50°C
- Долгий срок службы светодиодов - 50000 часов
- Для крепления на монтажной поверхности имеется поворотная лира.
- Прожекторы прошли все необходимые тестирования на соответствие требованиям ГОСТ и технических регламентов



Модель	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет корпуса	Размеры
LL-911	29701	20W	RGB	черный	162 x 144 x 27мм
LL-912	29702	30W			194 x 180 x 27мм
LL-913	29703	50W			240 x 210 x 30мм