Ассортимент

	Наименование	Количество, шт.		Артикул
		в упаковке	в трансп. коробке	
	ПКТ-61 на 2 кнопки IP54	1	60	BPU10-2
	ПКТ-62 на 4 кнопки IP54	1	40	BPU10-4
	ПКТ-63 на 6 кнопок IP54	1	30	BPU10-6

Технические характеристики

Наименование параметра		Типоисполнения		
		ПКТ-61	ПКТ-62	ПКТ-63
Количество кнопок управления		2	4	6
Номинальная частота тока сети, Гц		50	50	50
Номинальное рабочее напряжение U_e, В		110; 230; 400		
Категория применения АС-14 – управление электромагнитами малой мощности (до 72 Вт):				
Номинальный рабочий ток Ie при U_e, А	230 В	0,75	0,75	0,75
	400 В	–		
Категория применения АС-15 – управление электромагнитами большой мощности (свыше 72 Вт):				
Номинальный рабочий ток Ie при U_e, А	230 В	3	3	3
	400 В	1,5	1,5	1,5
Степень защиты от проникновения пыли и влаги по ГОСТ 14254-96		IP54		
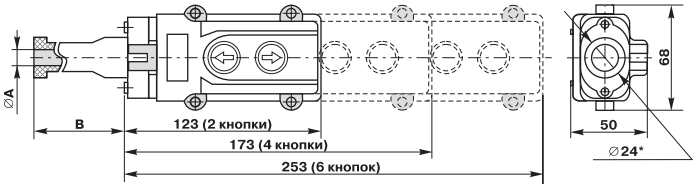
Габаритные размеры