

Выключатели дифференциального тока (ВДТ)

6 кА (типы АС и А)



RoHS **ErC**

Сертификация в соответствии с ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898-1)

Функции

- Аварийное отключение только в случае появления тока утечки.
- Один выключатель дифференциального тока, установленный перед группой автоматических выключателей, защищает несколько цепей.
- Выполняет защитную функцию как при отсутствии, так и при наличии заземления (РЕ-проводника).

Присоединение

- Подключение как сверху, так и снизу.

Тип АС



ВДТ типа АС используются для типовых нагрузок, например для:

- электрических розеток общего назначения;
- ламп накаливания или светодиодного освещения;
- бытовой электроники класса II (фенов, телевизоров и т. д.);
- электрических обогревателей, водонагревателей.

Тип А


ВДТ типа А реагируют на чистый синусоидальный и пульсирующий постоянный разностный ток и применяются для защиты:

- электронных приборов класса I (стиральных машин, посудомоечных машин, электроплит, сушилок).


Тип	Ном. напряжение	Чувствительность	Ном. ток	№ по каталогу		Кол-во полюсов
	(В пер. тока)	(мА)	(А)	АС 	A 	
	230	10	25	-	C9R70225	2
			25	C9R36225	C9R68225	
		30	40	C9R36240	C9R68240	
			63	C9R36263	C9R68263	
		100	40	C9R56240	-	
			63	C9R56263	-	
		300	40	C9R66240	-	
			63	C9R66263	-	
	400	30	25	C9R36425	C9R68425	4
			40	C9R36440	C9R68440	
			63	C9R36463	C9R68463	
		100	40	C9R56440	-	
			63	C9R56463	-	
		300	40	C9R66440	-	
			63	C9R66463	-	
			63	C9R66463	-	

Выключатели дифференциального тока (ВДТ)

6 кА (типы АС и А)



Крепление защёлкиванием на DIN-рейке шириной 35 мм







Любое установочное положение


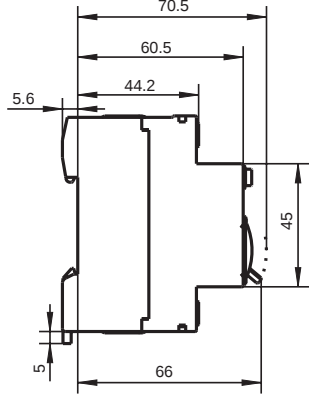
Технические характеристики		
Основные характеристики		
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (U _{imp})		4 кВ
Напряжение изоляции (U _i)		500 В пер. тока
Рабочая частота		50 Гц
Подключение кабелей		Сверху или снизу
Тип устройства		Электромеханический
Соответствие ГОСТ Р 51326.1-2010, ГОСТ Р 51326.2.2-99, ГОСТ 31216-2003		
Ток включения и отключения (I _m /I _{Δm})		500 А
Выдержка импульсного тока (8/20 мкс) без аварийного отключения		250 А
Дополнительные характеристики		
Номинальный условный ток короткого замыкания (I _{nc} /I _{Δc})	С автоматическим выключателем	Равен отключающей способности автоматического выключателя
	С предохранителем gG 	6 кА
Износостойкость (кол-во циклов В-О)	Механическая	4000
	Электрическая	4000
Степень защиты (МЭК 60529)	Открытая установка	IP20
	Установка в шкафу	IP40 Класс изоляции II
Тропическое исполнение (МЭК 60068-1)		Степень 2 (относительная влажность 95 % при 55 °C)
Содержание вредных веществ		В соответствии с RoHS
Температура окружающей среды, °C	При эксплуатации	-25...+60
	При хранении	-40...+70
Гарантийный срок		3 года

Выключатели дифференциального тока (ВДТ)

6 кА (типы АС и А)

Присоединение				
Подвод питания только сверху				
				
	14 мм		1...25 мм ²	1...16 мм ²
				 2,5 Н·м

- Подключение с помощью гребенчатой шинки или кабелей (в соответствии с EN 50027).

Размеры (мм)	
	

Масса (г)	
2P	220
4P	370