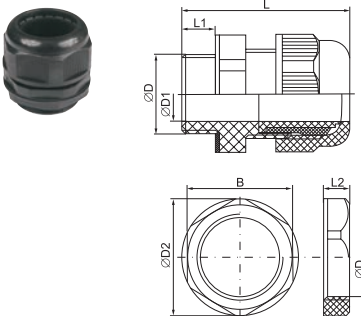


Сальники MG

Степень защиты – IP68.



Цвет – черный.

Габаритные размеры	Наимено- вание	Размеры, мм								Диаметр кабеля	Артикул
		B	D	D1	D2	L	L1	L2			
	MG 12	17,5	12	8	19	37	6	5	4–7	YSA10-08-12-68-K02	
	MG 16	22	15	10	24	46	13	7	6–10	YSA10-10-16-68-K02	
	MG 20	26,6	20	14	29	52	13	8	10–14	YSA10-14-20-68-K02	
	MG 25	32,5	25	18	35,5	57	14	8	13–18	YSA10-18-25-68-K02	
	MG 32	41	32	25	45	62	14	8	16–24	YSA10-25-32-68-K02	
	MG 40	49	40	32	53,5	70	19	10	20–29	YSA10-30-40-68-K02	
	MG 50	61	50	42	66	80	21	10	33–41	YSA10-39-50-68-K02	
	MG 63	74	63	52	81,5	89	23	11	44–54	YSA10-52-63-68-K02	

Кабельные ввод-сальники

Степень защиты – IP54.

Цвет – серый, белый.



	Наименование	Размеры, мм														Артикул
		D	D1	D2	D3	D4	d	d1	d2	d3	H	h	h1	h2	h3	
	Сальник d=20 мм (D отв. бокса 22 мм) белый	15,5	12,6	9,8	6,9	4,0	28,0	26,0	23,0	22,0	16,0	9,5	8,5	2,5	1,5	YSA40-20-22-68-K01
	Сальник d=20 мм (D отв. бокса 22 мм) серый	15,5	12,6	9,8	6,9	4,0	28,0	26,0	23,0	22,0	16,0	9,5	8,5	2,5	1,5	YSA40-20-22-68-K41
	Сальник d=25 мм (D отв. бокса 27 мм) белый	19,5	15,9	12,3	8,6	5,0	33,0	31,0	28,0	27,0	18,5	11,0	10,0	3,5	1,7	YSA40-25-27-68-K01
	Сальник d=25 мм (D отв. бокса 27 мм) серый	19,5	15,9	12,3	8,6	5,0	33,0	31,0	28,0	27,0	18,5	11,0	10,0	3,5	1,7	YSA40-25-27-68-K41
	Сальник d=25 мм (D отв. бокса 32 мм) белый	24,5	19,9	15,4	10,8	6,3	38,0	36,0	33,0	32,0	19,5	12,0	10,5	3,5	1,8	YSA40-25-32-68-K01
	Сальник d=25мм (D отв. бокса 32 мм) серый	24,5	19,9	15,4	10,8	6,3	38,0	36,0	33,0	32,0	19,5	12,0	10,5	3,5	1,8	YSA40-25-32-68-K41
	Сальник d=32 мм (D отв. бокса 37 мм) белый	31,5	25,6	19,8	13,9	8,0	43,0	41,0	38,0	37,0	20,5	13,0	11,0	3,5	1,9	YSA40-32-37-68-K01-050
	Сальник d=32 мм (D отв. бокса 37 мм) серый	31,5	25,6	19,8	13,9	8,0	43,0	41,0	38,0	37,0	20,5	13,0	11,0	3,5	1,9	YSA40-32-37-68-K41-050
	Сальник d=40 мм (D отв. бокса 49 мм) белый	39,5	32,1	24,8	17,4	10,0	55,0	53,0	50,0	49,0	22,0	14,5	11,5	3,5	2,1	YSA40-40-49-68-K01
	Сальник d=40 мм (D отв. бокса 49 мм) серый	39,5	32,1	24,8	17,4	10,0	55,0	53,0	50,0	49,0	22,0	14,5	11,5	3,5	2,1	YSA40-40-49-68-K41