



ЕКФ



ПАСПОРТ

Удлинитель «Куб» 2 гнезда
2 USB 2,4 А + type-C + ночник
1,3 метра 1мм²

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Удлинитель «Куб» 2 гнезда 2USB 2,4А+Type-C + Ночник 1,3 метра 1мм² (далее – удлинитель) предназначен для подключения к электрической сети всех видов бытовой и офисной техники, для зарядки и питания устройств через порты USB, а также для подсветки помещений в качестве ночника.

1.2 Удлинитель обладает удобной, компактной конструкцией и включает в себя:

- 2 силовые розетки переменного тока (250 В, 50 Гц) и 3 USB-порта, которые объединены в одном устройстве для экономии места;
- выключатель для включения и выключения питания;
- ночник с тремя уровнями яркости.

1.3 Удлинитель соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 037/2016.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 В таблице 1 представлены основные технические характеристики удлинителя.

Таблица 1 – Технические характеристики удлинителя

Параметр	Значение
Артикул	CUB-2-TC
Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	PC (поликарбонат)
Номинальное напряжение, В	~230
Частота сети, Гц	50/60
Количество выходных розеток, шт.	2
Розетки с защитными шторками и заземляющим контактом	да
Максимально допустимый общий суммарный ток, А	16
Максимально допустимая мощность нагрузки, Вт	3680

Параметр	Значение	
Номинальное входное напряжение адаптера USB, В	~ 100 ... 250 50/60 Гц	
Номинальное выходное напряжение портов USB, В	5	
Порт USB-A	количество, шт. макс. выходной ток, А	2 2,4
Порт USB-C	количество, шт. макс. выходной ток, А	1 3
Выключатель питания	да	
Длина кабеля, м	1,3 м	
Сечение кабеля, мм ²	3x1	
Ночной свет	3 уровня яркости	
Подсветка ночника	белая, 35 лм	
Потребление подсветки, Вт	0,25	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ 4.2	
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20	
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, ° С	+5 ... +35	
Относительная влажность воздуха, не более	80% при +25 ° С	
Размер, мм	155x125x68	
Масса, г	347	

2.2 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

2.3 Общий вид удлинителя представлен на рисунке 1.

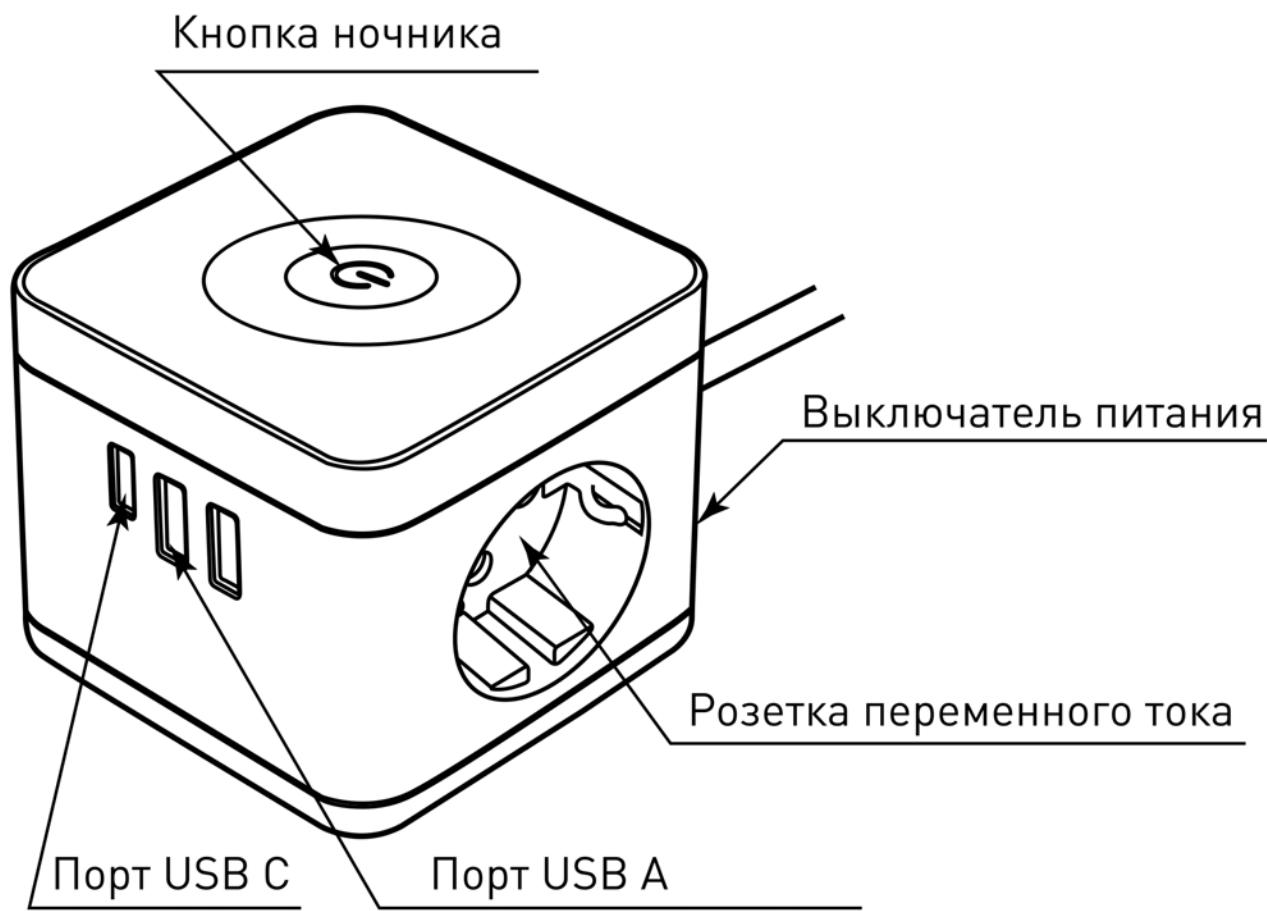


Рисунок 1 – Удлинитель «Куб» 2 гнезда 2 USB 2,4 А + type-C +
ночник 1,3 метра 1 мм²

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки удлинителя входят:

- удлинитель – 1 шт.;
- паспорт – 1 экз.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать к удлинителю нагрузку, превышающую максимальную суммарную мощность 3680 Вт!

Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность гибкого кабеля.

При эксплуатации прокладывайте кабель удлинителя и устанавливайте сам удлинитель вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов, а также вдали от острых и режущих предметов, способных вызвать повреждение устройства.

При эксплуатации не используйте устройство во влажных помещениях, не допускайте попадания воды на вилку, розетки и внутрь корпуса удлинителя.

Не накрывайте удлинитель во время использования.

При использовании удлинителя кабель должен быть размотан!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать и модифицировать удлинитель самостоятельно!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать удлинитель с внешними механическими повреждениями;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать удлинитель к поврежденной розетке, электропроводке.

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 Удлинитель не требует специальной подготовки к эксплуатации, кроме внешнего осмотра, подтверждающего отсутствие видимых повреждений корпуса и гибкого кабеля, наличие четкой маркировки.

5.2 Размотать полностью сетевой кабель удлинителя.

5.3 Включить удлинитель с помощью вилки в бытовую электрическую сеть 230 В.

5.4 Подключите к удлинителю электроприборы. Подключайте электрические вилки потребителей в розетки сетевого удлинителя до упора.

5.5 Для включения удлинителя и отключения сразу всех электро-приборов, подключенных к удлинителю, используйте выключатель.

5.6 Управление ночным светом (ночником):

- нажмите кнопку ночника в верхней части тройника, ночник имеет 3 уровня яркости и удобен для повседневного использования.

5.7 Удлинитель не требует специального обслуживания в процессе эксплуатации.

5.8 При обнаружении неисправности в работе удлинителя:

- немедленно отключите питание сети, вынув вилку удлинителя из розетки;
- не ремонтируйте удлинитель! По истечении гарантийного срока удлинитель необходимо утилизировать!

5.9 В период гарантийного срока по вопросу неисправности изделия следует обратиться по месту приобретения.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование изделий осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.2 Хранение изделий осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура окружающего воздуха от плюс 5 °C до плюс 40 °C, относительная влажность воздуха не более 80 % при плюс 25 °C.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Отработавший свой ресурс и вышедший из строя удлинитель следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок хранения у потребителя в упаковке изготовителя – 7 лет с даты производства.

8.3 Срок службы – 10 лет.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Удлинитель «Куб» 2 гнезда 2 USB 2,4 А + type-C + ночник 1,3 метра 1 мм² соответствует требованиям нормативной документации и признан годным к эксплуатации.

Дата производства «_____» 20 ____ г.

Штамп технического контроля изготовителя

10 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» 20____г.

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Изготовитель: ЦЕЦФ Электрик Трейдинг (Шанхай) Ко., ЛТД,
1421, Санком Цимик Тауэр, 800 Шанг Ченг Роад,
Пудонг Нью Дистрикт, Шанхай, Китай.

