

Светодиодный светильник даунлайт FL-LED DLA



Светодиодный светильник даунлайт FL-LED DLA является энергоэффективным аналогом классических галогенных или металлогалогенных светильников и представлен в мощностях: 20Вт, 30Вт. Угол излучения составляет 60°. Для подключения к сети 220В светильник комплектуется компактным блоком питания. FL-LED DLA предназначен для акцентного освещения внутри торговых и жилых помещений. Светодиодный светильник FL-LED DLA имеет компактные размеры, современный дизайн. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.



LED



30 лет*



СЕРИЯ

FL-LED DLA

МОЩНОСТЬ	20Вт / 30Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1800Лм / 2600Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	2700K / 4200K
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	60°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ +1°С ДО +30°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)

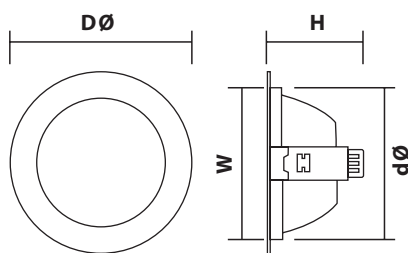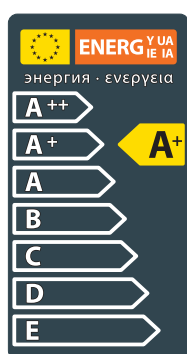

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	D Ø ДИАМЕТР СВЕТИЛЬНИКА (мм)	W ШИРИНА (мм)	d Ø ДИАМЕТР ДЛЯ МОНТАЖА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED DLA 20W 2700K	20	1800	190	160	175	55	60°	2700	220	4657352605719	640	30
FL-LED DLA 20W 4200K	20	1800	190	160	175	55	60°	4200	220	4657352605726	640	30
FL-LED DLA 30W 2700K	30	2600	215	190	200	60	60°	2700	220	4657352605733	800	20
FL-LED DLA 30W 4200K	30	2600	215	190	200	60	60°	4200	220	4657352605740	800	20