foton lighting

# Светодиодный прожектор FL-LED Light-PAD RGB

Перейти к продукции

Светодиодный прожектор FL-LED Light-PAD RGB представлен в мощностях 50 Вт и 100Вт и цветовой температурой излучаемого света МУЛЬТИКОЛОР. Прожекторы управляются с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления, который идет в комплекте. Пульт дистанционного управления (24 кнопки) позволяет регулировать яркость и цвет света, а так же менять режим освещения на мигающий или стробоскопический. Прожекторы имеют степень защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги IP65. Область применения: для наружной установки (освещения или подсветки объектов, витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п.). Установка прожекторов может осуществляться на наружных стенах, парапетах зданий и сооружений, прочих поверхностях.

## СЕРИЯ FL-LED Light-PAD RGB

30 лет*

LED

| | |
|---|---|
| МОЩНОСТЬ | 50Вт / 100Вт |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | МУЛЬТИКОЛОР |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 220-240В |
| EEC | A+ |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | 160° |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ | RA≥80 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | МЕТАЛЛ |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| ЦВЕТ КОРПУСА | СЕРЫЙ |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ | 30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ) |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ -20°С ДО + 45°С (ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ) |

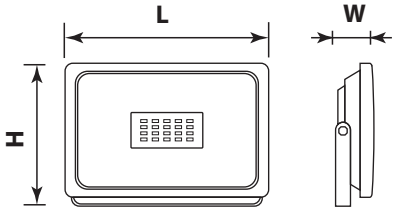


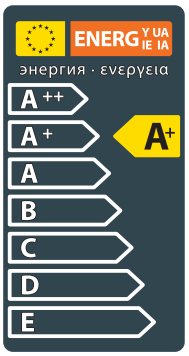


| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Вт) | L ДЛИНА (мм) | W ШИРИНА (мм) | H ВЫСОТА (мм) | УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К) | НАПРЯЖЕНИЕ (В) | ШТРИХКОД | ВЕС (г) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-LED Light-PAD RGB 50W Grey | 50 | 200 | 27,5 | 138 | 120° | МУЛЬТИКОЛОР | 220-240 | 4657352610591 | 1200 | 10 |
| FL-LED Light-PAD RGB 100W Grey | 100 | 230 | 30 | 170 | 120° | МУЛЬТИКОЛОР | 220-240 | 4657352610607 | 1800 | 5 |