


Светодиодная панель FL-LED PANEL-C40Std



Светодиодная световая панель FL-LED PANEL-C40Std имеет мощность 40Вт и является энергоэффективным аналогом люминесцентного светильника ЛВО 4x18. Панель предназначена для освещения внутри помещений, может быть встроена в потолок типа "армстронг" или использоваться как накладной светильник при использовании дополнительной рамки для монтажа. Для подключения к сети 220В панель имеет блок питания FL-Driver PANEL-C40Std. Ультратонкий современный дизайн, низкое энергопотребление, длительный срок службы, высокая светоотдача. Наши светильники сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.

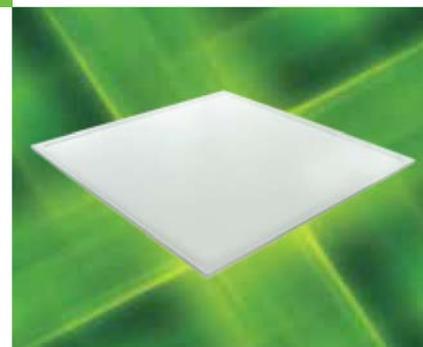

LED

30 лет*


СЕРИЯ

FL-LED PANEL-C40Std



| | |
|--|--|
| МОЩНОСТЬ | 40Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 3400Лм |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 2700К / 4200К / 6400К |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 220-240В (ДРАЙВЕР ИДЁТ В КОМПЛЕКТЕ) |
| ЕЕС | A+ |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | 160° |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ | RA≥80 |
| МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | ПЛАСТИК |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ | IP20 |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ | 30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч./ДЕНЬ) |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ +1°С ДО +30°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ) |



FL-LED PANEL-C40Std

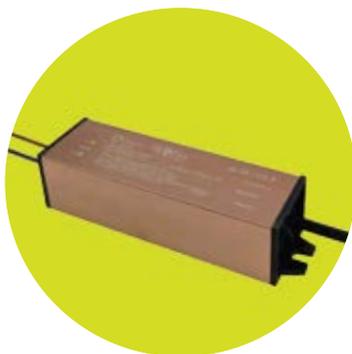

FL-Driver PANEL-C40Std

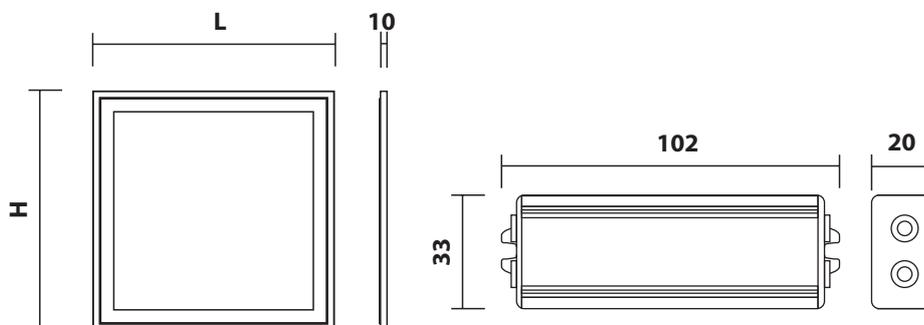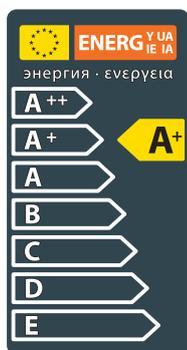

| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Вт) | СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм) | L ДЛИНА (мм) | H ВЫСОТА (мм) | УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К) | НАПРЯЖЕНИЕ | ШТРИХКОД | ВЕС (г) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ |
|---------------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------|------------|---------------|---------|-------------------|
| FL-LED-PANEL-C40Std White 2700K | 40 | 3400 | 595 | 595 | 160° | 2700 | 220 | 4657352608260 | 1800 | 5 |
| FL-LED-PANEL-C40Std White 4200K | 40 | 3400 | 595 | 595 | 160° | 4200 | 220 | 4657352608277 | 1800 | 5 |
| FL-LED-PANEL-C40Std White 6400K | 40 | 3400 | 595 | 595 | 160° | 6400 | 220 | 4657352608284 | 1800 | 5 |