Перейти к продукции

foton lighting

Светодиодная панель FL-LED PANEL-C42

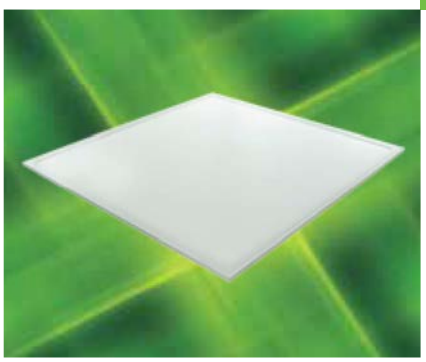

Ультратонкие светодиодные светильники серии FL-LED PANEL-C42 торговой компании FOTON Lighting предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220В частотой 50Гц. Панель предназначена для освещения внутри помещений, может быть встроена в потолок типа “армстронг” или использоваться как накладной светильник. Для подключения к сети 220В панель имеет встроенный блок питания. Каждый светодиод снабжен линзой, в совокупности с матовым рассивателем светильника создается равномерное свечение. Современный дизайн, низкое энергопотребление, длительный срок службы, высокая светоотдача.

30 лет*

LED

СЕРИЯ FL-LED PANEL-C42

МОЩНОСТЬ	42Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	3400Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К / 4000К / 6500К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-230В (ВСТРОЕННЫЙ ДРАЙВЕР)
EEC	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ +1°С ДО +30°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

FL-LED PANEL-C42

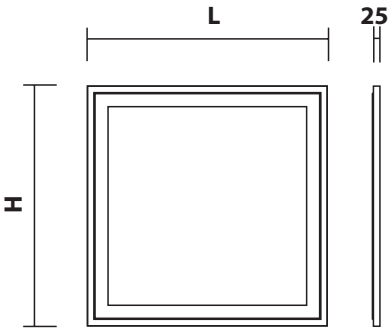

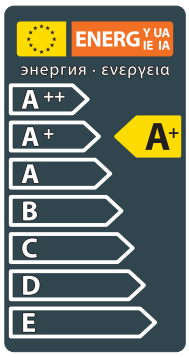

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED PANEL-C42 White 3000K	42	3400	595	595	160°	3000	220-230	4657352612762	1120	4
FL-LED PANEL-C42 White 4000K	42	3400	595	595	160°	4000	220-230	4657352610775	1120	4
FL-LED PANEL-C42 White 6500K	42	3400	595	595	160°	6500	220-230	4657352610782	1120	4