

# Руководство по эксплуатации

## Выключатели и переключатели серии «Blanca» 6A (открытого типа)

### 1. Назначение и область применения

Выключатели и переключатели серии Blanca открытого типа, однополюсные, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

### 2. Технические характеристики

2.1 Основные технические параметры выключателей и переключателей приведены в таблице 1.

| Параметры                       | Значение                                                                                                               |             |             |             |             |             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Референс                        | BLNVA06100*                                                                                                            | BLNVA06101* | BLNVA06102* | BLNVA06110* | BLNVA06111* | BLNVA06112* |
| Наличие подсветки               | нет                                                                                                                    | нет         | нет         | есть        | есть        | есть        |
| Цвет (* - цвет лицевых деталей) | 1-Белый, 2-Молочный, 7-Бежевый                                                                                         |             |             |             |             |             |
| Номинальное напряжение, В       | 250                                                                                                                    |             |             |             |             |             |
| Количество клавиш               | 1                                                                                                                      | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Метод действия на выключатель   | клавишный                                                                                                              |             |             |             |             |             |
| Номинальный ток, А              | 6                                                                                                                      |             |             |             |             |             |
| Частота тока, Гц                | 50                                                                                                                     |             |             |             |             |             |
| Степень защиты от пыли и влаги  | IP20                                                                                                                   |             |             |             |             |             |
| Контактные зажимы               | винтового типа для медных проводов сечением 0,75–1,5 мм <sup>2</sup> (или двух проводов сечением 1,5 мм <sup>2</sup> ) |             |             |             |             |             |
| Схема подключения               | 1                                                                                                                      | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Климатическое исполнение        | УХЛ4                                                                                                                   |             |             |             |             |             |

таблица 1

| Параметры                       | Значение                                                                                                               |             |             |             |             |             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Референс                        | BLNVA06500*                                                                                                            | BLNVA06501* | BLNVA06502* | BLNVA06510* | BLNVA06511* | BLNVA06512* |
| Наличие подсветки               | нет                                                                                                                    | нет         | нет         | есть        | есть        | есть        |
| Цвет (* - цвет лицевых деталей) | 1-Белый, 2-Молочный, 7-Бежевый                                                                                         |             |             |             |             |             |
| Номинальное напряжение, В       | 250                                                                                                                    |             |             |             |             |             |
| Количество клавиш               | 2                                                                                                                      | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| Метод действия на выключатель   | клавишный                                                                                                              |             |             |             |             |             |
| Номинальный ток, А              | 6                                                                                                                      |             |             |             |             |             |
| Частота тока, Гц                | 50                                                                                                                     |             |             |             |             |             |
| Степень защиты от пыли и влаги  | IP20                                                                                                                   |             |             |             |             |             |
| Контактные зажимы               | винтового типа для медных проводов сечением 0,75–1,5 мм <sup>2</sup> (или двух проводов сечением 1,5 мм <sup>2</sup> ) |             |             |             |             |             |
| Схема подключения               | 5                                                                                                                      | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           |
| Климатическое исполнение        | УХЛ4                                                                                                                   |             |             |             |             |             |

таблица 1 (продолжение)

2.2 Электрическая схема соединений выключателей и переключателей представлена на рисунке 1.

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| BLNVA061001 | BLNVA061101 | BLNVA065001 | BLNVA065101 |
| BLNVA061011 | BLNVA061111 | BLNVA065011 | BLNVA065111 |
| BLNVA061021 | BLNVA061121 | BLNVA065021 | BLNVA065121 |


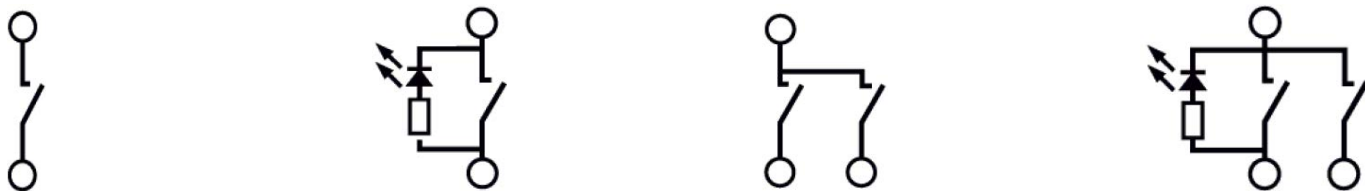


рисунок 1

## 2.3 Габаритные размеры выключателей и переключателей представлены на рисунке 2.

BLNVA06100\*, BLNVA06101\*, BLNVA06102\*

BLNVA06110\*, BLNVA06111\*, BLNVA06112\*

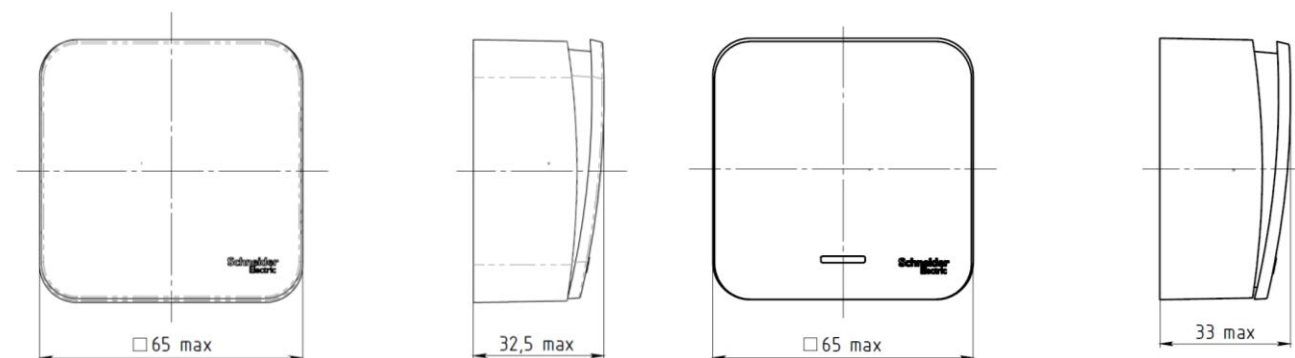

BLNVA06500\*, BLNVA06501\*, BLNVA06502\*

BLNVA06510\*, BLNVA06511\*, BLNVA06512\*

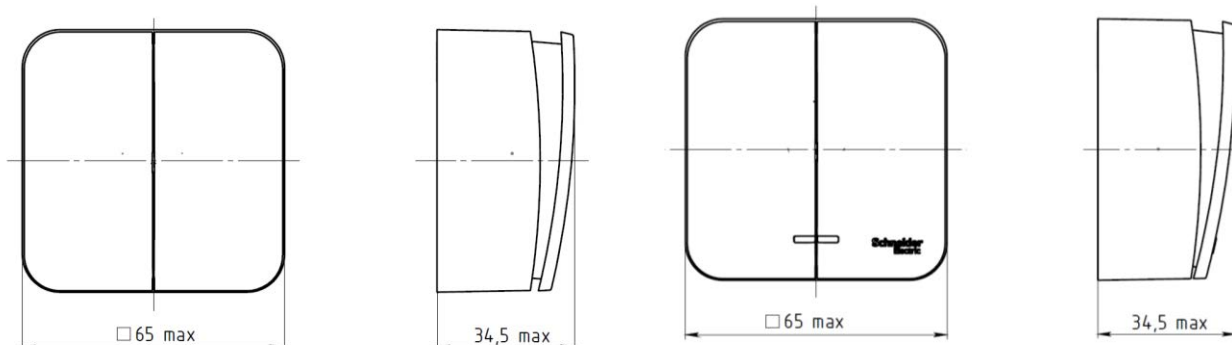


рисунок 2

## 3. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Монтаж и замену выключателя осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки. Запрещается монтаж и эксплуатация выключателя при обнаружении трещин или сколов в основании выключателя или крышке. Запрещается подключение выключателя к неисправной электропроводке.

## 4. Правила и условия монтажа.

- снять клавишу(и) путем легкого отжатия лезвием отвертки нижней или верхней стенки клавиш(и).
- снять крышку.
- подсоединить провода, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов, затянуть винты;
- закрепить выключатель к стене двумя винтами-саморезами или двумя винтами на заранее закрепленную монтажную пластину;
- установить крышку, клавишу(и)

## 5. Правила и условия хранения

Условия хранения выключателя и переключателя - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности до 60%.

## 6. Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя, обеспечивающей сохранность изделия.

## 7. Правила и условия реализации

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

## 8. Правила и условия утилизации

Утилизировать как твердые коммунальные отходы согласно региональным программам в области обращения с отходами.

## 9. Информация при обнаружении неисправности

| Характер неисправности             | Вероятная причина                                                              | Метод устранения                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Клавиши механически не срабатывают | Слом внутреннего механизма                                                     | Замена выключателя                               |
| Осветительный прибор не включается | Осветительный прибор вышел из строя                                            | Замена осветительного прибора                    |
|                                    | Отсутствует напряжение в сети                                                  | Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети |
|                                    | Отсутствует электрический контакт между питающим проводом и контактным зажимом | Обеспечить нормальный контакт                    |
|                                    | Неправильное подключение питающих проводов                                     | Произвести монтаж согласно схемам                |

## 10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации выключателей и переключателей – 5 лет со дня розничной продажи.

Срок службы для выключателей и переключателей – 10 лет со дня розничной продажи.

## 11. Свидетельство о приемке

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016

Месяц и год изготовления указаны на упаковке

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

## 12. Комплект поставки

- выключатель – 1 шт.

- упаковочный пакет – 1 шт. на изделие

- руководство по эксплуатации - 1 шт. на изделие