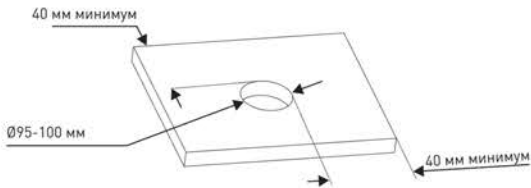
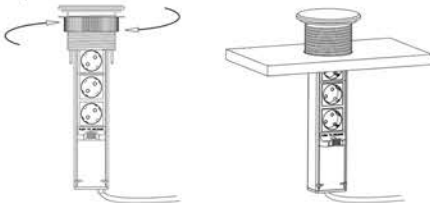

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ**
**1. Вырезка отверстия**

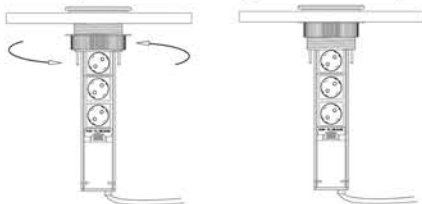
Сделайте круглое отверстие на выбранной поверхности. Убедитесь в наличии достаточного пространства под поверхностью стола для полного погружения изделия и беспрепятственной прокладки кабеля из основания изделия. Пожалуйста, используйте таблицу размеров для корректного монтажа.


**2. Установка изделия**


Снимите закрепляющее кольцо с изделия и уберите в сторону. Протяните силовой кабель через отверстие на всю длину (Будьте осторожны, чтобы не допустить повреждения силового кабеля). Установите изделие в отверстие и убедитесь, что оно полностью легло на поверхность.


**3. Закрепление изделия**

Расположите изделие в нужном направлении и зафиксируйте его с нижней стороны стола, закрутив закрепляющее кольцо назад по направлению часовой стрелки. (Обратите внимание: если закрепляющее кольцо перекошено, оно может застрять. Необходимо извлечь кольцо и затем снова закрутить его после выравнивания).


**4. Подключение к источнику питания**

После завершения монтажа подключите силовой кабель к доступной розетке, и изделие готово к работе.


**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Только для использования в помещении.
2. Избегайте попадания жидкости в розетки.
3. Обеспечьте надежное заземление.
4. Сборка и установка производится профессиональным монтажником.
5. Если изделие неисправно, требуется немедленное профессиональное техническое обслуживание.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

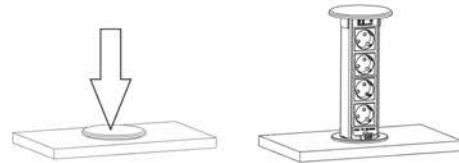
1. Встроенный и эффективный вертикальный выдвижной розеточный блок.
2. В закрытом положении защитная панель обеспечивает уровень защиты IP54.
3. Укомплектован выключателем для безопасной и удобной эксплуатации.
4. Электроустановочные изделия стандарта 45x45 приобретаются отдельно. Возможность самостоятельного подбора индивидуальной комбинации силовых, информационных и мультимедийных розеток.
5. Быстрый и простой монтаж.
6. Подходит для кухонных столешниц, рабочих столов и других аналогичных поверхностей.

**ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА**

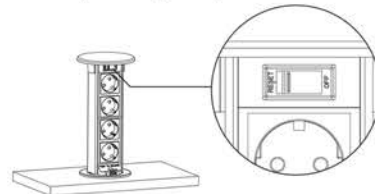
1. Кольцевая пила (рекомендуемый диаметр выреза 95-100 мм).
2. Крестовая отвертка.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**
**1. Открытие мини-колонны**

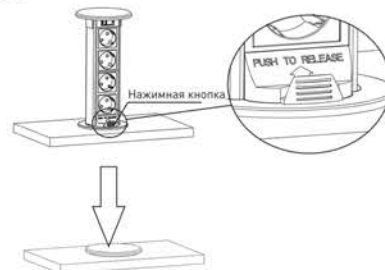
Нажмите на центр верхней крышки, чтобы разблокировать запирающий механизм. Устройство выдвинется наверх примерно на 25 мм от поверхности. Потяните крышку наверх, пока изделие не встанет на место.


**2. Включение/выключение**

Включение/выключение подключенных устройств производится при помощи выключателя. При включении загорается индикатор.


**3. Закрытие мини-колонны**

Чтобы закрыть розеточный блок, нажмите красную кнопку для разблокировки фиксирующего механизма. Изделие начнет опускаться вниз и остановится на расстоянии примерно 25 мм от поверхности. Затем надавите на центр верхней крышки, пока изделие не закроется.


**ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ**

Диаметр монтажного отверстия	Ø 95-100 мм
Минимальное расстояние от отверстия до края стола	40 мм
Рекомендуемое пространство под столом	400 мм и более
Расстояние от монтажного отверстия до источника питания	Не более 1,5 м
Допустимая толщина поверхности стола	10-45 мм