


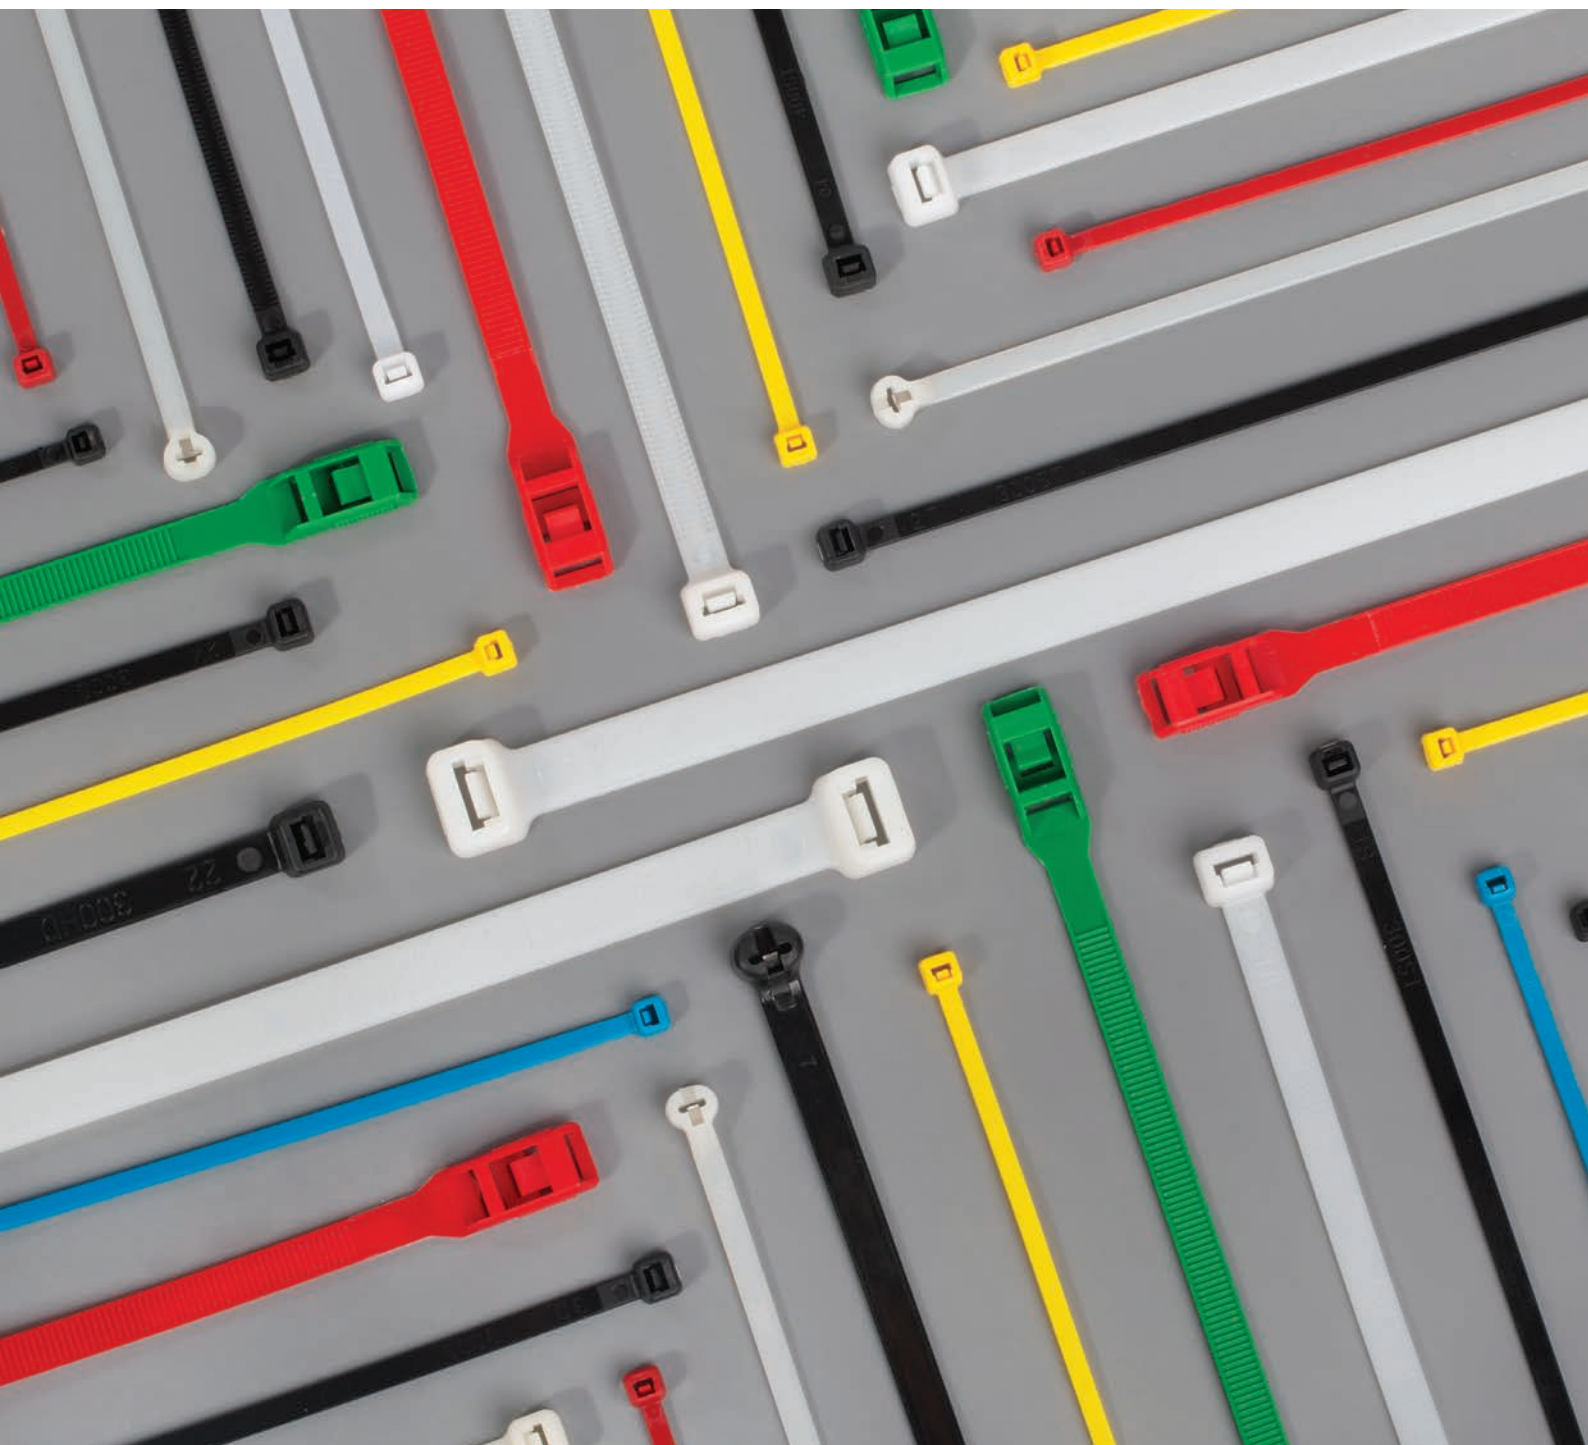

# ПАСПОРТ

## на кабельные стяжки стандартные

---

КСС, НСС, КСТ, КСМ, КСО, КСЗ

---

## СОДЕРЖАНИЕ


|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Кабельные стяжки стандартные КСС .....                                    | 3  |
| Кабельные стяжки стандартные цветные .....                                | 4  |
| Кабельные стяжки термостойкие .....                                       | 4  |
| Кабельные стяжки металлодетектируемые «Magnetic» .....                    | 5  |
| Кабельные стяжки плавающие «Float» .....                                  | 5  |
| Кабельные стяжки НСС «EasyFix» .....                                      | 6  |
| Кабельные стяжки с маркировочной площадкой .....                          | 7  |
| Кабельные стяжки нейлоновые с отверстием под винт .....                   | 7  |
| Кабельные стяжки нейлоновые с отверстием под винт «Multihole» .....       | 8  |
| Кабельные стяжки с премиум-класса<br>с блокирующимся стальным зубом ..... | 9  |
| Инструмент для монтажа кабельных стяжек .....                             | 10 |
| Правила монтажа кабельных стяжек .....                                    | 11 |
| Правила транспортирования, гарантийного<br>хранения и эксплуатации .....  | 11 |

# Кабельные стяжки стандартные

Тип: KCC



- Для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов
- Материал: нейлон 6.6, самозатухающий, без галогенов
- Цвет: белый натуральный/черный
- Температура эксплуатации:  $-40... +85\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Температура монтажа:  $0... +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Стяжки черного цвета устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения
- Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный
- Инструмент: TG-01 (для стяжек шириной 2.5–4.8 мм)  
TG-03 (для стяжек шириной 3.5–10 мм)



| Наименование            | Цвет | Тип стяжек                 | Размеры (мм) |     | Макс. Ø обхвата (мм) | Рабочая нагрузка (кг) | Упаковка (шт. в п/э пакете) |
|-------------------------|------|----------------------------|--------------|-----|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                         |      |                            | L            | b   |                      |                       |                             |
| KCC 3x60 (Fortisflex)   | □■   | миниатюрные                | 60           | 2.5 | 11                   | 8                     | 100                         |
| KCC 3x80 (Fortisflex)   | □■   |                            | 80           | 2.5 | 16                   | 8                     | 100                         |
| KCC 3x100 (Fortisflex)  | □■   |                            | 100          | 2.5 | 22                   | 8                     | 100                         |
| KCC 3x120 (Fortisflex)  | □■   |                            | 120          | 2.5 | 30                   | 8                     | 100                         |
| KCC 3x150 (Fortisflex)  | □■   |                            | 150          | 2.5 | 35                   | 8                     | 100                         |
| KCC 3x200 (Fortisflex)  | □■   |                            | 200          | 2.5 | 50                   | 8                     | 100                         |
| KCC 4x150 (Fortisflex)  | □■   | стандартные                | 150          | 3.6 | 35                   | 18                    | 100                         |
| KCC 4x200 (Fortisflex)  | □■   |                            | 200          | 3.6 | 50                   | 18                    | 100                         |
| KCC 4x250 (Fortisflex)  | □■   |                            | 250          | 3.6 | 65                   | 18                    | 100                         |
| KCC 4x300 (Fortisflex)  | □■   |                            | 300          | 3.6 | 80                   | 18                    | 100                         |
| KCC 4x370 (Fortisflex)  | □■   |                            | 370          | 3.6 | 102                  | 18                    | 100                         |
| KCC 5x180 (Fortisflex)  | □■   |                            | 180          | 4.5 | 42                   | 22                    | 100                         |
| KCC 5x200 (Fortisflex)  | □■   |                            | 200          | 4.5 | 50                   | 22                    | 100                         |
| KCC 5x250 (Fortisflex)  | □■   |                            | 250          | 4.5 | 65                   | 22                    | 100                         |
| KCC 5x300 (Fortisflex)  | □■   |                            | 300          | 4.5 | 82                   | 22                    | 100                         |
| KCC 5x350 (Fortisflex)  | □■   |                            | 350          | 4.8 | 90                   | 22                    | 100                         |
| KCC 5x400 (Fortisflex)  | □■   |                            | 400          | 4.8 | 105                  | 22                    | 100                         |
| KCC 5x450 (Fortisflex)  | □■   |                            | 450          | 4.8 | 130                  | 22                    | 100                         |
| KCC 5x500 (Fortisflex)  | □■   |                            | 500          | 4.8 | 150                  | 22                    | 100                         |
| KCC 8x200 (Fortisflex)  | □■   | усиленные                  | 200          | 6.8 | 50                   | 53                    | 100                         |
| KCC 8x250 (Fortisflex)  | □■   |                            | 250          | 7.6 | 63                   | 53                    | 100                         |
| KCC 8x300 (Fortisflex)  | □■   |                            | 300          | 7.6 | 82                   | 53                    | 100                         |
| KCC 8x350 (Fortisflex)  | □■   |                            | 350          | 7.6 | 90                   | 53                    | 100                         |
| KCC 8x400 (Fortisflex)  | □■   |                            | 400          | 7.6 | 105                  | 53                    | 100                         |
| KCC 8x450 (Fortisflex)  | □■   |                            | 450          | 7.6 | 118                  | 53                    | 100                         |
| KCC 8x500 (Fortisflex)  | □■   | для экстремальных нагрузок | 500          | 7.6 | 150                  | 53                    | 100                         |
| KCC 9x550 (Fortisflex)  | □■   |                            | 550          | 9.0 | 160                  | 80                    | 100                         |
| KCC 9x650 (Fortisflex)  | □■   |                            | 650          | 9.0 | 190                  | 80                    | 100                         |
| KCC 9x760 (Fortisflex)  | □■   |                            | 760          | 9.0 | 225                  | 80                    | 100                         |
| KCC 9x920 (Fortisflex)  | □■   |                            | 920          | 9.0 | 265                  | 80                    | 100                         |
| KCC 9x1020 (Fortisflex) | □■   |                            | 1020         | 9.0 | 295                  | 80                    | 100                         |
| KCC 10x450 (Fortisflex) | □■   |                            | 450          | 10  | 125                  | 91                    | 100                         |
| KCC 10x500 (Fortisflex) | □■   |                            | 500          | 10  | 150                  | 91                    | 100                         |
| KCC 12x650 (Fortisflex) | □■   |                            | 650          | 12  | 190                  | 114                   | 100                         |
| KCC 12x750 (Fortisflex) | □■   |                            | 750          | 12  | 220                  | 114                   | 100                         |

## Кабельные стяжки стандартные цветные

Тип: КСС



- Для бандажирования, крепежа и маркировки
- Материал: нейлон 6.6, самозатухающий, без галогенов
- Цвет: красный, синий, желтый, зеленый
- Температура эксплуатации:  $-40... +85\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Температура монтажа:  $0... +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный
- Цветные стяжки – один из самых экономичных способов маркировки и идентификации пучков проводов
- Дополнительные размеры цветных хомутов поставляются под заказ
- Инструмент: TG-01 (для стяжек шириной 2.5–4.8 мм)  
TG-03 (для стяжек шириной 3.5–10 мм)

| Наименование           | Цвет |   |   |   | Размеры (мм) |     | Макс. Ø обхвата (мм) | Рабочая нагрузка (кг) | Упаковка (шт. в п/эпакете) |
|------------------------|------|---|---|---|--------------|-----|----------------------|-----------------------|----------------------------|
|                        |      |   |   |   | L            | b   |                      |                       |                            |
| КСС 3x100 (Fortisflex) | ■    | ■ | ■ | ■ | 100          | 2.5 | 22                   | 8                     | 100                        |
| КСС 4x150 (Fortisflex) | ■    | ■ | ■ | ■ | 150          | 3.6 | 35                   | 18                    | 100                        |
| КСС 4x200 (Fortisflex) | ■    | ■ | ■ | ■ | 200          | 3.6 | 50                   | 18                    | 100                        |
| КСС 5x300 (Fortisflex) | ■    | ■ | ■ | ■ | 300          | 4.5 | 82                   | 22                    | 100                        |
| КСС 8x400 (Fortisflex) | ■    | ■ | ■ | ■ | 400          | 7.6 | 105                  | 53                    | 100                        |

## Кабельные стяжки термостойкие

Тип: КСТ



- Для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов
- Материал: нейлон 6.6, самозатухающий, без галогенов
- Специальные добавки увеличивают термостойкость стяжек до  $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Цвет: натуральный белый, с зеленоватым оттенком
- Температура эксплуатации: от  $-40... до +85\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Температура монтажа: от  $0... до +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный
- Инструмент: TG-01 (для стяжек шириной 2.5–4.8 мм)  
TG-03 (для стяжек шириной 3.5–10 мм)

| Наименование           | Цвет | Тип стяжек   | Размеры (мм) |     | Макс. Ø обхвата (мм) | Рабочая нагрузка (кг) | Упаковка (шт. в п/э пакете) |
|------------------------|------|--------------|--------------|-----|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                        |      |              | L            | b   |                      |                       |                             |
| КСТ 3x100 (Fortisflex) | □    | термостойкие | 100          | 2.5 | 22                   | 8                     | 100                         |
| КСТ 4x150 (Fortisflex) | □    |              | 150          | 3.5 | 35                   | 18                    | 100                         |
| КСТ 5x200 (Fortisflex) | □    |              | 200          | 4.5 | 50                   | 22                    | 100                         |
| КСТ 5x300 (Fortisflex) | □    |              | 300          | 4.5 | 82                   | 22                    | 100                         |
| КСТ 5x400 (Fortisflex) | □    |              | 400          | 4.8 | 105                  | 22                    | 100                         |

## Кабельные стяжки металлодетектируемые

Тип: KCC «Magnetic»



- Для пищевой и фармацевтической продукции
- Материал: нейлон 6.6, с металлическими пигментами и магнитными свойствами
- Цвет: синий
- Температура эксплуатации:  $-40... +85\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный
- Легко могут быть идентифицированы с помощью металлодетекторов, магнитов и рентгеновских установок
- Синий цвет упрощает визуальное обнаружение и идентификацию стяжек
- Инструмент: TG-01 (для стяжек шириной 2.5–4.8 мм)



| Наименование                      |   | Размеры (мм) |     | Макс. Ø обхвата (мм) | Рабочая нагрузка (кг) | Упаковка (шт. в п/эпакете) |
|-----------------------------------|---|--------------|-----|----------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                   |   | L            | b   |                      |                       |                            |
| KCC «Magnetic» 4x150 (Fortisflex) | ■ | 150          | 3.6 | 35                   | 180                   | 100                        |
| KCC «Magnetic» 5x200 (Fortisflex) | ■ | 200          | 4.8 | 50                   | 220                   | 100                        |
| KCC «Magnetic» 5x300 (Fortisflex) | ■ | 300          | 4.8 | 82                   | 220                   | 100                        |
| KCC «Magnetic» 5x370 (Fortisflex) | ■ | 370          | 4.8 | 102                  | 220                   | 100                        |

## Кабельные стяжки плавающие

Тип: KCC «Float»



- Для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов
- Материал: полипропилен
- Цвет: оранжевый
- Температура эксплуатации: от  $-20... до +75\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный
- Обладают низким водопоглощением и способностью плавать
- Яркий оранжевый цвет упрощает визуальное обнаружение и идентификацию стяжек
- Инструмент: TG-01 (для стяжек шириной 2.5–4.8 мм)  
TG-03 (для стяжек шириной 3.5–10 мм)




| Наименование                   |   | Размеры (мм) |     | Макс. Ø обхвата (мм) | Рабочая нагрузка (кг) | Упаковка (шт. в п/эпакете) |
|--------------------------------|---|--------------|-----|----------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                |   | L            | b   |                      |                       |                            |
| KCC «Float» 4x150 (Fortisflex) | ■ | 150          | 3.6 | 35                   | 80                    | 100                        |
| KCC «Float» 5x200 (Fortisflex) | ■ | 200          | 4.8 | 50                   | 135                   | 100                        |
| KCC «Float» 5x300 (Fortisflex) | ■ | 300          | 4.8 | 82                   | 135                   | 100                        |
| KCC «Float» 5x370 (Fortisflex) | ■ | 370          | 7.6 | 102                  | 230                   | 100                        |

## Кабельные стяжки «EasyFix»

Тип: НСС «EasyFix»




- Предназначены для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов
- Материал: полиамид
- Температура монтажа: от 0... +60°C
- Замковый механизм одностороннего хода. Неразъемный
- Цвет: белый, черный
- Инструмент: TG-01 (для стяжек шириной 2.5—4.8 мм)  
TG-03 (для стяжек шириной 3.5—10 мм)




| Наименование                     | Цвет | Размеры (мм) |     | Макс. Ø обхвата (мм) | Рабочая нагрузка (Н) | Упаковка (шт. в п/э пакете) |
|----------------------------------|------|--------------|-----|----------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                  |      | L            | b   |                      |                      |                             |
| НСС «EasyFix» 3x100 (Fortisflex) | □ ■  | 100          | 2.5 | 22                   | 80                   | 100                         |
| НСС «EasyFix» 3x150 (Fortisflex) | □ ■  | 150          | 2.5 | 35                   | 80                   | 100                         |
| НСС «EasyFix» 3x200 (Fortisflex) | □ ■  | 200          | 2.5 | 50                   | 80                   | 100                         |
| НСС «EasyFix» 4x200 (Fortisflex) | □ ■  | 200          | 3.6 | 50                   | 180                  | 100                         |
| НСС «EasyFix» 4x250 (Fortisflex) | □ ■  | 250          | 3.6 | 65                   | 180                  | 100                         |
| НСС «EasyFix» 4x300 (Fortisflex) | □ ■  | 300          | 3.6 | 80                   | 180                  | 100                         |
| НСС «EasyFix» 5x200 (Fortisflex) | □ ■  | 200          | 4.8 | 50                   | 220                  | 100                         |
| НСС «EasyFix» 5x300 (Fortisflex) | □ ■  | 300          | 4.8 | 82                   | 220                  | 100                         |
| НСС «EasyFix» 5x400 (Fortisflex) | □ ■  | 400          | 4.8 | 105                  | 220                  | 100                         |
| НСС «EasyFix» 8x300 (Fortisflex) | □ ■  | 300          | 7.6 | 82                   | 530                  | 100                         |
| НСС «EasyFix» 8x400 (Fortisflex) | □ ■  | 400          | 7.6 | 105                  | 530                  | 100                         |
| НСС «EasyFix» 8x500 (Fortisflex) | □ ■  | 500          | 7.6 | 150                  | 530                  | 100                         |
| НСС «EasyFix» 9x760 (Fortisflex) | □ ■  | 760          | 9   | 225                  | 800                  | 100                         |

## Кабельные стяжки с маркировочной площадкой

Тип: KCM

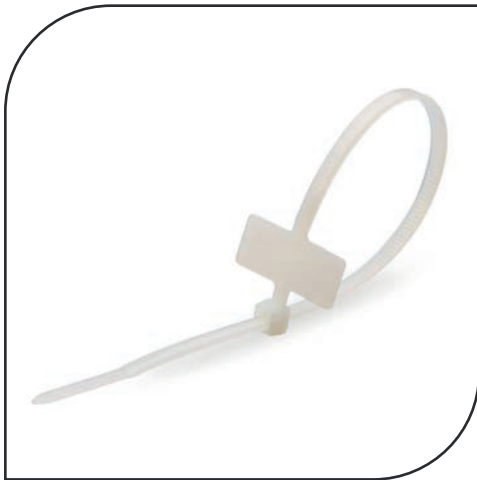

- Для крепления, бандажирования и маркировки проводов
- Материал: нейлон 6.6, самозатухающий, без галогенов
- Цвет: белый натуральный
- Температура эксплуатации:  $-40... +85\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Температура монтажа:  $0... +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный
- Нанесение маркировки при помощи фломастера или наклеек

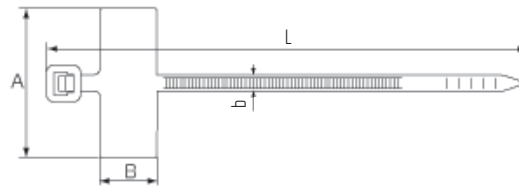


| Наименование              | Цвет | Размеры (мм) |     |       | Рабочая нагрузка (кг) | Упаковка (шт. в п/э пакете) |
|---------------------------|------|--------------|-----|-------|-----------------------|-----------------------------|
|                           |      | L            | b   | AxB   |                       |                             |
| KCM 3x100(6) (Fortisflex) | □    | 100          | 2.5 | 2.5x8 | 8                     | 250x100                     |
| KCM 3x200(6) (Fortisflex) | □    | 200          | 2.5 | 2.5x8 | 8                     | 250x100                     |
| KCM 3x205(6) (Fortisflex) | □    | 205          | 3.6 | 2.5x8 | 18                    | 125x100                     |

## Кабельные стяжки нейлоновые с отверстием под винт

Тип: KCO



- Для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов
- Материал: нейлон 6.6, самозатухающий, без галогенов
- Цвет: белый/черный
- Температура эксплуатации: от  $-40... \text{ до } +85\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Температура монтажа: от  $0... \text{ до } +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный
- Конец стяжки имеет конструктивное отверстие для крепежа хомута к рабочей поверхности при помощи саморезов
- Инструмент: TG-01 (для стяжек шириной 2.5—4.8 мм)  
TG-03 (для стяжек шириной 3.5—10 мм)




| Наименование           | Цвет | Размеры (мм) |     |     | Макс. Ø обхвата (мм) | Рабочая нагрузка (кг) | Упаковка (шт. в п/э пакете) |
|------------------------|------|--------------|-----|-----|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                        |      | L            | b   | d   |                      |                       |                             |
| KCO 4x110 (Fortisflex) | □ ■  | 110          | 3.6 | 5.0 | 22                   | 18                    | 100                         |
| KCO 4x150 (Fortisflex) | □ ■  | 150          | 3.6 | 5.0 | 32                   | 18                    | 100                         |
| KCO 5x220 (Fortisflex) | □ ■  | 220          | 4.8 | 5.5 | 54                   | 22                    | 100                         |
| KCO 8x380 (Fortisflex) | □ ■  | 380          | 7.6 | 6.8 | 98                   | 55                    | 100                         |

## Кабельные стяжки нейлоновые с отверстием под винт

### Тип: KCO «Multihole»




- Для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов
- Материал: нейлон 6.6, самозатухающий, без галогенов
- Цвет: черный
- Температура эксплуатации:  $-40... + 85\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Температура монтажа:  $0... + 60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения
- Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный
- Уникальная конструкция 2 в 1: соединение в жгут кабелей, проводов и крепление к поверхности с помощью саморезов
- Мультипозиционность стяжки позволяет регулировать высоту подвеса относительно точки крепления
- Увеличенная толщина стяжки уменьшает риск повреждение изоляции провода
- Инструмент: TG-03 (для стяжек шириной 3.5–10 мм)



| Наименование                        | Цвет | Размеры (мм) |    |     | Макс. Ø обхвата (мм) | Рабочая нагрузка (кг) | Упаковка (шт. в п/э пакете) |
|-------------------------------------|------|--------------|----|-----|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                                     |      | L            | b  | d   |                      |                       |                             |
| KCO «Multihole» 10x200 (Fortisflex) | ■    | 200          | 10 | 3.5 | 50                   | 40                    | 100                         |
| KCO «Multihole» 10x280 (Fortisflex) | ■    | 280          | 10 | 3.5 | 73                   | 40                    | 100                         |
| KCO «Multihole» 10x360 (Fortisflex) | ■    | 360          | 10 | 3.5 | 96                   | 40                    | 100                         |

#### Устройство замка стандартной нейлоновой стяжки

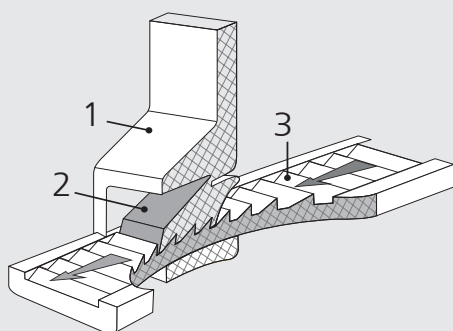

Устройство замка стандартной кабельной стяжки представляет собой нейлоновую головку (1) с фиксатором (2). На внутренней рабочей поверхности фиксатора расположены пилообразные выступы.

При монтаже стяжки ее свободный конец заводится в щель между корпусом головки и фиксатором. При затягивании стяжки ее внутренняя поверхность с зубчатым рельефом входит в зацепление с фиксатором, что обеспечивает ступенчатую затяжку. Обратный ход блокируется храповым механизмом замка.

Зубцы (3), размещенные ниже поверхности ленты, не повреждают закрепляемые предметы и безопасны для изоляции кабелей и проводов.




В состав нейлоновых стяжек черного цвета включены компоненты, обеспечивающие устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Это продлевает срок их службы при эксплуатации под воздействием прямых солнечных лучей.

# Кабельные стяжки с премиум-класса с блокирующимся стальным зубом


Тип: KC3



- Для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов
- Материал стяжки: нейлон 6.6, самозатухающий, без галогенов
- Замок-вставка: нержавеющая сталь марки AISI 304
- Цвет: белый/черный
- Температура эксплуатации:  $-40... +85\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Температура монтажа:  $0... +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный
- Уникальная конструкция замка с плавным переходом от головки к ленте усиливает зону, особо подверженную воздействию разрывной силы
- Увеличенная ширина стяжек в сравнении со стандартными KCC
- Плавная бесступенчатая фиксация затяжки в любой точке
- Отсутствие зубцов на ленте обеспечивает бесступенчатую затяжку, увеличивает площадь поперечного сечения и повышает допустимую рабочую нагрузку
- Инструмент: TG-01 (для стяжек шириной 2.5–4.8 мм)  
TG-03 (для стяжек шириной 3.5–10 мм)



| Наименование            | Цвет | Размеры (мм) |      | Макс. Ø обхвата (мм) | Рабочая нагрузка (кг) | Упаковка (шт. в п/э пакете) |
|-------------------------|------|--------------|------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                         |      | L            | b    |                      |                       |                             |
| KC3 3x100 (Fortisflex)  | □■   | 100          | 3.0  | 25                   | 8                     | 100                         |
| KC3 4x150 (Fortisflex)  | □■   | 150          | 4.0  | 35                   | 18                    | 100                         |
| KC3 4x200 (Fortisflex)  | □■   | 200          | 4.0  | 50                   | 18                    | 100                         |
| KC3 5x300 (Fortisflex)  | □■   | 300          | 5.0  | 80                   | 22                    | 100                         |
| KC3 8x200 (Fortisflex)  | □■   | 200          | 8.0  | 50                   | 53                    | 100                         |
| KC3 8x300 (Fortisflex)  | □■   | 300          | 8.0  | 80                   | 53                    | 100                         |
| KC3 8x400 (Fortisflex)  | □■   | 400          | 8.0  | 110                  | 53                    | 100                         |
| KC3 10x600 (Fortisflex) | □■   | 600          | 10.0 | 175                  | 91                    | 100                         |

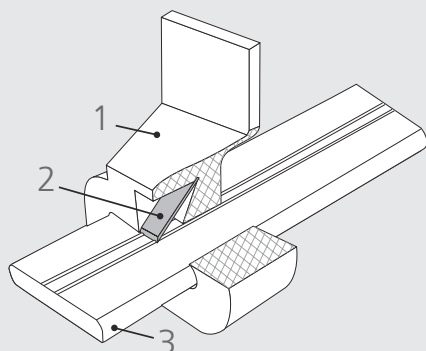

## Устройство замка нейлоновой стяжки премиум-класса со стальным блокирующим зубом

Устройство замка кабельной стяжки повышенной прочности представляет собой нейлоновую головку (1) со встроенной металлической пластиной из нержавеющей стали – «зубом» (2).

Конец стального зуба имеет дополнительную одностороннюю заточку, а сама пластина расположена под углом около  $45^{\circ}$  к траектории движения стяжки.

При монтаже стяжки ее свободный конец (3) заводится в щель между корпусом головки и наклонным стальным зубом.

При затягивании стяжка свободно проскальзывает в одном направлении, однако при попытке обратного хода клиновидный зуб врежется в ленту стяжки и блокирует движение.

## ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК



Инструмент для монтажа нейлоновых стяжек с регулятором усилия затяжки и автоматической обрезкой

### Тип: TG-01

- Монтаж нейлоновых стяжек шириной 2.5–4.8 мм
- Автоматическая обрезка по достижении необходимого усилия затяжки
- Корпус из алюминиевого сплава
- Регулятор усилия затяжки, при котором происходит обрезка конца стяжки
- Сокращает время монтажа, обеспечивает заданное усилие затяжки и профессиональное качество работ
- Вес: 310 г
- Длина: 160 мм



Инструмент для монтажа нейлоновых стяжек с обрезкой в ручном режиме

### Тип: TG-03

- Монтаж усиленных нейлоновых шириной 6–10 мм
- Обрезка нажатием на рычаг после затяжки
- Прорезиненные нескользящие рукоятки
- Безальтернативный инструмент для затяжки усиленных всепогодных стяжек при монтаже линий СИП
- Сокращает время монтажа, обеспечивает заданное усилие затяжки и профессиональное качество работ
- Вес: 280 г
- Длина: 200 мм

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК



Бирка  
пластиковая  
маркировочная



Комплект  
«Бирка-рибон» для  
маркировки кабеля



Площадки  
монтажные  
самоклеющиеся



Дюбель-хомуты

## 1. ПРАВИЛА МОНТАЖА КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК

1.1. Выбрать стяжку исходя из требований к рабочей нагрузке. Для усиленных конструкций рекомендовано использование стяжек большей ширины.

1.2. Определить длину стяжки в соответствии с размером закрепляемых изделий и с учетом припуска на затяжку профессиональным инструментом.

1.3. Рекомендуется вскрыть упаковку непосредственно перед использованием

1.4. При монтаже в условиях низких температур предварительно выдержать упаковку при комнатной температуре в течение 2-х часов

1.5. Проверить стяжки на предмет наличия/отсутствия механических повреждений.

1.6. Определить количество стяжек и места их расположения на закрепляемой конструкции.

При планировании размещения стяжек необходимо учитывать распределение нагрузки. При воздействии равномерной нагрузки стяжки рекомендуется закреплять равномерно. При наличии сосредоточенной нагрузки стяжки рекомендуется располагать более плотно в месте воздействия усилий.

1.7. Для монтажа стяжку необходимо обернуть вокруг конструкции, вставить свободный конец стяжки в замок и руками произвести предварительную затяжку

1.8. Дальнейшую финишную затяжку необходимо производить специальным инструментом, предназначенным для затяжки и обрезки стяжек

1.9. При затяжке и обрезке конца стяжки необходимо следовать инструкциям, указанным в паспорте используемого инструмента

## 2. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ГАРАНТИЙНОГО ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Стяжки кабельные в упакованном виде можно транспортировать автомобильным транспортом с закрытым кузовом, железнодорожным транспортом в закрытых вагонах, авиационным транспортом в негерметизированных отсеках, речным или морским транспортом (в трюмах), либо в контейнерах всеми перечисленными видами транспорта.

2.2. Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. При хранении и транспортировании стяжки кабельные должны быть защищены от механических повреждений.

2.3. Условия транспортирования и хранения стяжек кабельных в части воздействия климатических

факторов окружающей среды – по группе 4 ГОСТ 15150-69.

2.4. Стяжки кабельные поставляются в транспортной упаковке – коробках из гофрокартона. Внутри транспортной упаковки имеется потребительская упаковка – полиэтиленовые пакеты. Размер потребительской, транспортной упаковок, а также количество упакованных изделий может меняться в зависимости от типоразмера, объема партии и условий транспортирования.

2.5. По согласованию с заказчиком возможны другие формы упаковки.