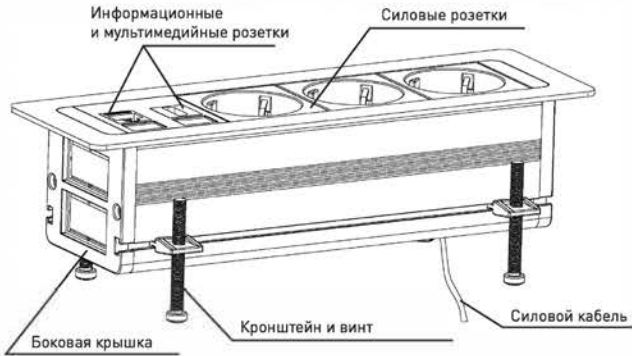


СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Только для использования в помещении.
2. Установка производится профессиональным монтажником.
3. Не вставляйте посторонние предметы в розетку.
4. Избегайте попадания жидкости в розетку.
5. Если изделие неисправно, требуется немедленное профессиональное техническое обслуживание.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Корпус изготовлен из гладкого и прочного анодированного алюминиевого сплава, что обеспечивает длительный срок службы продукта.
2. Электроустановочные изделия стандарта 45x45 приобретаются отдельно. Возможность самостоятельного подбора индивидуальной комбинации силовых, информационных и мультимедийных розеток.

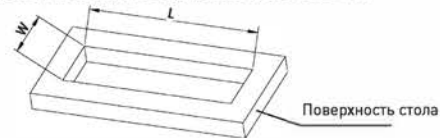
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА

1. Крестовая отвертка
2. Электропила.

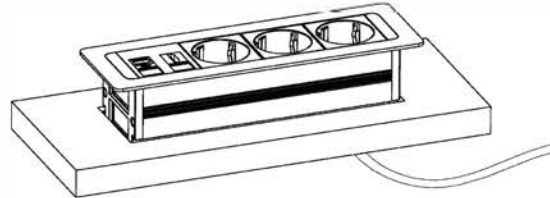
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
1. Вырезка отверстия

Сделайте прямоугольное отверстие (размер отверстия см. в таблице ниже) в столе. Приемлемая толщина поверхности стола 5-38 мм.

Артикул	Размер отверстия
cl-vnbin-8-s	196x62
cl-vnbin-10-s	241x62


2. Монтаж розеточного блока

Протяните кабель питания через отверстие на всю длину. Установите изделие в отверстие и убедитесь, что оно полностью выровнено по поверхности стола.


3. Закрепление розеточного блока

Вставьте 4 кронштейна в направляющие слоты в нижней части корпуса (по два с каждой стороны) и выровняйте их в соответствующем положении, как показано на схеме. Затяните 4 винта с нижней стороны стола для закрепления розеточного блока.


4. Подключение к источнику питания

После завершения установки розеточного блока подключите кабель питания к соответствующей розетке, как показано на схеме ниже. Изделие готово к использованию.

