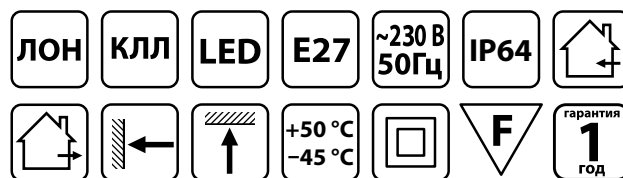


СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ СЕРИИ НБУ И ФБУ



EAC

Сертификат ТР ТС



Применение

- Для декоративного наружного освещения, подсветки фасадов зданий.
- Для внутреннего освещения жилых и общественных помещений.

Конструкция



Корпус и плафон из ударопрочного поликарбоната (для светильников НБУ), из полистирола (для светильников ФБУ).

- Алюминиевый отражатель.
- Керамический патрон E27.
- Светильники оснащены уплотнителем и вводным сальником.
- Степень защиты IP64.

Преимущества

- Конструкция светильника и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги.
- Установка непосредственно на поверхность из нормально воспламеняемых материалов.
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку, выполненную в фирменном стиле. На коробку нанесена вся необходимая информация об изделии и штрихкод.



Матовый плафон создает мягкий рассеянный свет.



Светильники «Мегас» укомплектованы кронштейном с углом наклона 35 градусов.



Возможно использование ламп: ЛОН (60 Вт), КЛЛ (30 Вт), и LED (12 Вт). Ассортимент ламп ТМ TDM ELECTRIC представлен на стр.: 75–76, 61–63, 25–29.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	У1
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP64
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Тип источника света	ЛОН, КЛЛ, LED
Тип цоколя	E27

Ассортимент







Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип источника света	Максимальная мощность	Тип цоколя	
	Светильник НБУ 05-60-001 "Альтан" белый IP64 TDM	SQ0328-0301	белый	ЛОН, КЛЛ, LED	ЛОН – 60 Вт	E27	0,88
	Светильник НБУ 05-60-001 "Альтан" черный IP64 TDM	SQ0328-0302	черный				
	Светильник НБУ 05-60-003 "Альтан 2" белый с решеткой IP64 TDM	SQ0328-0303	белый				0,9
	Светильник НБУ 05-60-003 "Альтан 2" черный с решеткой IP64 TDM	SQ0328-0304	черный				
	Светильник НБУ 05-60-006 "Мегас" белый IP64 TDM	SQ0328-0305	белый				1,02
	Светильник НБУ 05-60-006 "Мегас" черный IP64 TDM	SQ0328-0306	черный				
	Светильник НБУ 05-60-008 "Мегас 2" белый с решеткой IP64 TDM	SQ0328-0307	белый				1,04
	Светильник НБУ 05-60-008 "Мегас 2" черный с решеткой IP64 TDM	SQ0328-0308	черный				
	Светильник ФБУ 05-2х20-013 "Бриз" белый IP64 TDM	SQ0328-0309	белый	LED, КЛЛ	КЛЛ – 2х20 Вт	E27	0,90
	Светильник ФБУ 05-2х20-013 "Бриз" черный IP64 TDM	SQ0328-0310	черный				
	Светильник ФБУ 05-2х20-014 "Бриз 2" белый с решеткой IP64 TDM	SQ0328-0311	белый				0,96
	Светильник ФБУ 05-2х20-014 "Бриз 2" черный с решеткой IP64 TDM	SQ0328-0312	черный				
	Светильник ФБУ 05-2х20-013 "Бриз" сосна IP64 TDM	SQ0328-0313	сосна				0,90

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип источника света	Максимальная мощность	Тип цоколя	
	Светильник ФБУ 05-2х20-013 "Бриз" венге IP64 TDM	SQ0328-0314	венге	LED, КЛЛ	КЛЛ – 2х20 Вт	E27	0,90
	Светильник ФБУ 05-2х20-014 "Бриз 2" сосна с решеткой IP64 TDM	SQ0328-0315	сосна				0,96
	Светильник ФБУ 05-2х20-014 "Бриз 2" венге с решеткой IP64 TDM	SQ0328-0316	венге				

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ0328-0301	7	8,2	770	310	310
SQ0328-0302					
SQ0328-0303					
SQ0328-0304					
SQ0328-0305	5	6,76	520	325	320
SQ0328-0306					
SQ0328-0307					
SQ0328-0308					
SQ0328-0309					
SQ0328-0310					
SQ0328-0313					
SQ0328-0314					
SQ0328-0311					
SQ0328-0312					
SQ0328-0315					
SQ0328-0316					
		4,9			
		5,2			

Габаритные размеры

Чертеж	Артикул	Размеры, мм		Чертеж	Артикул	Размеры, мм	
		ød	h			ød	h
	SQ0328-0301 SQ0328-0302	300	90		SQ0328-0307 SQ0328-0308	300	140
	SQ0328-0303 SQ0328-0304				SQ0328-0309 SQ0328-0310 SQ0328-0313 SQ0328-0314		
	SQ0328-0305 SQ0328-0306				SQ0328-0311 SQ0328-0312 SQ0328-0315 SQ0328-0316	311	86