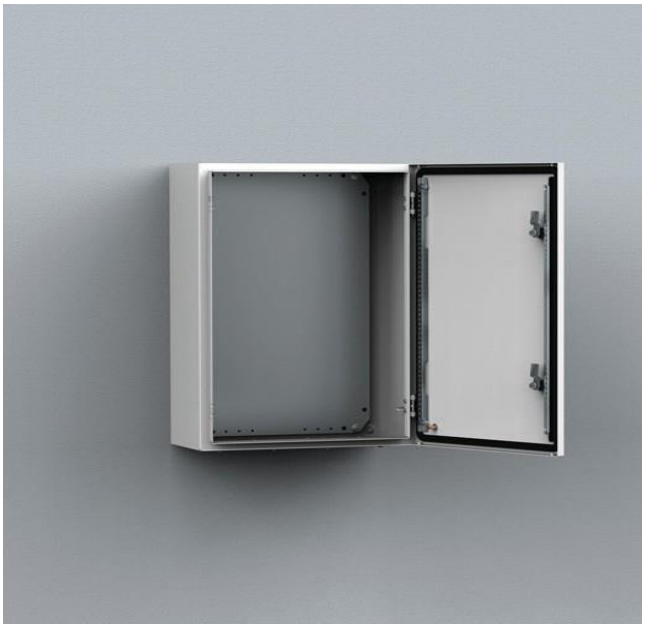

Перейти к продукции

Размеры:

Высота 600мм.

Ширина 600мм.

Глубина 300мм.

Высота монтажной панели 570мм.
Ширина монтажной панели 550мм.

Полезная глубина 282мм.

Вес 24кг.

Материалы:

Корпус: 1,5мм сталь
Нижняя крышка: 1,5мм сталь
Дверь: 1,5мм сталь
Монтажная панель: 2,0мм оцинкованная сталь.

Покрытие:

Порошковая покраска RAL 7035 шагрень 100–150мкм.

Комплектация

Корпус:	Сварной корпус, состоящий из согнутых деталей. Четыре отверстия диаметром 8,5мм для монтажа на стену.
Дверь:	Наружный монтаж с открытием двери на 130°. Скрытые съемные петли с невыпадающим штифтом. Петли могут быть смонтированы для открытия двери слева или справа. Приварные шпильки М6 для крепления дверных профилей. Герметичность обеспечивается цельным уплотнителем по технологии «гаскейтинг».
Дверной профиль:	2 шт. из оцинкованной стали 1,5мм крепление на гайки М6 DIN 934 (4 шт.)
Замок:	Виброустойчивый замок с двойной бородкой для легкого открывания двери. Вставка с двойной бородкой 3мм и поворот на 90°.
Монтажная панель:	Сверху и снизу есть отверстия для облегчения фиксации кабеля. Крепится на шпильки М8, приваренные к задней части корпуса через гайки М8 DIN 6923 (4 шт.)
Нижняя крышка:	Расположена в дальней задней части корпуса для облегчения прокладки кабелей на монтажной пластине. Установка на самонарезающие винты ISO 7049 A4-20H 4.8x9.5 F-H (DIN 7981) – (14 шт.) Герметичность обеспечивается цельным уплотнителем по технологии «гаскейтинг»
Комплект заземления дверцы шкафа:	Провод ПуГВ (длина 20см) с наконечниками НКИ-6/8 крепление на гайки М8 DIN 6923 (2 шт.), наклейка "заземление".