ФОНАРИ СЕРИИ **«ПРОЖЕКТОР»**

LED | ЭКО | SMD | IP22 | IP44 | гарантия 3 года | EAC

Отказное письмо

Декларация

Назначение

- Для освещения значительного пространства как на открытом воздухе, так и внутри зданий.
- В качестве сигнального прожектора в аварийных ситуациях.

Применение

- Для работ в помещениях или на открытой местности, где необходимо мощное освещение, в том числе в условиях тумана.
- Создают мощный световой поток и позволяют освещать предметы на значительном расстоянии.

Материалы

- Корпус выполнен из ударопрочного АБС-пластика.

Комплектация

- Аккумуляторные фонари комплектуются зарядными устройствами от сети 220 В и от прикуривателя автомобиля 12 В, что позволяет использовать их в дорожных ситуациях.

Преимущества

- Светодиоды в качестве источников света.
- Цветовая температура 5 000 К.
- Яркий, направленный световой поток.
- Удобная ручка для переноски фонаря. Модели SQ0350-0022, SQ0350-0036, SQ0350-0037 имеют поворотную ручку.
- Ремень для переноски и автомобильная зарядка в комплекте.
- Дополнительные красные светодиоды на задней части моделей SQ0350-0035, SQ0350-0036.

Дополнительные светодиоды на нижней части корпуса моделей SQ0350-0023, SQ0350-0036, SQ0350-0037.

Режимы работы

- 2 режима работы для **SQ0350-0021**



1 галогенная лампа



9 светодиодов

1 режим работы для **SQ0350-0009**



12 светодиодов

- 2 режима работы для **SQ0350-0022**



19 светодиодов 50%



19 светодиодов 100%

- 2 режима работы для **SQ0350-0023**



37 светодиодов 100%



24 светодиода 100%

- 4 режима работы для **SQ0350-0035**



1 светодиод 50%



1светодиод 100%



мерцание



аварийное мерцание

- 4 режима работы для **SQ0350-0036**



12 светодиодов



23 светодиода



18 светодиодов



аварийное мерцание

- 4 режима работы для **SQ0350-0037**



12 светодиодов



23 светодиода



мерцание



18 светодиодов

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет корпуса	Источник света		Источник питания	Время работы фонаря без подзарядки,ч	Масса одного фонаря, кг
				Количество светодиодов	Световой поток, лм			
	Фонарь "Прожектор", аккумуляторный, подставка, 6 Вт галогенная лампа, 9 светодиодов 80 лм/Вт TDM	SQ0350-0021	черный	9	58	свинцово-кислотный аккумулятор 4 В 3 А•ч	9	1,08
	Фонарь светодиодный "Прожектор", аккумуляторный, подставка, 19 светодиодов 60 лм/Вт TDM	SQ0350-0022	желтый	19	135	свинцово-кислотный аккумулятор 6 В 4 А•ч	8	1,75
	Фонарь светодиодный "Прожектор", аккум., 37 светодиодов 115 лм/Вт, 24 светодиода 30 лм/Вт TDM	SQ0350-0023	серый	37,24	280			1,88
	Фонарь "Прожектор", светодиодный, 12 светодиодов 36 лм/Вт, бат. 4*D TDM	SQ0350-0009	черный	12	36	4xD*	–	0,41
	Фонарь светодиод. "Прожектор", аккум. 1 LED 3 Вт (CREE), 300 м дальность, подставка, 44 лм/Вт, TDM	SQ0350-0035	черный	1+4	260	свинцово-кислотный аккумулятор 4 В 4 А•ч	6-7	1,36
	Фонарь светодиод. "Прожектор", аккум. 23+18 LED, поворот. ручка и подставка, 28 лм/Вт, TDM	SQ0350-0036	оранжевый	23+18+4	135	литий-ионный 3,7 В 2 А•ч	5-6	0,97
	Фонарь светодиодн. "Прожектор", 23+18 LED, поворотн. ручка и подставка, 28 лм/Вт, 3*D, TDM	SQ0350-0037	зеленый	23+18	145	3xD*	–	0,6

* Элементы питания в комплект не входят.

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ0350-0009	36	15,3	750	440	520
SQ0350-0021	12	14,5	660	385	305
SQ0350-0022	8	13,5	560	380	245
SQ0350-0023		15,5	680	345	270
SQ0350-0035	12	16,5	475	415	385
SQ0350-0036		13	430	285	520
SQ0350-0037		9			

Габаритные размеры (мм)



SQ0350-0021

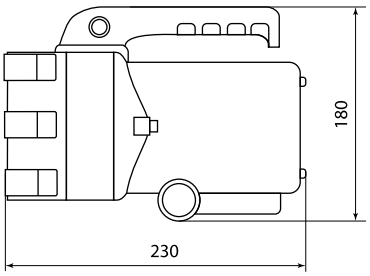

SQ0350-0022

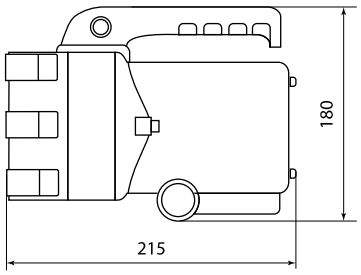

SQ0350-0035

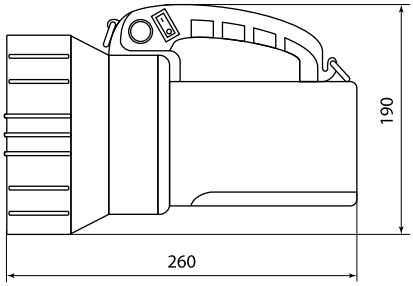

SQ0350-0023



SQ0350-0009



SQ0350-0036, SQ0350-0037