

ТОКОВ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ) УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ ТОКОВ ТИПА ВU

1. Назначение и область применения

- 1.1 Удлинитель бытовые типа ВU товарного знака ТОКОВ (далее удлинитель) предназначены для подключения нескольких электрических потребителей к однофазной электрической сети напряжением 220 В частоты 50 Гц.
- 1.2 Область применения удлинителей — временное электроснабжение в помещениях переносных электроприборов.
- 1.3 По требованиям безопасности соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ГОСТ IEC 60884-1.

2. Основные технические параметры

- 2.1 Основные технические параметры удлинителей приведены в таблице 1.
- 2.2 Габаритные размеры удлинителей приведены на рисунке 1 и в таблице 2.

3. Комплектность

В комплект поставки удлинителей входят:

- удлинитель — 1 шт.;
- полиэтиленовый пакет — 1 шт.;
- руководство по эксплуатации. Паспорт — 1 экз

4. Требования по безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ УДЛИНИТЕЛЬ С МЕХАНИЧЕСКИМИ повреждениями гибкого кабеля, корпуса, розетки или вилки.
 - РАЗБИРАТЬ ИЗДЕЛИЕ.
 - ПОДКЛЮЧАТЬ К УДЛИНИТЕЛЮ НАГРУЗКУ, ПРЕВЫШАЮЩУЮ ДОПУСТИМУЮ МОЩНОСТЬ ПО ТАБЛИЦЕ 1.
 - ПОДКЛЮЧАТЬ УДЛИНИТЕЛЬ К ПОВРЕЖДЕННОЙ РОЗЕТКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.
- 4.1 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность гибкого кабеля.
 - 4.2 При эксплуатации необходимо прокладывать удлинитель вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов, а также вдали от острых и режущих предметов, способных вызвать его повреждение.

Таблица 1

| Наименование параметра | Модификация | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----|-----|--------|-------|--------|------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | BU2 | BU3 | BU5 | BU2-Z | BU3-Z | BU3-ZV | BU3 | BU2-Z | BU3-Z | BU3-ZV | BU4-Z | BU4-ZV |
| Номинальное напряжение, В | 250 | | | | | | | | | | | |
| Частота тока, Гц | 50 | | | | | | | | | | | |
| Номинальный ток, А | 10 | | | | | | 16 | | | | | |
| Максимальная суммарная мощность нагрузки, Вт | 2200 | | | | | | 3500 | | | | | |
| Длина кабеля: | | | | | | | | | | | | |
| 1,5 метра | + | + | | + | + | | | | | | | |
| 2 метра | | | | | | | | + | + | + | | + |
| 3 метра | + | + | + | | + | + | | + | + | + | | + |
| 5 метров | + | + | | + | + | + | | + | + | + | + | + |
| 7 метров | | + | | | | | + | | + | + | | |
| 10 метров | | | | | | | + | | + | | | |
| Сечения проводников гибкого кабеля, мм ² | 2x0,75 | | | 3x0,75 | | | 2x1 | 3x1 | | | | |
| Количество розеток, шт. | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Тип розеток | 2P | | | 2P+2E | | | 2P | 2P+2E | | | | |
| Выключатель | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 | | | | | | | | | | | |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140 | I | | | | | | | | | | | |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ 4 | | | | | | | | | | | |
| Температура эксплуатации, С | от плюс 1 до плюс 35 | | | | | | | | | | | |
| Срок службы не менее, лет | 5 | | | | | | | | | | | |

ТОКОВ

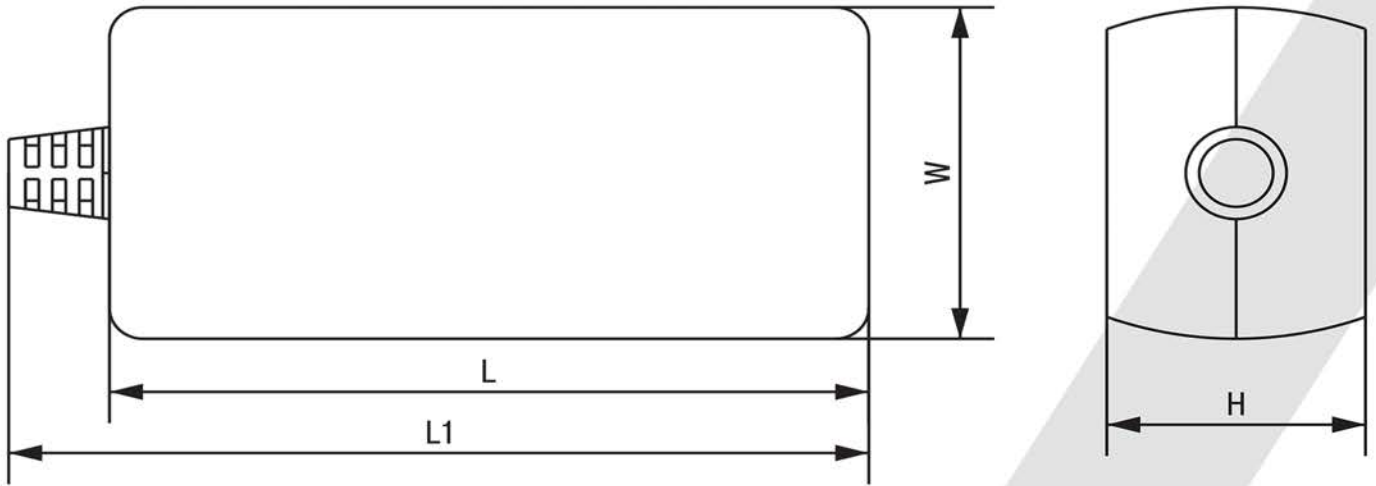


Рисунок 1 – Колодка удлинителя

Таблица 2

| Модификация | Размеры, мм | | | |
|---------------|-------------|-----|----|----|
| | L | L1 | W | H |
| BU2 | 115 | 130 | 52 | 38 |
| BU2-Z | 115 | 130 | | 40 |
| BU3 | 157 | 172 | | 38 |
| BU3-Z | 157 | 172 | | 40 |
| BU3-ZV | 197 | 212 | | 45 |
| BU4-Z | 199 | 214 | | 40 |
| BU4-ZV | 239 | 254 | | 45 |
| BU5 | 241 | 256 | | 38 |

ТОКОВ

4.3 При эксплуатации не допускать попадания воды на вилку и розетки.

5. Указания по монтажу и эксплуатации

5.1 Удлинители не требуют специальной подготовки к эксплуатации, кроме внешнего осмотра, подтверждающего отсутствие видимых повреждений корпуса и гибкого кабеля, наличие четкой маркировки.

5.2 Размотать полностью шнур удлинителя.

5.3 Включить удлинитель с помощью вилки в бытовую электрическую сеть 220 В.

5.4 Подключить к удлинителю электроприборы.

5.5 Для моделей с выключателем переключить выключатель в положение «I», при этом должен загореться световой индикатор наличия напряжения сети, встроенный в выключатель. Для отключения сразу всех питаемых электроприборов переключить выключатель в положение «O», световой индикатор погаснет.

5.6 Удлинители являются законченным изделием и ремонту не подлежат.
При выходе из строя заменить.

6. Обслуживание

6.1 Удлинители не требуют специального обслуживания в процессе эксплуатации.

7. Утилизация

7.1 Утилизация удлинителей производится путем передачи организациям по переработке вторсырья

8. Условия транспортирования и хранения

8.1 Транспортирование удлинителей осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных удлинителей от механических повреждений и ударных нагрузок, при температуре от минус 45 до плюс 50 °С.

8.2 Хранение удлинителей осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха 98% при плюс 25 °С.

9. Дата производства

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия.

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с даты покупки удлинителя при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя удлинителя осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного

ТОКОВ

паспорта.

11. Информация об изготовителе:

Сделано в Китае.

Ningbo Boyang Lighting Co., Ltd. Xinze Village, Guanhaiwei Town, Cixi City, Zhejiang province, China. Нингбо Боянг Лайтинг Компани Лимитед Китай, провинция Чжэцзян, город Цыси, Гуанхайвей, деревня Синьцзе. Уполномоченная организация/импортер: ООО «ЛАКИЛАЙТ», 141435, Россия, Московская обл., г. Химки, микрорайон Новогорск, ул. Соколовская, квартал 5, д. 10, кв.

12. Сертификация

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.

Гарантийный талон

| Наименование изделия | Код продукта | Номер партии | Дата производства |
|---|--------------|--------------------|-------------------|
| | | | |
| Эти данные указаны в маркировке изделия | | | |
| Название торговой организации | Дата продажи | Подпись продавца | м.п. |
| С правилами эксплуатации изделия ознакомлен | | Подпись покупателя | |
| | | | |
| Фамилия И.О. | | | |

EAC