

Термостат с внешним датчиком

Руководство по эксплуатации



S5-R507

Odace

Техника безопасности



ОПАСНО

Риск существенного ущерба имуществу и получения травм, например, из-за возгорания или поражения электрическим током вследствие неправильного электромонтажа.




Выполнение надежного электромонтажа может обеспечить только персонал, обладающий базовыми знаниями в следующих областях:

- подключение оборудования к электросетям;
- подключение нескольких электрических приборов;
- прокладка электрических кабелей.


Данными навыками, как правило, обладают только опытные специалисты, обученные методам выполнения электромонтажных работ. В случае несоблюдения указанных минимальных требований или их частичного игнорирования Вы несете полную ответственность в связи с ущербом имуществу или получением травм.

Проводна

T (°C)	R (кОм)
+ 10	20
+ 25	10
+ 30	8
+ 45	4

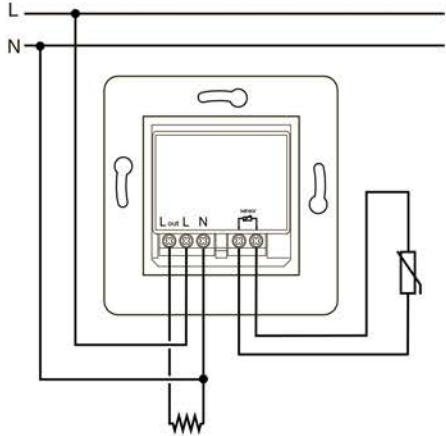


Монтаж

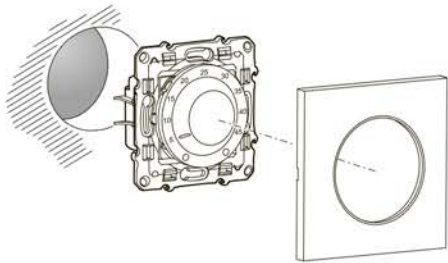

Перейти к продукции

Действие

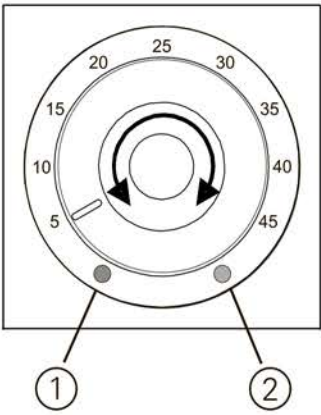

①	Зеленый	Питающее напряжение
②	Красный	Нагрев

Технические характеристики

	5 °C ... 45 °C (+/- 1 °C)
U (В)	230 В ~ 50 Гц
I (А)	10 А (cos φ = 1)
IEC	EN 60730-2-9
Класс защиты	IP20
Принцип действия	1В