Перейти к продукции

Розетки для монтажа на панель

с унифицированным угловым фланцем

463RAU6

63 A, IP44

Корпус из полиэфирного термопласта (PBT). Сечение жилы кабеля: 6-25 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес упак. (1 шт.)
		В	Гц				кг
2P+E							
3	Серый		Перем. ток	263RAU1	2CMA167412R1000	1	0,60
	Желтый	100...130	50 и 60	263RAU4	2CMA167406R1000		
	Синий	200...250		263RAU6	2CMA167408R1000		
3P+E							
4	Серый		Перем. ток	363RAU1	2CMA167426R1000	1	0,63
	Черный	600...690	50 и 60	363RAU5	2CMA167416R1000		
	Красный	380...415		363RAU6	2CMA167418R1000		
	Черный	480...500		363RAU7	2CMA167420R1000		
	Синий	200...250		363RAU9	2CMA167422R1000		
3P+N+E							
5	Серый		Перем. ток	463RAU1	2CMA167438R1000	1	0,69
	Черный	600...690	50 и 60	463RAU5	2CMA126680R1000		
	Красный	346...415		463RAU6	2CMA167430R1000		
	Синий	200...250		463RAU9	2CMA101700R1000		

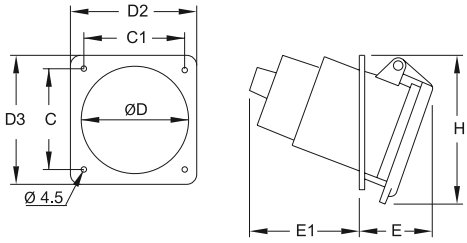

Габаритные размеры (мм)

Тип	C	C1	D	D2	D3	E	E1	B
263-463RAU..	84	80	92	100	104	62	73	111