

Розетки для монтажа на поверхность

В пластмассовом корпусе




463RS6

63 A, IP44

Корпус из полиэфирного термoplastа (PBT). Ввод кабеля через отверстие M32 или сзади через удаляемую заглушку.

Сечение жилы кабеля: 6-25 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес
		В	Гц				упак. (1 шт.) кг
2P+E							
3	 Серый		Перем. ток	263RS1	2CMA167480R1000	1	0,95
	 Желтый	100...130	50 и 60	263RS4	2CMA167474R1000		
	 Синий	200...250		263RS6	2CMA167476R1000		
	 Красный	380...415		263RS9	2CMA167478R1000		
3P+E							
4	 Серый		Перем. ток	363RS1	2CMA167506R1000	1	0,99
	 Желтый	100...130	50 и 60	363RS4	2CMA167494R1000		
	 Черный	600...690		363RS5	2CMA167496R1000		
	 Красный	380...415		363RS6	2CMA167498R1000		
	 Черный	480...500		363RS7	2CMA167500R1000		
	 Синий	200...250		363RS9	2CMA167502R1000		
	 Красный	440...460		363RS11	2CMA167504R1000		
	3P+N+E						
5	 Серый		Перем. ток	463RS1	2CMA167492R1000	1	1,05
	 Черный	600...690	50 и 60	463RS5	2CMA126668R1000		
	 Красный	346...415		463RS6	2CMA167484R1000		
	 Черный	480...500		463RS7	2CMA167486R1000		
	 Синий	200...250		463RS9	2CMA167488R1000		

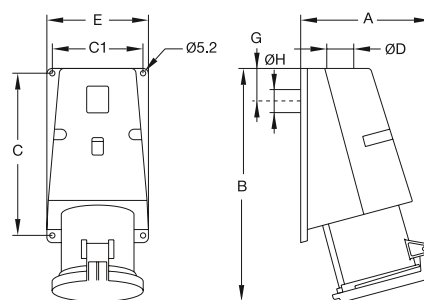

Габаритные размеры (мм)

Тип	A	B	C	C1	ØD	E	G	B
263-463RS..	136	254	170	95	M32	107	68	35