


Кабельные розетки



263C6W

63 A. IP67/ IP69							
Корпус из полиэфирного термопласта (PBT). Ввод кабеля через кабельный сальник, фиксация кабеля с помощью внутреннего и внешнего кабельного зажима. Сечение жилы кабеля: 4-16 мм²							
Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес
		В	Гц				упак. (1 шт.) кг
2P+E							
3	 Серый		Перем. ток	263C1W	2CMA166878R1000	1	0,80
	 Желтый	100...130	50 и 60	263C4W	2CMA166872R1000		
	 Синий	200...250		263C6W	2CMA166874R1000		
	 Красный	380...415		263C9W	2CMA166876R1000		
3P+E							
4	 Серый		Перем. ток	363C1W	2CMA166902R1000	1	0,83
	 Желтый	100...130	50 и 60	363C4W	2CMA166890R1000		
	 Черный	600...690		363C5W	2CMA166892R1000		
	 Красный	380...415		363C6W	2CMA166894R1000		
	 Черный	480...500		363C7W	2CMA166896R1000		
	 Синий	200...250		363C9W	2CMA166898R1000		
	 Красный	440...460	60	363C11W	2CMA166900R1000		
3P+N+E							
5	 Серый		Перем. ток	463C1W	2CMA166914R1000	1	0,88
	 Зеленый	> 300...500	> 50	463C2W	2CMA168184R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	463C4W	2CMA166904R1000		
	 Красный	346...415		463C6W	2CMA166906R1000		
	 Черный	480...500		463C7W	2CMA166908R1000		
	 Синий	208...250		463C9W	2CMA166910R1000		
	 Красный	440...460	60	463C11W	2CMA166912R1000		

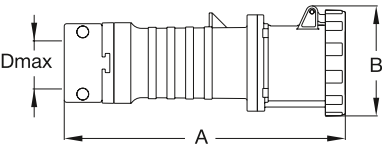

Габаритные размеры (мм)			
Тип	A	B	Dмакс.
263-463C..W	286	111	41