

Контактор MC1D 09...95 для цепи переменного тока

MC1D 09...95 AC Contactor



ОПАСНОСТЬ/ DANGER

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВОМ ИЛИ ДУГОВЫМ РАЗРЯДОМ

- Прежде чем приступить к работе с этим электрическим устройством, отключите все питание.

Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной травме!


HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH.

- Disconnect all power before servicing equipment.

Failure to follow these instructions will result in serious injury.


Монтаж

Product Installation

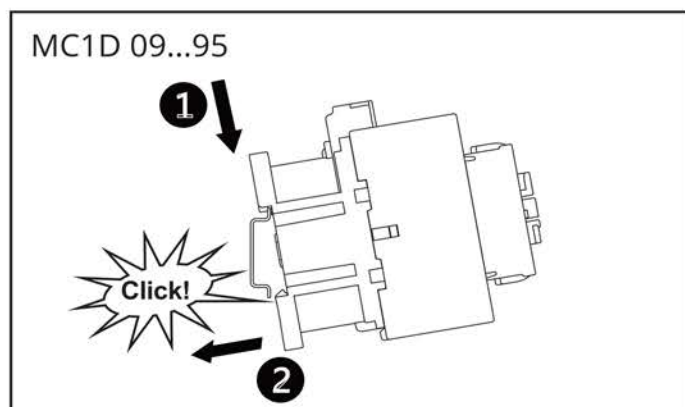


Демонтаж

Product Removal



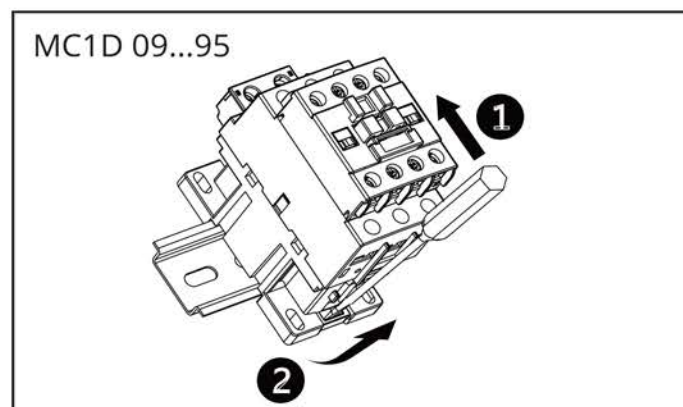


Подключение кабелей

Cabling

Типоразмер Product Type						
		MC1D 09 MC1D 12 MC1D 18	MC1D 25 MC1D 32 MC1D 38	MC1D 40 MC1D 50 MC1D 65	MC1D 80 MC1D 95	
 MM ²	1×	1...6	1.5...10	2.5...35	4...50	1...4
	2×		2.5...10	2.5...25	4...25	1...4
 MM ²	1×	1...6	2.5...10	2.5...35	4...50	1...4
	2×			2.5...16	4...25	1...4
 MM ²	1×	1...6	1.5...10	2.5...25	4...50	1...4
	2×	1...4	1.5...6	2.5...16	4...16	1...2.5
 MM	L ≤	9.6	12	-		8.1
	I >	3.7	4.2			3.7
 H·M		1.5	2.5	5	9	1.2

Габаритные и установочные размеры Outline and Installation Dimension

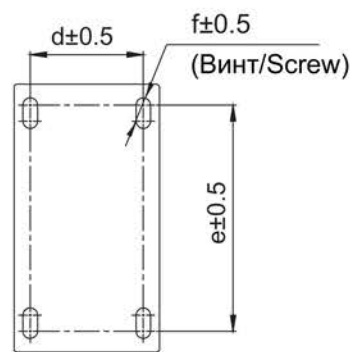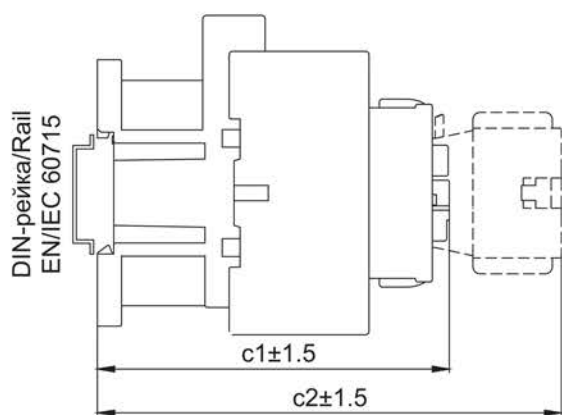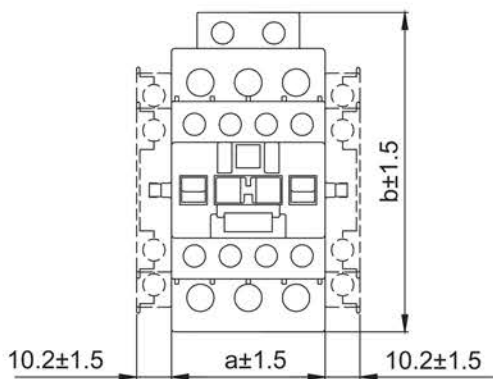

Монтаж на панели Drill drawing

Типоразмер Product Type	Катушка Coil	a	b	c1	c2	d	e	f	DIN-рейка Rail
MC1D 09	AC	45	90	96	129	35	60/70	Ø4.5 (M4)	35
MC1D 12	DC	45	90	103	136	35	60/70	Ø4.5 (M4)	35
MC1D 18									
MC1D 25	AC	45	92.5	100	133	35	60/70	Ø4.5 (M4)	35
MC1D 32	DC	45	92.5	107	140	35	60/70	Ø4.5 (M4)	35
MC1D 38									
MC1D 40	AC AC/DC	63	112.5	132	165	40/50	100	Ø4.5 (M4)	35 или 75
MC1D 50									
MC1D 65									
MC1D 80	AC AC/DC	70	121	137.5	170	50/60	105	Ø5 (M4)	35 или 75
MC1D 95									