

Кабельные розетки




4125C6W

125 A. IP67/ IP69

Корпус из полиэфирного термопласта (PBT). Ввод кабеля через кабельный сальник, фиксация кабеля с помощью внутреннего и внешнего кабельного зажима. Сечение жилы кабеля: 16-50 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес упак. (1 шт.)
		В	Гц				кг
2P+E							
3	 Серый		Перем. ток	2125C1W	2CMA166920R1000	1	1,37
	 Желтый	100...130	50 и 60	2125C4W	2CMA166916R1000		
	 Синий	200...250		2125C6W	2CMA166918R1000		
3P+E							
4	 Серый		Перем. ток	3125C1W	2CMA166932R1000	1	1,41
	 Желтый	100...130	50 и 60	3125C4W	2CMA166922R1000		
	 Черный	600...690		3125C5W	2CMA166923R1000		
	 Красный	380...415		3125C6W	2CMA166924R1000		
	 Красный	380...415		3125C6W LP	2CMA169211R1000		
	 Черный	480...500		3125C7W	2CMA166926R1000		
	 Синий	200...250		3125C9W	2CMA166928R1000		
	 Красный	440...460	60	3125C11W	2CMA166930R1000		
3P+N+E							
5	 Серый		Перем. ток	4125C1W	2CMA166944R1000	1	1,53
	 Желтый	100...130	50 и 60	4125C4W	2CMA166934R1000		
	 Красный	346...415		4125C6W	2CMA166936R1000		
	 Красный	346...415		4125C6W LP	2CMA169212R1000		
	 Черный	480...500		4125C7W	2CMA166938R1000		
	 Синий	208...250		4125C9W	2CMA166940R1000		
	 Красный	440...460	60	4125C11W	2CMA166942R1000		

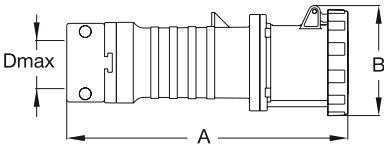

Габаритные размеры (мм)

Тип	A	B	Dмакс.
2125-4125C..W	325	122	48