Щиты Atlantic inox из нержавеющей стали

304 L и 316 L

Кронштейн из нержавеющей стали для крепления к стене в вертикальном или горизонтальном положении

0 352 01 + 0 364 06

0 352 42

0 352 21

0 352 16

Технические характеристики **стр. 273**

Для эксплуатации в агрессивных средах. Отделка - матовая нержавеющая сталь
Двери со скругленными углами, замки с двумя планками. Защитный козырек
Реверсивный щит. Автоцентрирование оборудования
Дополнительная возможность регулирования по глубине начиная с размера 600 x 400 x 250 мм, Кат. № 0 367 43/44/45 (стр. 276)

Щиты из нержавеющей стали

IP 66 в соответствии с МЭК EN 60259 (IP 55 для 2-дверных щитов).
LCIE № 80257-575296
IK 10 в соответствии с МЭК EN 62262 (EN 50102)
Néma 4x (Nema 12 для 2-дверных щитов)
Соответствуют требованиям UL, CSA, Bureau Véritas, ГОСТ, LRS

Вертикальные, 1 дверь

Упак.	Кат. № 304 L	Кат. № 316 L	Внешние размеры Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Масса (кг)
1	0 352 00[1]	0 352 40[1,2]	300	200	160	4
1	0 352 01	0 352 41[2]	400	300	200	5,8
1	0 352 02	0 352 42[2]	500	400	200	8,3
1	0 352 03		600	400	200	10,8
1	0 352 05	0 352 45[2]	600	400	250	12
1	0 352 06	0 352 46[2]	700	500	250	15
1	0 352 11	0 352 47[2]	800	600	300	22
1	0 352 13	0 352 53[2]	1000	800	300	38
1	0 352 14		1200	800	300	45
1	0 352 15		1400	800	400	66

Вертикальные, 2 двери

FДверь с запорным механизмом в 3 точках и ручкой 2433 A (если необходимы другие ключи обращайтесь в компанию Legrand)
Левая дверь запирается внутренней центральной ручкой в двух точках

Упак.	Кат. № 304 L	Внешние размеры Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Масса (кг)
1	0 352 16	1200	1000	300	58

Квадратные

Упак.	Кат. №	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Масса (кг)
1	0 352 07	400	400	200	7
1	0 352 09	600	600	250	15,5
1	0 352 12	800	800	300	28

Горизонтальные

Упак.	Кат. №	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Масса (кг)
1	0 352 04	300	400	200	6
1	0 352 08	400	600	250	12

Щиты из нержавеющей стали, 304 L, с остекленной дверью

IP 66 в соответствии с МЭК EN 60259 (IP 55 для 2-дверных щитов). LCIE № 80257-575296
IK 10 в соответствии с МЭК EN 62262 (EN 50102)
Néma 4x (Nema 12 для 2-дверных щитов)
Затемненное закаленное стекло

Упак.	Кат. №	Внешние размеры Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Размеры прозрачной части Высота (мм)	Ширина (мм)	Масса (кг)
1	0 352 21	400	300	200	300	128	7,5
1	0 352 22	500	400	200	400	228	8,5
1	0 352 25	600	400	250	500	228	12
1	0 352 26	700	500	250	600	328	15
1	0 352 31	800	600	300	700	428	25
1	0 352 33	1000	800	300	850	628	38

Кронштейны из нержавеющей стали для крепления к стене

Рассчитаны на нагрузку 300 кг
Применяются в вертикальном или горизонтальном положении
Поставляются в комплекте с резьбовым крепежом из нержавеющей стали
Комплект из 4 кронштейнов

Упак.	Кат. №	
1	0 364 06	304 L
1	0 364 16	316 L

(1) В комплект поставки входит сплошная пластина
(2) Замок с двумя планками из нержавеющей стали, установка замка другого типа невозможна

Другое оборудование **стр. 273-276**

Защитный комплект для вентилятора, нержавеющая сталь 304 L **стр. 287**

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

Щиты Atlantic inox

из нержавеющей стали

Atlantic, Atlantic inox, Marina

напольный монтаж и монтаж на подставках

Полезные размеры

Двери

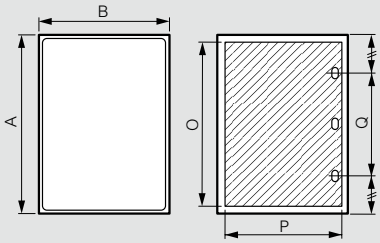

Кат. №	Размеры щита			Полезные размеры двери		Расположение замка
	Высота A (мм)	Ширина B (мм)	Глубина (мм)	O (мм)	P (мм)	Q (мм)
0 352 00/40	301,6	199,6	161,5	250	150	-
0 352 01/21/41	401,6	299,6	201,5	350	250	-
0 352 02/22/42	501,6	399,6	201,5	450	350	250
0 352 03	601,6	399,6	201,5	550	350	380
0 352 04	301,6	399,6	201,5	250	350	-
0 352 05/25/45	601,6	399,6	251,5	550	350	380
0 352 06/26/46	702,4	500	251,5	650	450	400
0 352 07	399,6	399,6	201,5	350	350	200
0 352 08	401,6	600	251,5	350	550	200
0 352 09	601,6	600	251,5	550	550	300
0 352 11/31/47	802,4	600	301,5	750	550	400
0 352 12	802,4	800,6	301,5	750	750	400
0 352 13/33/53	1003,6	800,6	301,5	950	750	600
0 352 14	1203,6	800,6	301,5	1150	750	700
0 352 15	1400,6	800,6	401,5	1350	750	700
0 352 16	1200,6	1000,6	301,5	1150	400 x 2	-

Полезная глубина



Глубина щита (мм)	Задняя панель щита	
	W (мм)	X (мм)
160	140	125
200	180	165
250	230	215
300	280	265
400	380	365

Регулировка расположения оборудования (дополнительно)



Глубина щита (мм)	С салазками				
	Кат. № салазок	W мин.	W макс.	X мин.	X макс.
250	0 367 43	93	213	78	198
300	0 367 44	93	263	78	248
400	0 367 45	93	363	78	348

Установочные размеры



Кат. № 0 364 06/16



Кат. №	Вертикальные кронштейны		Горизонтальные кронштейны					
	R	S	T	U	V	Y	E	F
0 352 00/40	350	150	250	250	392	292	225	169
0 352 01/21/41	450	250	350	350	492	392	325	269
0 352 02/22/42	550	350	450	450	592	492	425	369
0 352 03	650	350	550	450	692	492	525	369
0 352 04	350	350	250	450	392	492	225	369
0 352 05/25/45	650	350	550	450	692	492	525	369
0 352 06/26/46	750	450	650	550	792	592	625	469
0 352 07	450	350	350	450	492	492	325	369
0 352 08	450	550	350	650	492	692	325	569
0 352 09	650	550	550	650	692	692	525	569
0 352 11/31/47	850	550	750	650	892	692	725	569
0 352 12	850	750	750	850	892	892	725	769
0 352 13/33/53	1050	750	950	850	1092	892	925	769
0 352 14	1250	750	1150	850	1292	892	1125	769
0 352 15	1450	750	1350	850	1492	892	1325	769
0 352 16	1250	950	1150	1050	1292	1092	1125	969

Шкаф Marina, установленный на вертикальный столб с суппортом Кат. № 0 364 48

Шкаф Atlantic на горизонтальном траверсе с суппортом Кат. № 0 364 48

0 364 45

Шкаф Marina на шасси Кат. № 0 364 36

Технические характеристики **стр. 262, 278**

Упак.	Кат. №	
		Набор для напольного монтажа
		Шасси состоят из 2 опор, для шкафов Atlantic, Atlantic inox и Marina Возможность монтажа на различной высоте Поставляются с винтами и монтажными аксессуарами Соответствуют EN 50125-3
1	0 364 36	Для шкафов высотой от 400 до 800 мм
1	0 364 37	Для шкафов высотой от 1000 до 1200 мм
1	0 364 39	Жесткие траверсы (защита от раскачивания)
		Наборы для вертикального или горизонтального монтажа на столбах
		Для шкафов Atlantic, Atlantic inox и Marina: - расстояние шкаф/опора = 30 мм - монтаж с применением инструмента Кат. № 0 364 45 Максимальная нагрузка: 300 кг Состоит из: - 2 траверсов, оцинкованных методом горячей оцинковки - 2 металлических ленты из нержавеющей стали длиной 1 200 мм - винты Вертикальный монтаж
1	0 364 46	Для шкафов длиной 300 мм
1	0 364 47	Для шкафов длиной 400 мм
1	0 364 48	Для шкафов длиной 500 мм
1	0 364 49	Для шкафов длиной 600 мм
		Варианты вертикального и горизонтального монтажа на стр. 278
		Инструмент
1	0 364 45	Инструмент для обжима и резки Поставляется в чемодане