


Щиты Marina

полиэстер – IP 66 – IK 10

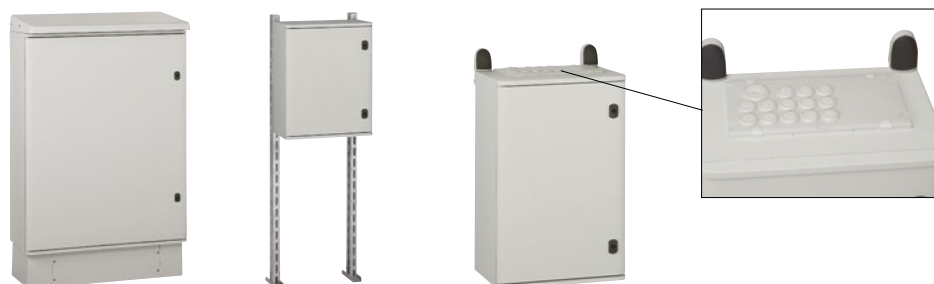

0 362 63 + цоколь 0 362 92 + крыша 0 362 95

0 362 52 на подставках 0 364 36

0 362 55 + пластины Cabstop 0 364 95 + набор 0 364 98 + петли 0 364 09

Технические характеристики стр. 262

IP 66 в соответствии с МЭК EN 60529, ГОСТ 14254-96, IK 10 в соответствии с МЭК EN 62262 (EN 50102). Класс II. Материал – полиэстер, армированный стекловолокном. Самозатухание до температуры 960°C в соответствии с МЭК EN 60695-2-11. Специально предназначены для агрессивных сред. Двери, открывающиеся на 180°, перевешиваются. Нетеряемые штыри (кроме Кат. № 0 362 50) Монтаж оборудования на монтажные пластины или рейки. Возможность установки промежуточной пластины в щитки начиная со щитков 500 x 400 x 200 мм (кроме Кат. № 0 362 50). Возможность регулировки по глубине начиная с выс. 400 x шир. 300 мм с Кат. № 0 362 42

Упак.	Кат. №	Щиты RAL 7035	
		Габариты (мм) Выс. x Шир. x Глуб.	Аналогичные металлические щитки (мм) Выс. x Шир. x Глуб.
1	0 362 50	300 x 220 x 160	300 x 200 x 160
1	0 362 51	400 x 300 x 206	400 x 300 x 200
1	0 362 52	500 x 400 x 206	500 x 400 x 200
1	0 362 55	610 x 400 x 257	600 x 400 x 250
1	0 362 56	720 x 510 x 250	700 x 500 x 250
1	0 362 61	820 x 610 x 300	800 x 600 x 300
1	0 362 63	1 020 x 810 x 300	1 000 x 800 x 300
1	0 362 64	1 220 x 810 x 300	1 200 x 800 x 300

Упак.	Кат. №	Щиты RAL 7035 со стеклянной дверью	
		Габариты (мм) Выс. x Шир. x Глуб.	Стеклянная часть (мм) Выс. x Шир.
1	0 362 71	400 x 300 x 206	235 x 145
1	0 362 72	500 x 400 x 206	335 x 245
1	0 362 75	610 x 400 x 257	463 x 245
1	0 362 76	720 x 510 x 250	570 x 272
1	0 362 81	820 x 610 x 300	672 x 372
1	0 362 83	1 020 x 810 x 300	770 x 495
1	0 362 84	1 220 x 810 x 300	970 x 495

Упак.	Кат. №	Цоколи RAL 7035	
		Высота 170 мм Пластины ввода кабеля спереди и сзади Возможность стыковки двух цоколей	
		Для шкафов Шир. x Глуб. (мм)	
1	0 362 91	600 x 300	
1	0 362 92	800 x 300	

Упак.	Кат. №	Козырек для наружной установки RAL 7035	
		Для шкафов Шир. x Глуб. (мм)	
1	0 362 93	500 x 250	
1	0 362 94	600 x 300	
1	0 362 95	800 x 300	

Упак.	Кат. №	Аксессуары для монтажа	
		Петли для настенного монтажа	
		Набор из 4 петель, поставляются с винтами	
		Для шкафов Выс. (мм)	Макс. Нагрузка (кг)
1	0 364 08	300	100
1	0 364 09	400 – 1 200	150

Упак.	Кат. №	Монтажные шпильки	
		Резьба М8 для шкафов высотой более 400 мм	

Упак.	Кат. №	Напольный монтаж	
		Для напольного монтажа применяются 2 напольные стойки, которые поставляются с монтажными аксессуарами и винтами. Стойки соответствуют EN 50125-3 (статические испытания при нормальной температуре)	
		Для шкафов Выс. (мм)	
1	0 364 36	400 – 800	
1	0 364 37	1 000 – 1 200	
1	0 364 39	Жесткие стойки	
		Возможен монтаж удлинителей Кат. № 0 329 68	

Упак.	Кат. №	Аксессуары	
		Набор для регулировки по глубине пластин или шасси для щитков глуб. более 200 мм	
1	0 362 42	Набор из 4 креплений, поставляемых с винтами	
10	0 394 49	Набор для монтажа рейки под углом 45° Поставляется с винтами М6, гайками и шайбами	
1	0 364 98	Набор для монтажа пластины Cabstop Для монтажа двух пластин Cabstop Кат. № 0 364 94 или 95 и 0 364 96 или 97 Поставляются с изолированными винтами	
1	0 362 44	Набор для объединения щитков (горизонтально и вертикально) для щитков выс. более 500 мм Набор состоит из: • 1 рамки, гарантирующей пыле- и влагозащиту щитков • 2 детали для монтажа петель Кат. № 0 364 09, которые заказываются отдельно	
1	0 365 13	Блокиратор из нержавеющей стали для шкафов выс. более 400 мм Для монтажа макс. 3 замков	
1	0 368 07	Рукоятка с фиксатором в трех точках Для монтажа на шкафах выс. более 700 мм Поставляется с регулируемым запорным механизмом Оснащены замковым механизмом для ключей № 2433 А	

Другие аксессуары (стр. 273-276)

⁽¹⁾ Позволяет реализовать комплекты Класа II в соответствии с EN 604439-1