


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Электрические характеристики	Соответствие стандартам		
	Тип (АС - пер. ток, А - пер. и пульс. пост ток)		
	Кол-во полюсов		
	Номинальный ток I_n		А
	Номинальн. дифф. ток $I_{\Delta n}$		А
	Номинальн. рабочее напряжение U_e		В
	Ном. напряжение изоляции U_i		В
	Макс. рабочее напряжение испытания цепи		В
	Мин. рабочее напряжение испытания цепи		В
	Номинальная частота		Гц
	Номинальная отключающая способность согласно IEC/EN 61009	предельный I_{cp}	А
	Номинальная отключающая способность согласно IEC/EN 60947-2 1P+N для 230 В пер. тока	предельный I_{cu}	кА
		рабочий I_{cs}	кА
	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) U_{imp}		кВ
	Напряжение испытания изоляции (ном. частота, 1 мин.)		кВ
	Характеристики термоманитного расцепителя	B: $3 I_n \leq I_m \leq 5 I_n$	
		C: $5 I_n \leq I_m \leq 10 I_n$	
		K: $10 I_n \leq I_m \leq 14 I_n$	
	Устойчивость к скачкам тока (синусоида 8/20)		А
Механические характеристики	Рычаг управления		
	Индикатор срабатывания		
	Электрическая износостойкость		
	Механическая износостойкость		
	Степень защиты	корпус	
		зажимы	
	Тропическое исполнение согласно IEC /EN 60068-2	влажное тепло	°C/от
		пост. климат. условия	°C/от
		перем. климат условия	°C/от
	Температура калибровки термозлемента		°C
	Окружающая температура (при среднесуточном значении $\leq +35$ гр °C)		°C
	Температура хранения		°C
Монтаж	Тип зажима	сверху	
		снизу	
	Сечение верхних/нижних клемм под кабель		мм²
	Сечение верхних/нижних клемм под шинную разводку		мм²
	Усилия затяжки верхн./нижн. зажимов		Нм
Размеры и масса	Монтаж		
	Подключение		
	Размеры (В x Г x Ш)	1P+N	мм
Вспомогательные элементы	Масса		г
	Дополняются:	вспомогательный контакт	
		сигнальный контакт	
		дистанционный расцепитель	
		расцепитель минимального напряжения	




DS 200

$I_n \leq 40 \text{ A}$

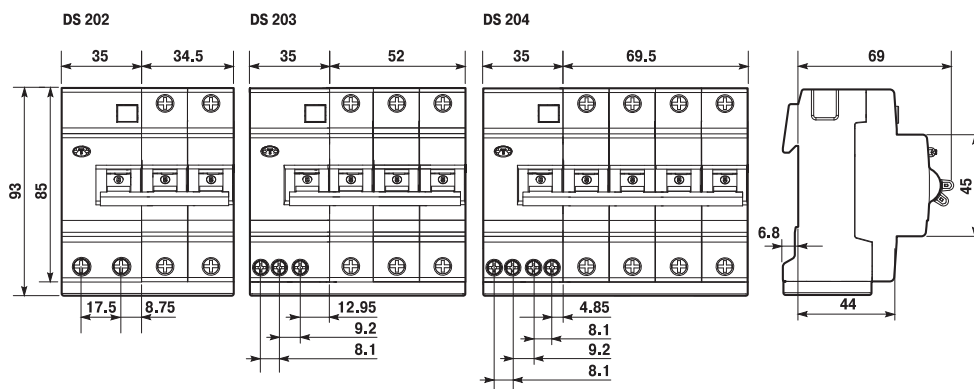

$I_n = 50-63 \text{ A}$

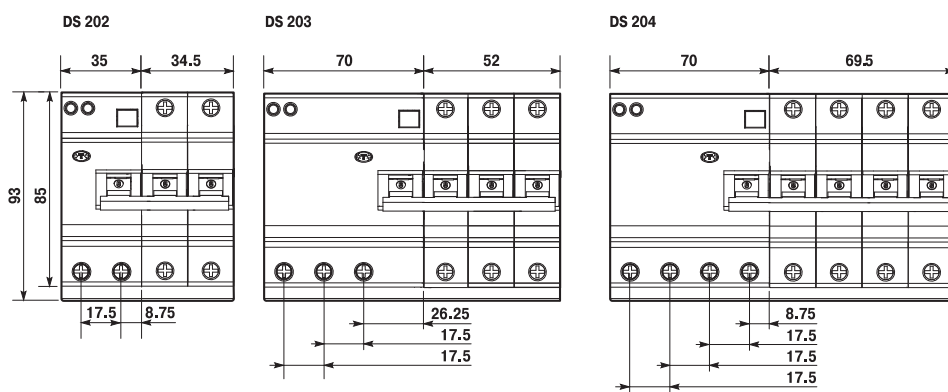

DS201
DS202C

