Техническое описание продукта

DULUX T PLUS 13 W/840

OSRAM DULUX T PLUS | Компактные люминесцентные лампы,с 2-штырьковым цоколем для ПРА

Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Отели, рестораны
- Промышленное освещение

Преимущества продукта

- Очень экономичная
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 10 000 ч
- Индекс цветопередачи R_a: от 80 до 89
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с трехоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь GX24d

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	13,0 Вт
Мощность	13,00 Вт
Световой поток	900 лм

Photometrical data

Номинальный световой поток	900 лм
Цветовая температура	4000 K
Цветность	840
Цветность света согласно **EN 12464-1**	LUMILUX Cool White
Индекс цветопередачи **Ra**	80...89
Световой поток при **25 °C**	900 лм
Стабильность свет.п.лампы при **2 000**ч	0,85
Стабильность свет.п.лампы при **4 000**ч	0,78
Стабильность свет.п.лампы при **6 000**ч	0,76
Стабильность свет.п.лампы при **8 000**ч	0,75
Класс цветопередачи	1B

Размеры и вес

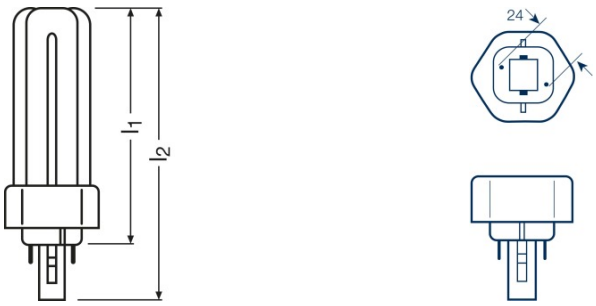

Максимальный диаметр	12,0 mm
Общая длина	114,0 mm
Вес продукта	56,00 g
Длина	114,0 mm
Длина согласно **IEC** стандарта	90 mm
Длина с цоколем без штырьков	90,00 mm

Срок службы

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Номинальный срок службы	10000 h
Срок службы лампы	10000 h
Выход из строя (эксплуатация **2 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **4 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **6 000** ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация **8 000** ч)	0,81
Режим работы **LLMF/LSF**	50 Hz
Срок службы	10000 h [1)]

[1)] С емкостным ПРА / ПРА с малыми потерями

Дополнительные данные

Цоколь	GX24d-1
Содержание ртути в лампе	1,7 mg
Утилизация по **WEEE**	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	17 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	FSM-13/840-I-GX24d-1

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Распределение силы света

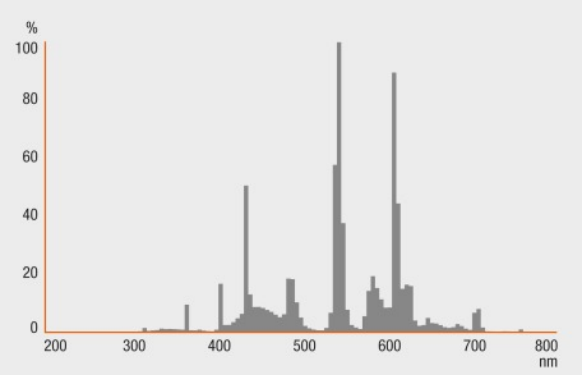

Spectral power distribution

Оборудование/аксессуары

- Подходит для использования с обычными ПРА
- Подходит только для ПРА 0,22 A (DULUX T 18 W PLUS)

Советы по безопасности

В случае поломки лампы: www.osram.com/brokenlamp

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка **(**цена/шт.**)**	Размеры **(**длина **x** ширина **x** высота**)**	Объем	Вес брутто
4050300446905	DULUX T PLUS 13 W/840	Shipping carton box 10	181 mm x 139 mm x 182 mm	4.58 дм³	781.50 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.