

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

PRIMER ЛЮЧОК НАПОЛЬНЫЙ

PM.LN12.001.1.ИМ


Схема изделия



1. Вырез монтажного отверстия

Сделать прямоугольный вырез под напольную коробку на выбранной поверхности.

Примечание: толщина поверхности 10–45 мм.

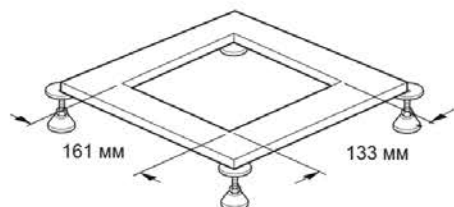

2. Подведение труб и установка лючка

2.1 Снять крышку, нажав на крепежный стержень с правой стороны шлицем отвертки и протянуть его, пока паз крышки не отсоединится от каркаса лючка.

2.2 Открутить крепежные винты и извлечь суппорт из корпуса коробки.

2.3 Удалить заглушки из отверстий для ввода кабеля и завести проводники внутрь коробки через соответствующие отверстия.

2.4 Установить лючок в монтажное отверстие и закрепить его при помощи крепежных винтов.




3. Установка суппорта и подключение ЭУИ

3.1 Подключить провода к соответствующим зажимам ЭУИ.

3.2 Установить ЭУИ в суппорт.

3.3 Прикрепить суппорт к лючку, зафиксировав винтами.

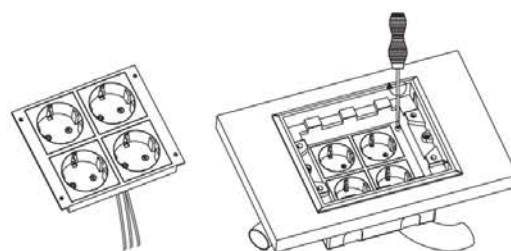


4. Регулировка высоты лючка

4.1 Присоединить крышку к лючку.

4.2 Равномерно отрегулировать высоту лючка с помощью четырех винтов, убедившись, что при подключенных устройствах, крышка установлена на одном уровне с поверхностью пола.

Примечание: закручивание регулировочных винтов против часовой стрелки опускает лючок; все четыре винта должны закручиваться равномерно, во избежание перекоса и застревания напольной коробки.

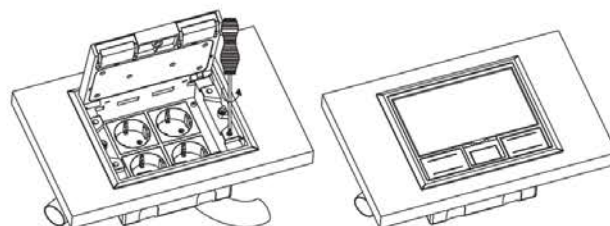


* Допускается установка в бетонный пол с коробкой PM-KN10-08-18-M-K03

5. Направление крышки

Поднять крышку, используя встроенную выдвижную ручку. Если необходимо перевернуть крышку, нажать на стержень, используя плоскую отвертку и протянуть его до тех пор, пока паз крышки не отсоединится от корпуса лючка. После чего установить крышку на другую сторону.

В крышке предусмотрено углубление 140×80×8 мм, которое позволяет установить различные типы напольных покрытий.

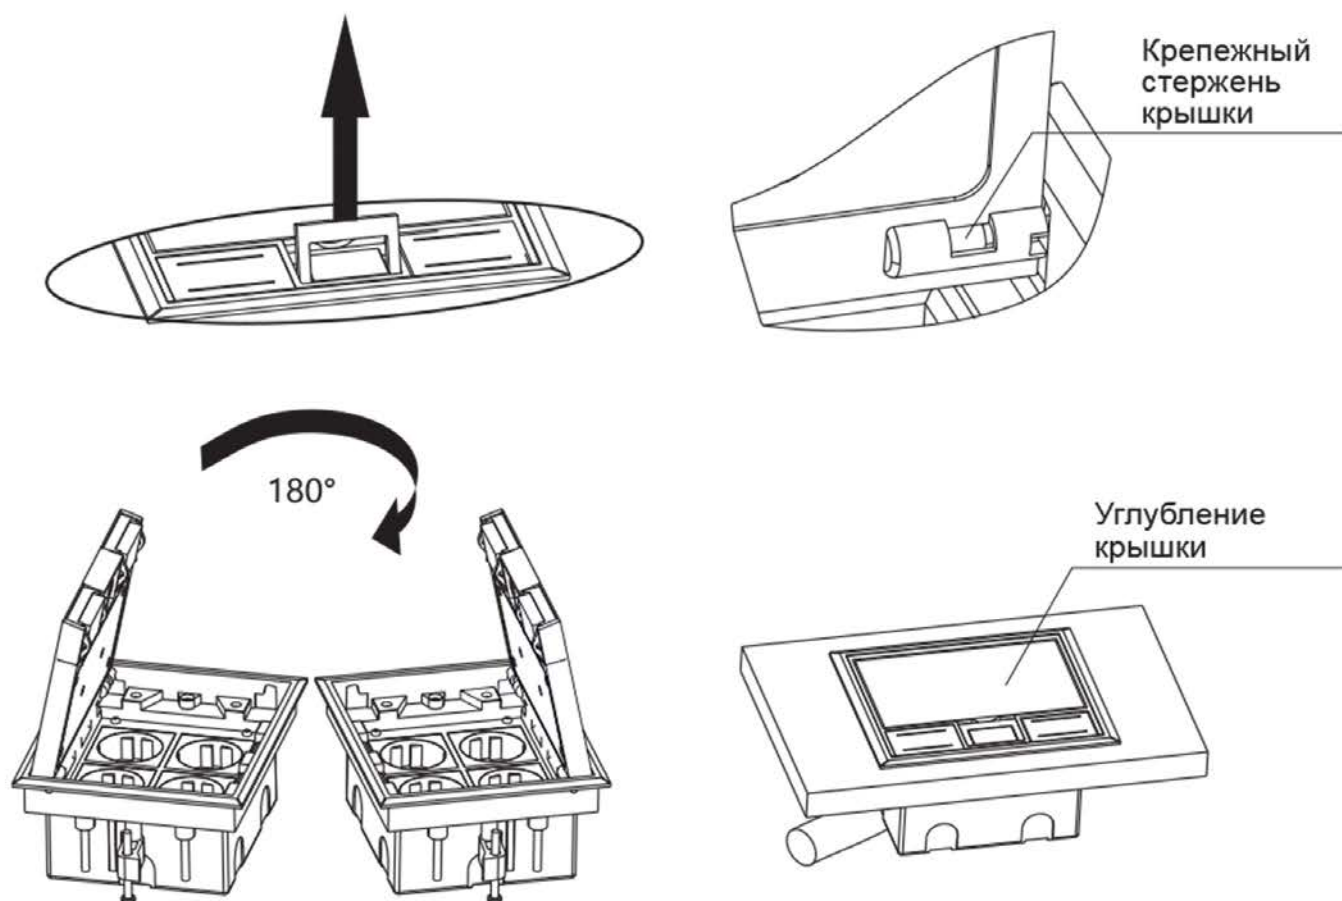

6. Откидные кабельные выводы

Крышка может закрываться, даже когда устройства подключены. Кабельные выводы оснащены защитными кожухами для защиты кабелей.

