Электронные пускорегулирующие аппараты для HI ламп 35 и 70 Вт

Корпус: M3.1 EffectLine

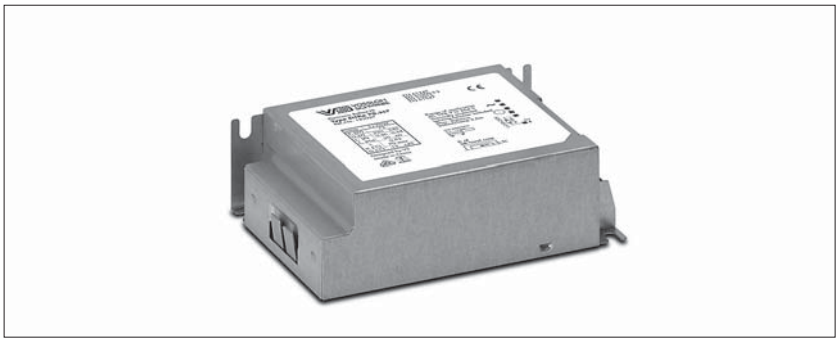

Корпус: металл
Для металлогалогенных ламп с керамической горелкой (C-HI)
Коэффициент мощности: ≥ 0,95
Напряжение зажигания: макс. 5 кВ
Рабочая частота: 173 Гц
Безвинтовые контактные зажимы с рычажком: 0,5 - 1,5 мм²
Общие гармонические искажения: < 10 %
Тепловая защита
Постоянная потребляемая мощность
Защита от обрыва вторичной цепи
Для светильников класса защиты I
Степень защиты: IP20
Допустимая емкость нагрузки: 20 - 120 пкФ
Подавление радиопомех
Срок службы при $t_{c\ max.}$ = 30.000 час.
Установочные пазовые отверстия для винтов M4 в основании ЭПРА

M3.1 EffectLine

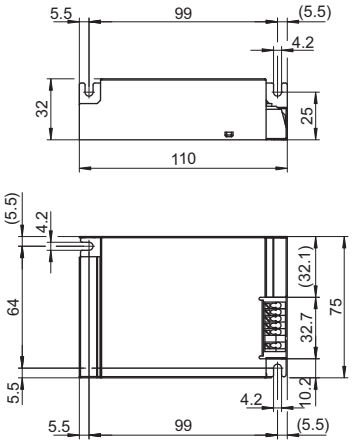

Лампа				ЭПРА								Система
Мощ-ность Вт	Тип	Цоколь	Потреб. мощность Вт	Тип	**№ заказа**	Напряжение 50, 60 Гц В ±10%	Сет. ток А	Класс энерго-эффектив.	Окружающ. темеперат. t_a (°C)	Температ. корпуса t_c (°C)	Вес г	Мощн. Вт
35	HI	GU6.5, G8.5, GU8.5, GX8.5, G12, E27	1 x 39	EHXe 35.356	**183026**	220-240	0,20-0,18	A2	-15 до 65	макс. 80	220	43
70	HI	G8.5, GU8.5, GX8.5, G12, PG12-2, E27, RX7s	1 x 73	EHXe 70.357	**183027**	220-240	0,36-0,34	A2	-15 до 50	макс. 80	220	80

Схемы соединений смотри на странице 96