


Systeme  
electric



## Выключатель с самовозвратом двухклавишный Systeme Infinity

### Назначение и область применения

Выключатель с самовозвратом двухклавишный скрытого типа, сдвоенный, с функцией однополюсного выключателя с самовозвратом для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока в жилых, общественных и промышленных помещениях.

### Технические характеристики

| Параметры                      | Значение                                                                                                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                        | FSE00..17                                                                                                                   |
| Наличие подсветки              | Нет                                                                                                                         |
| Вид поставки                   | Готовое изделие                                                                                                             |
| Номинальное напряжение, В      | 250                                                                                                                         |
| Номинальный ток, А             | 10AX                                                                                                                        |
| Номинальная частота, Гц        | 50                                                                                                                          |
| Количество клавиш              | 2                                                                                                                           |
| Метод действия на выключатель  | Клавишный                                                                                                                   |
| Схема подключения              | 1+1                                                                                                                         |
| Контактные зажимы              | Винтового типа для медных проводов сечением 0,75–2,5 мм <sup>2</sup><br>(или двух проводов сечением 2,5 мм <sup>2</sup> )   |
| Цвет (точка в артикуле)        | 01- Арктический лед, 05- Песчаный берег, 07- Вулканический пепел,<br>08- Таежное утро, 10- Полярная ночь, 11- Стальное небо |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20                                                                                                                        |
| Климатическое исполнение       | УХЛ4                                                                                                                        |
| Тип шлица винта                | Комбинированный, Pz1                                                                                                        |
| Усилие затяжки винта, Нм       | 0,8                                                                                                                         |

### Габаритные размеры и схема подключения


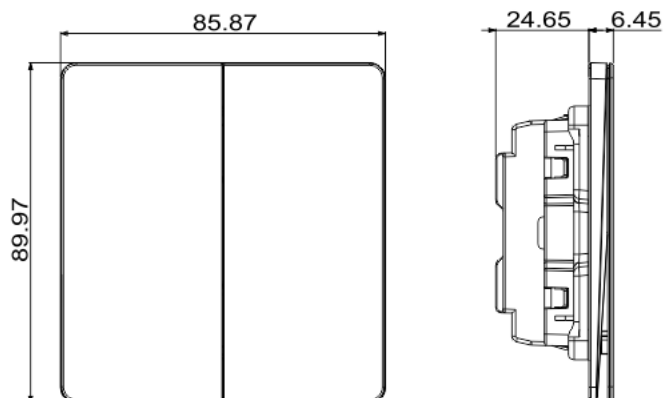


Схема 1+1

## Правила и условия безопасной эксплуатации

Монтаж и замена производятся квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Монтаж и замена выключателя осуществляются только при отключенном электропитании сети. Необходимо обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте проведения работ с помощью индикаторной отвертки. Запрещаются монтаж и эксплуатация выключателя при обнаружении трещин или сколов в основании выключателя или крышке. Запрещается подключение выключателя к неисправной электропроводке.

## Правила и условия монтажа

**!!! Изделие монтируется в монтажные коробки 86x86мм на винтах, артикулы FSE350000, FSE350500 или FSE350600.**

- Снять клавиши с переключателя, сильно потянув на себя за нижний или верхний край клавиши.
- подсоединить провода, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов, затянуть винты;
- установить выключатель в монтажную коробку и закрепить двумя винтами;
- установить клавиши на место крепления.

## Правила и условия хранения, перевозки, реализации, утилизации

Условия хранения выключателя - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 60%.

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

Утилизировать в специализированных пунктах приема отходов электронного оборудования в соответствии с региональными природоохранными требованиями.

## Неисправности и способы их устранения

| Проблема                                 | Вероятная причина                                                              | Метод устранения                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Клавиши механически не срабатывают       | Слом внутреннего механизма                                                     | Замена выключателя                               |
| Осветительный прибор не включается       | Осветительный прибор вышел из строя                                            | Замена осветительного прибора                    |
|                                          | Отсутствует напряжение в сети                                                  | Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети |
|                                          | Отсутствует электрический контакт между питающим проводом и контактным зажимом | Обеспечить нормальный контакт                    |
|                                          | Неправильное подключение питающих проводов                                     | Произвести монтаж согласно схеме                 |
| Выключатель шатается в монтажной коробке | Ослаблено крепление                                                            | Подтянуть фиксирующие винты или саморезы         |

## Техническое обслуживание

Обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом.

**При обслуживании убедитесь, что устройство обесточено.**

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации выключателя – 3 года со дня розничной продажи.

Срок службы выключателя – 10 лет со дня розничной продажи.

## Контактные данные

**Изготовитель:**

Zhongshan Qiliang Electrical Co., Ltd., 78 Weimin Road, Shenglong Village, Xiaolan Town, Zhongshan City