




## Розетка

### компьютерная Cat5e и TV серии Systeme Infinity




#### Назначение и область применения

Розетка компьютерная и TV комбинированная предназначена для подключения устройств, работающих в различных системах передачи информации в аудио-, видео-, теле- и компьютерных сетях, при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

#### Технические характеристики

| Параметры                      | Значение                                                                                                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                        | FSE00..89                                                                                                                   |
| Вид поставки                   | Готовое изделие                                                                                                             |
| Частотный диапазон TV, МГц     | 5-1000                                                                                                                      |
| Рабочий ток, А                 | До 0,35                                                                                                                     |
| Тип разъемов Ethernet          | RJ45 cat.5e                                                                                                                 |
| Калибр кабеля по AWG           | 22-24                                                                                                                       |
| Контактные зажимы              | Для проводов с диаметром токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм                                                                |
| Цвет (точки в артикуле)        | 01- Арктический лед, 05- Песчаный берег, 07- Вулканический пепел,<br>08- Таяющее утро, 10- Полярная ночь, 11- Стальное небо |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20                                                                                                                        |
| Климатическое исполнение       | УХЛ4                                                                                                                        |

#### Габаритные размеры и схема подключения

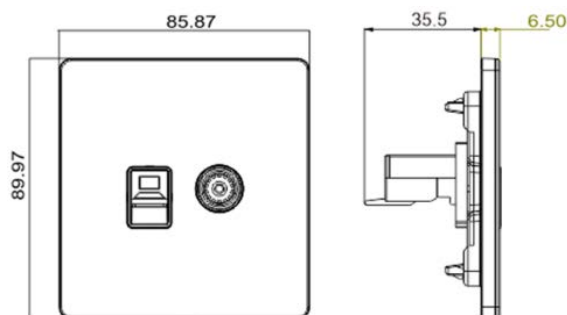

Компьютер

| Контакты | По стандарту T568A<br>Цвет провода | По стандарту T568B<br>Цвет провода |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1        | белый/зеленый                      | белый/оранжевый                    |
| 2        | зеленый                            | оранжевый                          |
| 3        | белый/оранжевый                    | белый/зеленый                      |
| 4        | синий                              | синий                              |
| 5        | белый/синий                        | белый/синий                        |
| 6        | оранжевый                          | зеленый                            |
| 7        | белый/коричневый                   | белый/коричневый                   |
| 8        | коричневый                         | коричневый                         |

#### Правила и условия безопасной эксплуатации

Монтаж и замена производятся квалифицированным специалистом согласно ПУЭ.

Запрещаются монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов в основании или крышке.

Запрещается подключение розетки к неисправной электропроводке.

#### Правила и условия монтажа

**!!! Изделие монтируется в монтажные коробки 86x86мм на винтах, артикулы FSE350000, FSE350500 или FSE350600.**

- Снять крышку путем отжатия лезвием отвертки, вставленной в паз нижней или верхней стенки накладки.
- Снять разъем с основания путем отжатия фиксирующей защелки.
- Зачистить кабель, удалив внешнюю изоляцию на 50 мм, освободить провода.

- Разместить провода согласно таблицам подсоединения компьютерных разъемов (см. выше).

**Внимание: не рекомендуется расплетать витую пару более чем на 13 мм.**

- Закрепить провода пластиковым(и) зажимом(ами).

- При необходимости обрезать концы проводов (рис. 4), выступающие за габариты пластикового зажима.

- Установить разъем(ы) в основание путем защелкивания.

- Закрепить основание с разъемом(ами) в монтажную коробку с помощью саморезов

- Установить рамку, крышку.

### Правила и условия хранения, перевозки, реализации, утилизации

Условия хранения розетки - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 60%.

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

Утилизировать в специализированных пунктах приема отходов электронного оборудования в соответствии с региональными природоохранными требованиями.

### Неисправности и способы их устранения

| Проблема                             | Вероятная причина                                          | Метод устранения                         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Прибор не включается                 | Отсутствует сигнала в сети                                 | Проверить и обеспечить наличие в сети    |
|                                      | Отсутствует контакт между проводами и контактными зажимами | Обеспечить нормальный контакт            |
|                                      | Неправильное подключение проводов                          | Произвести монтаж согласно схеме         |
| Розетка шатается в монтажной коробке | Ослаблено крепление                                        | Подтянуть фиксирующие винты или саморезы |

### Техническое обслуживание

Обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом.

**При обслуживании убедитесь, что устройство обесточено.**

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розетки – 3 года со дня розничной продажи.

Срок службы розетки – 10 лет со дня розничной продажи.

### Контактные данные

**Изготовитель:**

Zhongshan Qiliang Electrical Co., Ltd., 78 Weimin Road, Shenglong Village, Xiaolan Town, Zhongshan City