


УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА ОДИН ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ – МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ




Сегодня ATELIER, завтра ARTEC?
Благодаря универсальным
механизмам для скрытого монтажа
это не представляет собой проблемы:
при смене серии выключателей
менять механизм не нужно.

Это экономит время, расходы на
монтаж и дает Вашим клиентам
возможность без больших затрат
обновить дизайн выключателей.

При монтаже коробок в полых стенах простой монтаж
и выравнивание поворотом в сторону

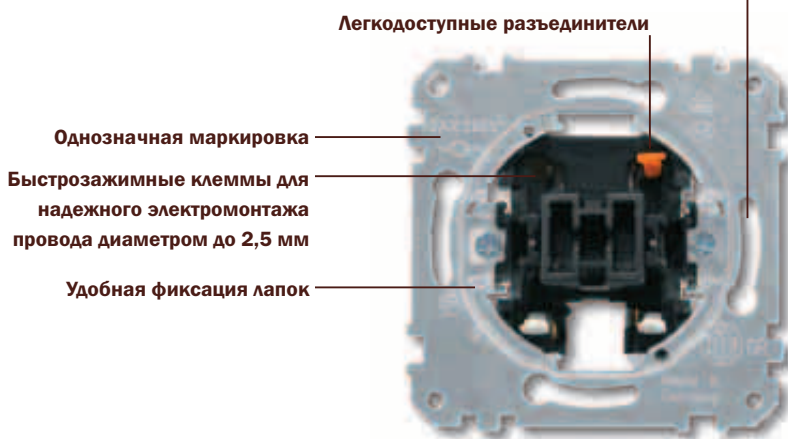


КОМПОНЕНТЫ

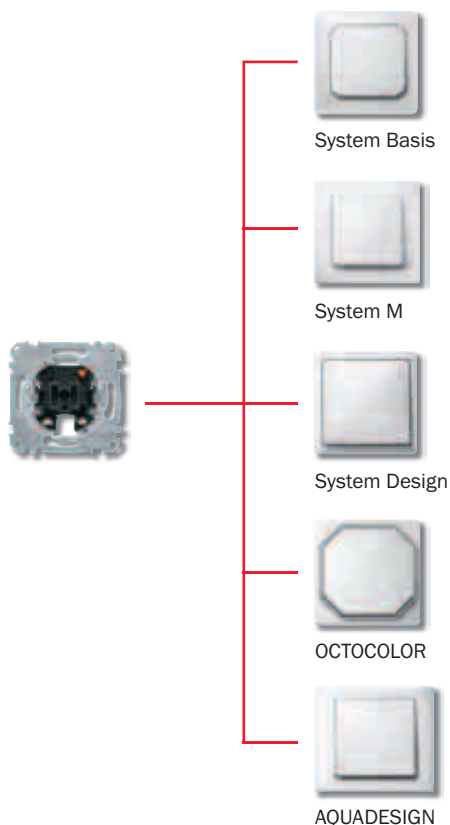

14 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

- 14** Механизмы клавишных и кнопочных выключателей
- 15** Механизмы выключателей без самовозврата
- 15** Механизмы выключателей
- 16** Механизмы выключателей для рольставней
- 18** Механизмы терморегуляторов
- 19** Поворотные светорегуляторы
- 22** Встраиваемые поворотные светорегуляторы
- 23** Встраиваемые светорегуляторы
- 24** Механизмы суперсвотерегуляторов с памятью
- 26** Встраиваемые суперсвотерегуляторы с памятью
- 26** Механизмы электронных клавишных и кнопочных выключателей
- 28** Дополнительные механизмы
- 29** Усилители мощности
- 30** Пульты дистанционного управления
- 30** ТВ / аудио
- 31** Телекоммуникационные механизмы и принадлежности
- 33** Принадлежности универсальных механизмов

Электрические схемы
на обратной стороне
механизмов

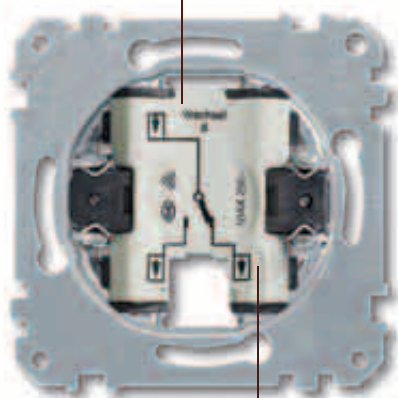


Маркировки
для облегчения
удаления изоляции

Незначительная
глубина установки



Надежное крепление
благодаря прочным
лапкам

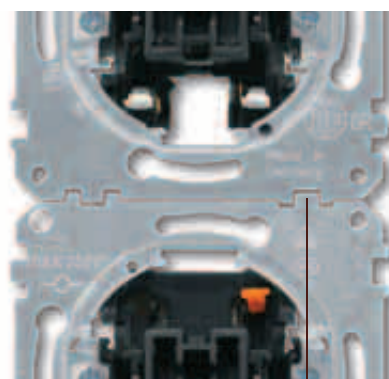

Простота установки
и монтажа многопостовых
комбинаций посредством
зацепления опорных плат

- Открытый монтаж возможен при установке корпусов для открытого монтажа.
- Механизмы выключателей с соединительными контактами согласно VDE 0632.
- Подсветка согласно Положению о рабочем месте от 23.03.1975 г.

Механизмы клавишных и кнопочных выключателей



Механизм клавишного выключателя

10 AX, AC 250 В

С быстросажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Переключатель	311600	10/100	1	
Промежуточный выключатель	311700	10/50	1	
Выключатель, 2-полюсный	311200	10/50	1	




Механизм клавишного выключателя

10 AX, AC 250 В

С быстросажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

- **Комплектуется со следующими компонентами:** Клавиша для двухклавишного выключателя, артикул System M 4325..., 4335..., 4345..., System Basis 3105..., System Design 4125..., OCTOCOLOR 3325..., AQUADESIGN 3435...

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Двухклавишный выключатель	311500	10/100	1	




Механизм клавишного выключателя

10 AX, AC 250 В

С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

- **Комплектуется со следующими компонентами:** Клавиша для двухклавишного выключателя, артикул System M 4325..., 4335..., 4345..., System Basis 3105..., System Design 4125..., OCTOCOLOR 3325..., AQUADESIGN 3435...

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Двухклавишный переключатель	311601	10/50	1	



Механизм клавишного выключателя


16 AX, AC 400 В

С подсветкой.

С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

- **Принадлежности:** Держатель для лампы, артикул 396376.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Выключатель, 3-полюсный с винтовыми клеммами	311300	10/50	1	



Механизм клавишного выключателя

20 A, AC 250 В

С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Выключатель, 2-полюсный	311201	10/50	1	



Механизм клавишного выключателя с подсветкой

10 AX, AC 250 В

Используется также как контрольный выключатель с подсветкой, 1-полюсный. С быстросажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

- **Комплект поставки:** С лампой тлеющего разряда.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Выключатель, 2-полюсный	325200	10/50	1	
Переключатель	325600	10/100	1	



Механизм кнопочного выключателя с самовозвратом

10 A, AC 250 В

С быстросажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Замыкающий контакт, 1-полюсный	315000	10/100	1	
Замыкающий контакт, 1-пол., с отдельным сигн. контактом	315900	10/50	1	
Переключатель, 1-полюсный	315901	10/50	1	



Механизм двухкнопочного выключателя с самовозвратом


10 А, AC 250 В

2 отдельные цепи тока.
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
2 замыкающих контакта	315902	10/50	1	
1 замыкающий / 1 размыкающий контакт	315903	10/50	1	

Механизмы выключателей без самовозврата

- Комплектуется выключателями без самовозврата из линий System Basis или OCTOCOLOR.



Механизм выключателя без самовозврата

10 АХ, AC 250 В

Все механизмы выключателей без самовозврата можно узнать по синему установочному гнезду.

- Принадлежности:** Встраиваемый патрон для лампочки E 10, артикул 396576.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Переключатель	330600	10/50	1	
Двухклавишный выключатель	330500	10/50	1	
Промежуточный выключатель	330700	10/50	1	



Механизм контрольного выключателя без самовозврата

10 АХ, AC 250 В

Используется также как контрольный выключатель с подсветкой, 1-полюсный. Все механизмы выключателей без самовозврата можно узнать по синему установочному гнезду.

- Комплект поставки:** С лампой тлеющего разряда.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Выключатель, 2-полюсный	332200	10/50	1	
Переключатель	332600	10/50	1	

Механизмы выключателей

- Таймеры (приборы в комплекте) Вы найдете в линиях System Basis, System M, System Design или OCTOCOLOR.



Механизм реле времени


AC 250 В, 16 А (при двигателях 4 А)

Возможное отклонение до +12 %.

- Комплектуется со следующими компонентами:

Центральная плата для механизма таймера 15 мин, артикул System M 5674..., 5390..., 5393..., System Basis 5380..., System Design 5383..., OCTOCOLOR 5381... Центральная плата для механизма таймера 120 мин, артикул System M 5675..., 5392..., 5394..., System Basis 5382..., System Design 5384..., OCTOCOLOR 5389...

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
2-полюсный, 15 мин.	538000	1/40	8	
2-полюсный, 120 мин.	538200	1/40	8	



Механизм трехтактного регулятора частоты вращения


16 А, AC 250 В

Для 3-ступенчатого переключения вентиляторов для кондиционеров, систем отопления или вытяжек.

- Комплектуется со следующими компонентами:

Центральная плата для трехтактного регулятора частоты вращения, артикул System M 5672..., 4373..., 5388..., System Basis 3174..., System Design 3169..., OCTOCOLOR 3173...

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	317400	1/40	8	



Механизм выключателя вентилятора


10 А, AC 250 В

Для 3-ступенчатого переключения вентиляторов.

- Комплектуется со следующими компонентами:

Центральная плата для механизма выключателя вентилятора, артикул 3171..., 4371...

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	317100	1/40	8	



Механизм переключателя с фиксатором положения, для замочного цилиндра

10 А, АС 250 В


Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм Нет нулевого положения!

- Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для механизма переключателя с фиксатором положения, артикул System M 3195..., 3181..., System Basis 3186..., OCTOCOLOR 3346...
- Техническая информация: Профильный полуцилиндрический замок ($\Rightarrow$ 562)
- Комплект поставки: Без замка.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
2-полюсный	318601	1/50	8	

Механизмы выключателей для рольставней

- Техническая информация: Клавишный и кнопочный выключатель для рольставней ($\Rightarrow$ 562)




Механизм клавишного выключателя для рольставней

10 А, АС 250 В

С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.

- Комплектуется со следующими компонентами: Клавиша для клавишного и кнопочного выключателей рольставней, артикул System M 4324..., 4355..., 4344..., System Basis 3155..., System Design 4115..., OCTOCOLOR 3315...

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
1-полюсный	311501	10/50	1	



Механизм клавишного выключателя для рольставней с дополнительным контактом

10 А, АС 250 В

С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.

- Комплектуется со следующими компонентами: Клавиша для двухклавишного выключателя с символами, артикул System M 4326..., 4356. Клавиша для двухклавишного выключателя, артикул System M 4325..., 4335..., 4345..., System Basis 3105..., System Design 4125..., OCTOCOLOR 3325..., AQUADESIGN 3435... Клавиша для клавишного и кнопочного выключателей рольставней, артикул System M 4324..., 4355..., 4344..., System Basis 3155..., System Design 4115..., OCTOCOLOR 3315...

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	311502	10/50	1	



Механизм кнопочного выключателя для рольставней

10 А, АС 250 В

С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.

- Комплектуется со следующими компонентами: Клавиша для клавишного и кнопочного выключателей рольставней, артикул System M 4324..., 4355..., 4344..., System Basis 3155..., System Design 4115..., OCTOCOLOR 3315...

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
1-полюсный	315500	10/50	1	



Механизм управления рольставней и двухклавишного выключателя

АС 230 В, 50-60 Гц

Нейтральный проводник: требуется.

Подключаемая мощность: АС 230 В

1000 Вт/ВА для двух каналов вместе

Емкостная нагрузка: АС 230 В, макс. 140 мкФ

Собственное потребление: < 1 Вт

Сечение соединительного провода: макс. 2x2,5 мм²

- Комплектуется со следующими компонентами: Электронная плата для управления рольставнями, артикул 569092, электронная плата для двухклавишного выключателя, артикул 569091.

- Техническая информация: TRANCENT – обзор функций и приборов ($\Rightarrow$ 536)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
1000 ВА	576499	1/50	8	



Механизм кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней

10 А, АС 250 В

С прилагаемым стопорным диском возможно использование в качестве кнопочного выключателя.

Управление поворотной ручкой.

- Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для механизма кнопочного выключателя с фиксатором положения рольставней, артикул System M 5698..., 5671..., 5387..., System Basis 3172..., System Design 3192..., OCTOCOLOR 3170...

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
2-полюсный	317200	1/40	1	



Механизм кнопочного выключателя с фиксатором положения рольставней, для замочного цилиндра 10 А, АС 250 В

Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм

Комплектуется со следующими компонентами:

Центральная плата для механизмов кнопочных выключателей с фиксатором положения рольставней, артикул System M 3194..., 3193..., System Basis 3185..., OCTOCOLOR 3349..., AQUADESIGN 3482...

Комплект поставки: Без замка.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
2-полюсный	318501	1/50	8	



Механизм кнопочного выключателя рольставней, для замочного цилиндра 10 А, АС 250 В

Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм

Комплектуется со следующими компонентами:

Центральная плата для механизмов кнопочных выключателей с фиксатором положения рольставней, артикул System M 3194..., 3193..., System Basis 3185..., OCTOCOLOR 3349..., AQUADESIGN 3482...

Комплект поставки: Без замка.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
2-полюсный	318901	1/50	8	



Стандартный механизм управления жалюзи АС 230 В, 50 Гц

Для управления с одного места двигателем для жалюзи/рольставней с концевым выключателем.

Защита двигателя осуществляется через релейные контакты, блокированные относительно друг друга. Без дополнительного входа.

Номинальное напряжение: АС 230 В, 50 Гц

Нейтральный проводник: требуется

Подключаемая мощность: макс. 1 двигатель 1000 Вт

Выходы: 2 замыкающих контакта (блокированных относительно друг друга)

Длительность импульса: 2 мин

Клеммы: винтовые клеммы для макс. 2,5 мм² или 2x1,5 мм²

Комплектуется со следующими компонентами:

Кнопочные выключатели для жалюзи и таймеры для жалюзи системы управления жалюзи.

Техническая информация: Стандартный механизм управления жалюзи, артикул 580698 (⇒ 563)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
1000 Вт	580698	1/30	8	



Механизм управления жалюзи с дополнительным входом АС 230 В, 50 Гц

Для управления двигателем для жалюзи/ рольставней с концевым выключателем. Через дополнительный вход можно подсоединить механический клавишный/ кнопочный выключатель для рольставней или еще один механизм управления жалюзи для создания группового/централизованного управления. Функция аварийного сигнала при ветре реализуема через дополнительный вход. Защита двигателя осуществляется через релейные контакты, блокированные относительно друг друга.

Номинальное напряжение: АС 230 В, 50 Гц

Нейтральный проводник: требуется

Подключаемая мощность: макс. 1 двигатель 1000 ВА

Выходы: 2 замыкающих контакта (блокированных относительно друг друга)

Время переключения: минимум 500 мс

Клеммы: винтовые клеммы для макс. 2,5 мм² или 2x1,5 мм²

Комплектуется со следующими компонентами:

Кнопочные выключатели для жалюзи и таймеры для жалюзи системы управления жалюзи.

Принадлежности: Устройство сопряжения для ветрового датчика, артикул 580693.

Техническая информация: Механизм управления жалюзи с дополнительным входом, артикул 580699 (⇒ 563)

Примечание: При использовании со стандартным таймером для жалюзи, артикулы 5809..., 5859..., 5839..., 5819..., дополнительный вход не имеет функции.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
1000 ВА	580699	1/30	8	



Механизм многоконтактного реле для управления рольставней 5 А, АС 250 В

Подходит к коробке для скрытого монтажа, 60 мм.

Многоконтактное реле позволяет управлять 2 двигателями через ручное управление с одного места или централизованно. Многоконтактные реле можно каскадировать.

Комплектуется со следующими компонентами:

Заглушка, артикул System M 3916..., 3918..., 3917..., System Basis 3920..., System Design 3919..., OCTOCOLOR 3926...

Техническая информация: Механизм многоконтактного реле для управления рольставней (⇒ 570)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	576399	1/24	8	



Многоконтактное реле для управления рольставней, скрытый монтаж

6 А, AC 250 В

Подходит к коробке для скрытого монтажа, 60 мм. Плоское исполнение, 22 мм.

Управление с одного места при помощи кнопочного выключателя, монтаж в глубокую коробку для скрытого монтажа.

Для управления 1 или 2 двигателями для рольставней с одного места, группами или централизованно. С разъединением цепи нагрузки и цепи управления, а также с принудительной блокировкой в обоих направлениях вращения.

Управление каждым двигателем по отдельности выполняется с помощью кнопочного выключателя с самовозвратом для рольставней, а централизованное управление – с помощью таймеров для жалюзи или кнопочных выключателей для жалюзи системы управления жалюзи Merten.

Напряжение сети: AC 230 В, 50 Гц $\pm 10\%$

Управляющее напряжение: AC 230 В $\pm 10\%$

Потребляемый ток: 10 мА при работе реле

Напряжение включения: макс. AC 250 В

Ток включения: макс. 6 А

Область температур: от 0 до 60 °C

Зажимы: макс. 1,5 мм²

Размеры: 22x49x52 мм (высота x ширина x глубина).

Установка: (глубокая) коробка для скрытого монтажа

- Комплектуется со следующими компонентами:
Заглушка, артикул System M 3916..., 3918..., 3917..., System Basis 3920..., System Design 3919..., OCTOCOLOR 3926...

- Техническая информация:** Многоконтактное реле для управления рольставней, скрытый монтаж ($\Rightarrow$ 571)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	576398	1/100	8	



Многоконтактное реле для управления рольставней REG

2 А, AC 250 В

Для монтажа на DIN-рейках.

Для управления 1 или 2 двигателями для рольставней с одного места, группами или централизованно. С разъединением цепи нагрузки и цепи управления, а также с принудительной блокировкой в обоих направлениях вращения.

Управление каждым двигателем по отдельности выполняется с помощью кнопочного выключателя с самовозвратом для рольставней, а централизованное управление – с помощью таймеров для жалюзи или кнопочных выключателей для жалюзи системы управления жалюзи Merten.

Напряжение сети: AC 230 В, 50 Гц $\pm 10\%$

Потребляемый ток: 10 мА при работе реле

Напряжение включения: макс. AC 250 В

Ток включения: макс. 2 А

Область температур: от 0 до 60 °C

Зажимы: макс. 1,5 мм²

Ширина прибора: 2 модуля = около 36 мм

- Техническая информация:** Многоконтактное реле для управления рольставней REG ($\Rightarrow$ 572)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	576397	1/40	8	

Механизмы терморегуляторов

- Техническая информация:** Система управления отоплением ($\Rightarrow$ 585)



Механизм терморегулятора с выключателем

С термокомпенсацией.

Четвертая клемма для ночного энергосбережения.

- Комплектуется со следующими компонентами:
Накладка для механизма терморегулятора с выключателем, артикул System M 5348..., 5361..., System Basis 5385..., System Design 5397..., OCTOCOLOR 5391...

- Комплект поставки:** Механизм терморегулятора, защитная крышка и винты.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
AC 230 В, 10(4) А	536302	1/50	8	
AC 24 В, 1(1) А	536304	1/50	8	



Механизм терморегулятора с переключающим контактом

Для электрической системы отопления пола, если должно блокироваться дополнительное отопление, создания микроклимата (охлаждения), сервоприводов (разомкнутых или замкнутых при отсутствии напряжения). С термокомпенсацией.

Комплектуется со следующими компонентами:

Накладка для механизма терморегулятора с переключающим контактом, артикул System M 5347..., 5362..., System Basis 5365..., System Design 5374..., OCTOCOLOR 5364...

Комплект поставки: Механизм терморегулятора, защитная крышка и винты.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
АС 230 В, 5(2) А	536400	1/50	8	
АС 24 В, 1(1) А	536401	1/50	8	



Механизм терморегулятора пола с выключателем

С дистанционным датчиком на подводящем проводе длиной 4 м, возможно удлинение за счет двухжильного кабеля.

Комплектуется со следующими компонентами:

Накладка для механизма терморегулятора пола с выключателем, артикул System M 5349..., 5358..., System Basis 5371..., System Design 5375..., OCTOCOLOR 5372...

Комплект поставки: Механизм терморегулятора, дистанционный датчик, защитная крышка и винты.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
АС 230 В, 10(4) А	537100	1/12	8	

Поворотные светорегуляторы

- Открытый монтаж возможен при установке корпусов для открытого монтажа.
- Защита от помех согласно VDE 0639.
- При использовании любых типов светорегуляторов необходимо учитывать, что указанная присоединенная нагрузка не должна быть максимальной, если светорегуляторы не обеспечивают отвод тепла в достаточной степени (полые стены, многофункциональные комбинации, комбинации для открытого монтажа и встраиваемые светорегуляторы на DIN-рейках).

Техническая информация: Выбор светорегулятора (⇒ 551); Типы светорегуляторов и нагрузок (⇒ 552); Таблица совместимости ламп/светорегуляторов (⇒ 559)



Механизм светорегулятора для омической нагрузки

АС 230 В

Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.

С нажимным переключателем.

(Отсечка фазы по переднему фронту).



Комплектуется со следующими компонентами:

Центральная плата для механизмов поворотных светорегуляторов до 600 ВА, артикул System M 5670..., 5699..., 5399..., System Basis 5723..., System Design 5720..., OCTOCOLOR 5726...

Техническая информация: Светорегулятор с отсечкой фазы по переднему фронту для омической нагрузки (⇒ 554)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
60-400 Вт	572499	1/72	8	
60-600 Вт, галоген	572299	1/72	8	
500 Вт				



Светорегулятор серии ATELIER с нажимным выключателем для омической нагрузки

АС 230 В

Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.

С нажимным переключателем.

(Отсечка фазы по переднему фронту).



Техническая информация: Светорегулятор с отсечкой фазы по переднему фронту для омической нагрузки (⇒ 554)

Комплект поставки: Прибор в комплекте с цельной накладкой, не комбинируется.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
60-400 Вт, Бежевый	572174	1/60	8	



Светорегулятор серии М1 с нажимным выключателем для омической нагрузки

АС 230 В

Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.



С нажимным переключателем.

(Отсечка фазы по переднему фронту).

- **Техническая информация:** Светорегулятор с отсечкой фазы по переднему фронту для омической нагрузки (⇒ 554)

- **Комплект поставки:** Прибор в комплекте с цельной накладкой, не комбинируется.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
60-400 Вт, Бежевый	572124	1/60	8	



Светорегулятор серии ATELIER для омической нагрузки

АС 230 В

Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.



С нажимным переключателем.

(Отсечка фазы по переднему фронту).

- **Техническая информация:** Светорегулятор с отсечкой фазы по переднему фронту для омической нагрузки (⇒ 554)

- **Комплект поставки:** Прибор в комплекте с цельной накладкой.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
60-400 Вт, Бежевый	572474	1/60	8	
60-600 Вт, галоген	572274	1/60	8	
500 Вт, Бежевый				



Светорегулятор серии М1 для омической нагрузки

АС 230 В

Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.




С нажимным переключателем.

(Отсечка фазы по переднему фронту).

- **Техническая информация:** Светорегулятор с отсечкой фазы по переднему фронту для омической нагрузки (⇒ 554)

- **Комплект поставки:** Прибор в комплекте с цельной накладкой.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
60-400 Вт, Бежевый	572424	1/60	8	
60-600 Вт, галоген	572224	1/60	8	
500 Вт, Бежевый				



Механизм светорегулятора, 1000 Вт, для омической нагрузки

АС 230 В

Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.



С нажимным переключателем.

(Отсечка фазы по переднему фронту).

- **Комплектуется со следующими компонентами:** Центральная плата для механизмов поворотных светорегуляторов до 1000 ВА, артикул System Design 5717..., OCTOCOLOR 5715...

- **Техническая информация:** Светорегулятор с отсечкой фазы по переднему фронту для омической нагрузки (⇒ 554)

- **Примечание:** Не комбинируется с линиями System Basis и System M.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
75-1000 Вт/галоген	572799	1/30	8	
700 Вт				



Механизм светорегулятора для НВ галогенных ламп, для индуктивной нагрузки

АС 230 В

Для светорегулирующих обмоточных трансформаторов и ламп накаливания (индуктивная/омическая нагрузка).



С нажимным переключателем.

(Отсечка фазы по переднему фронту).

- **Комплектуется со следующими компонентами:** Центральная плата для механизмов поворотных светорегуляторов до 600 ВА, артикул System M 5670..., 5699..., 5399..., System Basis 5723..., System Design 5720..., OCTOCOLOR 5726...

- **Техническая информация:** Светорегулятор с отсечкой фазы по переднему фронту (⇒ 555)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
20-500 ВА	572599	1/72	8	



Механизм светорегулятора для ЭТ, для емкостной нагрузки

АС 230 В

Для электронных трансформаторов (МЭТ и изделия других производителей) и ламп накаливания (омическая нагрузка).



С нажимным переключателем.


(Отсечка фазы по заднему фронту).

Без шумов, с защитой от короткого замыкания, с защитой от перегрузок, плавным стартом для защиты ламп.

- **Комплектуется со следующими компонентами:** Центральная плата для механизмов поворотных светорегуляторов до 600 ВА, артикул System M 5670..., 5699..., 5399..., System Basis 5723..., System Design 5720..., OCTOCOLOR 5726...

- **Техническая информация:** Светорегулятор с отсечкой фазы по заднему фронту (⇒ 556)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
20-315 Вт	577199	1/50	8	



Механизм электронного потенциометра 1-10 В

Для люминесцентных ламп с электронными балластами, электронным трансформатором МЭТ S, артикул 577795, или изделий других производителей с интерфейсом 1-10 В. С нажимным выключателем 5 А.

Комплектуется со следующими компонентами:

Центральная плата для механизмов поворотных светорегуляторов до 600 ВА, артикул System M 5670..., 5699..., 5399..., System Basis 5723..., System Design 5720..., OSTOCOLOR 5726...

■ **Техническая информация:** Управление люминесцентными лампами и двигателями (⇒ 558); МЭТ S (⇒ 560)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	572999	1/50	8	



Механизм светорегулятора для индуктивной нагрузки

АС 230 В

Для светорегулирующих обмоточных трансформаторов, двигателей, ламп накаливания и люминесцентных ламп (индуктивная/омическая нагрузка). С нажимным переключателем и дополнительным коммутационным контактом.

(Отсечка фазы по переднему фронту). В сочетании с базовой нагрузкой в качестве регулятора частоты вращения, использование в качестве светорегулятора для аргоновых люминесцентных ламп (Ø 38 мм), а также в качестве светорегулятора в электрических цепях с автоматическими устройствами деблокировки сети.

Присоединенная нагрузка: 600 Вт лампы накаливания, 500 Вт галогенные лампы, 500 ВА светорегулирующие обмоточные трансформаторы

Комплектуется со следующими компонентами:

Центральная плата для механизмов поворотных светорегуляторов до 600 ВА, артикул System M 5670..., 5699..., 5399..., System Basis 5723..., System Design 5720..., OSTOCOLOR 5726...

Принадлежности: Базовая нагрузка, артикул 542894.

■ **Техническая информация:** Светорегулятор с отсечкой фазы по переднему фронту (⇒ 555); Управление люминесцентными лампами и двигателями (⇒ 558)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
25-600 ВА	573299	1/50	8	



Базовая нагрузка

Включает 4 сопротивления по 6 Вт. Требуется 1 комплект для каждого светорегулятора и для каждого усилителя мощности в параллельном подключении (можно заменить лампой накаливания в 25 Вт).

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	542894	1/48	8	



Механизм регулятора частоты вращения

АС 230 В, 50-60 Гц, макс. 2,7 А

Для бесступенчатой регулировки частоты вращения однофазных двигателей, например, асинхронных двигателей, двигателей с расщепленными полюсами или универсальных двигателей. С отдельным коммутационным выходом для управления ламелями или для переключения омических нагрузок.

С защитой от короткого замыкания.



Комплектуется со следующими компонентами:

Центральная плата для регулятора частоты вращения, артикул System M 5676..., 5696..., 5398..., System Basis 5836...

■ **Примечание:** Заменяет механизм регулятора частоты вращения, артикул 573699.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	583699	1/50	8	



Светорегулятор для открытого монтажа, для омической нагрузки

АС 230 В

Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.

С нажимным переключателем.

(Отсечка фазы по переднему фронту).
Закрытое основание.



■ **Техническая информация:** Светорегулятор с отсечкой фазы по переднему фронту для омической нагрузки (⇒ 554)

■ **Комплект поставки:** Прибор в комплекте с вводом для электропровода и мини кабель-канала (15 мм).

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
60-400 Вт, Бежевый	573444	1/72	8	
60-400 Вт, Полярно-белый	573419	1/72	8	
60-400 Вт, Темно-коричневый	573417	1/72	8	



Светорегулятор для открытого монтажа, для омической нагрузки

АС 230 В

Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.

С нажимным переключателем.
(Отсечка фазы по переднему фронту).
Закрытое основание.



■ **Техническая информация:** Светорегулятор с отсечкой фазы по переднему фронту для омической нагрузки (⇒ 554)

■ **Комплект поставки:** Прибор в комплекте с вводом для электропровода и мини кабель-канала (15 мм).

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
60-600 Вт, галоген	571644	1/72	8	
500 Вт, Бежевый				
60-600 Вт, галоген	571619	1/72	8	
500 Вт, Полярно-белый				
60-600 Вт, галоген	571617	1/72	8	
500 Вт, Темно-коричневый				

Встраиваемые поворотные светорегуляторы

- Для встраивания в распределительный шкаф на DIN-рейку шириной 35 мм согласно DIN EN 50 022.
- Ширина прибора: 53 мм = 3 стандартных модуля.
- Защита от помех согласно VDE 0639.

■ **Техническая информация:** Выбор светорегулятора (⇒ 551); Типы светорегуляторов и нагрузок (⇒ 552); Таблица совместимости ламп/светорегуляторов (⇒ 559)



Встраиваемый светорегулятор для омической нагрузки

АС 230 В

Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.

С нажимным переключателем.
(Отсечка фазы по переднему фронту).



■ **Принадлежности:** Держатель для ламп, для поворотных светорегуляторов, артикул 396476.

■ **Техническая информация:** Светорегулятор с отсечкой фазы по переднему фронту для омической нагрузки (⇒ 554)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
60-500 Вт, Светло-серый	571829	1/72	8	



Встраиваемый светорегулятор для НВ галогенных ламп, для индуктивной нагрузки

АС 230 В

Для светорегулирующих обмоточных трансформаторов и ламп накаливания (индуктивная/омическая нагрузка).

С нажимным переключателем.
(Отсечка фазы по переднему фронту).



■ **Принадлежности:** Держатель для ламп, для поворотных светорегуляторов, артикул 396476.

■ **Техническая информация:** Светорегулятор с отсечкой фазы по переднему фронту (⇒ 555)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
20-500 ВА, Светло-серый	572529	1/72	8	



Встраиваемый светорегулятор для ЭТ, для емкостной нагрузки

АС 230 В

Для электронных трансформаторов (МЭТ и изделия других производителей) и ламп накаливания (омическая нагрузка).

С нажимным переключателем.
(Отсечка фазы по заднему фронту).
Без шумов, с защитой от короткого замыкания, с защитой от перегрузок, плавным стартом для защиты ламп.



■ **Принадлежности:** Держатель для ламп, для поворотных светорегуляторов, артикул 396476.

■ **Техническая информация:** Светорегулятор с отсечкой фазы по заднему фронту (⇒ 556)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
20-280 Вт, Светло-серый	577129	1/50	8	

Встраиваемые светорегуляторы

- **Техническая информация:** Выбор светорегулятора (⇒ 551); Типы светорегуляторов и нагрузок (⇒ 552); Таблица совместимости ламп/светорегуляторов (⇒ 559)



Универсальный светорегулятор REG/230/500 Vt

АС 230 В, 50-60 Гц

Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов.
(Отсечка фазы по переднему или заднему фронту).
Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной нагрузки. Можно подключать также комбинации омических и индуктивных или омических и емкостных нагрузок. Комбинации индуктивных и емкостных нагрузок подключать нельзя. С защитой от короткого замыкания, холостого хода и перегрева, а также с плавным стартом для защиты ламп.
Ручной режим и управление дополнительным модулем.
Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
С памятью и возможностью отключения.

Номинальное напряжение: АС 220 - 230 В, 50/60 Гц

Номинальная мощность: макс. 500 Вт/ВА
Минимальная нагрузка 20 Вт (омическая)
Минимальная нагрузка 50 ВА (омическо-индуктивная/омическо-емкостная)

Вход (управление дополнительным модулем): АС 230 В, 50/60 Гц (такая же фаза, как и на канале светорегуляции)

Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм

- **Работа дополнительного модуля:** С механическими кнопочными выключателями (замык. контакты). С дополнительным механизмом, артикул 573999, дополнительным TELE-механизмом, артикул 573998.

- **Техническая информация:** Универсальный светорегулятор (⇒ 557)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Светло-серый	571950	1/10	8	



Универсальный светорегулятор REG/2x230/300 Vt

АС 230 В, 50-60 Гц

Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов.
(Отсечка фазы по переднему или заднему фронту).
Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной нагрузки. Можно подключать также комбинации омических и индуктивных или омических и емкостных нагрузок. Комбинации индуктивных и емкостных нагрузок подключать нельзя. С защитой от короткого замыкания, холостого хода и перегрева, а также с плавным стартом для защиты ламп.
Ручной режим и управление дополнительным модулем.
Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
С памятью и возможностью отключения.

Номинальное напряжение: АС 220 - 230 В, 50/60 Гц

Номинальная мощность/канал: макс. 300 Вт/ВА

Минимальная нагрузка 20 Вт (омическая)
Минимальная нагрузка 50 ВА (омическо-индуктивная/омическо-емкостная)

Вход (управление дополнительным модулем): АС 230 В, 50/60 Гц (такая же фаза, как и на канале светорегуляции)

Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм

- **Работа дополнительного модуля:** С механическими кнопочными выключателями (замык. контакты). С дополнительным механизмом, артикул 573999, дополнительным TELE-механизмом, артикул 573998.

- **Техническая информация:** Универсальный светорегулятор (⇒ 557)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Светло-серый	571930	1/10	8	



Универсальный светорегулятор REG/4x230/150 Вт

АС 230 В, 50-60 Гц

Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов.

(Отсечка фазы по переднему или заднему фронту).

Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной нагрузки. Можно подключать также комбинации омических и индуктивных или омических и емкостных нагрузок. Комбинации индуктивных и емкостных нагрузок подключать нельзя. С защитой от короткого замыкания, холостого хода и перегрева, а также с плавным стартом для защиты ламп.

Ручной режим и управление дополнительным модулем.

Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.

С памятью и возможностью отключения.

Номинальное напряжение: АС 220 - 230 В, 50/60 Гц

Номинальная мощность/канал: макс. 150 Вт/ВА

Минимальная нагрузка 20 Вт (омическая)

Минимальная нагрузка 50 ВА (омическо-индуктивная/омическо-емкостная)

Вход (управление дополнительным модулем): АС 230 В, 50/60 Гц (такая же фаза, как и на канале светорегуляции)

Ширина прибора: 6 модулей = около 105 мм

- ▶ **Работа дополнительного модуля:** С механическими кнопочными выключателями (замык. контакты). С дополнительным механизмом, артикул 573999, дополнительным TELE-механизмом, артикул 573998.

- **Техническая информация:** Универсальный светорегулятор (⇒ 557)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Светло-серый	571915	1/10	8	

Механизмы суперсветорегуляторов с памятью

- Память: при включении лампа горит с заданной ранее яркостью.
- Защита от помех согласно VDE 0639.

- **Техническая информация:** Выбор светорегулятора (⇒ 551); Типы светорегуляторов и нагрузок (⇒ 552); Таблица совместимости ламп/светорегуляторов (⇒ 559)



Механизм универсального суперсветорегулятора

АС 230 В

Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов.

(Отсечка фазы по переднему или заднему фронту).

Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной нагрузки. Не подсоединять смешанные нагрузки.


С памятью и возможностью её отключения.

Нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

- **Комплектуется со следующими компонентами:** Сенсорная поверхность, артикул System M 5776..., 5701..., 5704..., System Basis 5741..., System Design 5737..., OCTOCOLOR 5742.. или TELE-сенсорная поверхность, артикул System M 5779..., 5703..., 5711..., System Basis 5748..., System Design 5709..., OCTOCOLOR 5749... В серии TRANCENT с электронной платой на 1 пост, артикул 569090 и стеклянной сенсорной поверхностью TRANCENT, артикул 5691..., 5692..., 5693..., 5695... В радиосистеме с сенсорной поверхностью с радиоприемником, артикул System M 5931..., System Design 5930... Центральная плата поворотного регулятора для механизма универсального суперсветорегулятора, артикул System M 5678..., 5677... **Работа дополнительного модуля:** С механическими кнопочными выключателями. С дополнительным механизмом, артикул 573999, дополнительным TELE-механизмом, артикул 573998.

- **Техническая информация:** Универсальный светорегулятор (⇒ 557); Электронные сенсорные выключатели (⇒ 549); TRANCENT – обзор функций и приборов (⇒ 536); Радиоприемники для скрытого монтажа (⇒ 576)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
25-420 ВА	577099	1/50	8	



Механизм универсального светорегулятора, двойной

АС 230 В, 50-60 Гц

Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов.
(Отсечка фазы по переднему или заднему фронту).

Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной нагрузки.
Не подсоединять смешанные нагрузки.
С памятью и возможностью её отключения.

Нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

Номинальная мощность/канал: 50-200 Вт/ВА


- **Комплектуется со следующими компонентами:** Модуль двухкнопочного выключателя, артикул System M 568499, System Design 568199. Клавиши для модуля двухкнопочного выключателя, артикул System M 6192..., 6252..., System Design 6262...

Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями. С дополнительным механизмом, артикул 573999, дополнительным TELE-механизмом, артикул 573998.

- **Техническая информация:** Универсальный светорегулятор (⇒ 557)

- **Срок поставки:** Поставка, начиная с августа 2006 г.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
2 x 50-200 ВА	568099	1/50	8	



Механизм суперсветорегулятора для омической нагрузки

АС 230 В

Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.
(Отсечка фазы по переднему фронту).
С памятью и возможностью её отключения.

- **Комплектуется со следующими компонентами:** Сенсорная поверхность, артикул System M 5776..., 5701..., 5704..., System Basis 5741..., System Design 5737..., OCTOCOLOR 5742.. или TELE-сенсорная поверхность, артикул System M 5779..., 5703..., 5711..., System Basis 5748..., System Design 5709..., OCTOCOLOR 5749... В серии TRANCENT с электронной платой на 1 пост, артикул 569090 и стеклянной сенсорной поверхностью TRANCENT, артикул 5691..., 5692..., 5693..., 5695...

Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями. С дополнительным механизмом, артикул 573999, дополнительным TELE-механизмом, артикул 573998.

- **Техническая информация:** Светорегулятор с отсечкой фазы по переднему фронту для омической нагрузки (⇒ 554); Электронные сенсорные выключатели (⇒ 549); TRANCENT – обзор функций и приборов (⇒ 536)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
60-400 Вт	573399	1/60	8	
60-600 Вт, галоген 500 Вт	577299	1/60	8	



Механизм суперсветорегулятора для галогенных ламп, для индуктивной нагрузки

АС 230 В

Для светорегулирующих обмоточных трансформаторов и ламп накаливания (индуктивная/омическая нагрузка).
(Отсечка фазы по переднему фронту).
С памятью и возможностью её отключения.

- **Комплектуется со следующими компонентами:** Сенсорная поверхность, артикул System M 5776..., 5701..., 5704..., System Basis 5741..., System Design 5737..., OCTOCOLOR 5742.. или TELE-сенсорная поверхность, артикул System M 5779..., 5703..., 5711..., System Basis 5748..., System Design 5709..., OCTOCOLOR 5749... В серии TRANCENT с электронной платой на 1 пост, артикул 569090 и стеклянной сенсорной поверхностью TRANCENT, артикул 5691..., 5692..., 5693..., 5695...

Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями. С дополнительным механизмом, артикул 573999, дополнительным TELE-механизмом, артикул 573998.

- **Техническая информация:** Светорегулятор с отсечкой фазы по переднему фронту (⇒ 555); Электронные сенсорные выключатели (⇒ 549); TRANCENT – обзор функций и приборов (⇒ 536)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
20-500 ВА	573599	1/60	8	



Механизм суперсветорегулятора для ЭТ, для емкостной нагрузки

АС 230 В

Для электронных трансформаторов (МЭТ и изделия других производителей) и ламп накаливания (омическая нагрузка).
(Отсечка фазы по заднему фронту).
Без шумов, с защитой от короткого замыкания, с защитой от перегрузок, плавным стартом для защиты ламп. С памятью и возможностью её отключения.

- **Комплектуется со следующими компонентами:** Сенсорная поверхность, артикул System M 5776..., 5701..., 5704..., System Basis 5741..., System Design 5737..., OCTOCOLOR 5742.. или TELE-сенсорная поверхность, артикул System M 5779..., 5703..., 5711..., System Basis 5748..., System Design 5709..., OCTOCOLOR 5749... В серии TRANCENT с электронной платой на 1 пост, артикул 569090 и стеклянной сенсорной поверхностью TRANCENT, артикул 5691..., 5692..., 5693..., 5695...

Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями. С механизмом универсального реле, артикул 575897 с настроенной функцией индикации.

- **Техническая информация:** Светорегулятор с отсечкой фазы по заднему фронту (⇒ 556); Электронные сенсорные выключатели (⇒ 549); TRANCENT – обзор функций и приборов (⇒ 536)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
20-315 Вт	577899	1/60	8	

Встраиваемые суперсветорегуляторы с памятью


- Память: при включении лампа горит с заданной ранее яркостью.
- Для встраивания в распределительный шкаф на DIN-рейку шириной 35 мм согласно DIN EN 50 022.
- Ширина прибора: 35 мм = 3 стандартных модуля.
- Защита от помех согласно VDE 0639.

■ **Техническая информация:** Выбор светорегулятора (⇒ 551); Типы светорегуляторов и нагрузок (⇒ 552); Таблица совместимости ламп/светорегуляторов (⇒ 559)



Встраиваемый суперсветорегулятор для галогенных ламп, для индуктивной нагрузки

АС 230 В



Для светорегулирующих обмоточных трансформаторов и ламп накаливания (индуктивная/омическая нагрузка). (Отсечка фазы по переднему фронту). С памятью и возможностью её отключения.

■ **Принадлежности:** Держатель для ламп, для поворотных светорегуляторов, артикул 396476.

Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями. С дополнительным механизмом, артикул 573999, дополнительным TELE-механизмом, артикул 573998.


■ **Техническая информация:** Светорегулятор с отсечкой фазы по переднему фронту (⇒ 555)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
20-500 ВА, Светло-серый	573529	1/50	8	



Встраиваемый суперсветорегулятор для ЭТ, для емкостной нагрузки

АС 230 В



Для электронных трансформаторов (МЭТ и изделия других производителей) и ламп накаливания (омическая нагрузка). (Отсечка фазы по заднему фронту). Без шумов, с защитой от короткого замыкания, с защитой от перегрузок, плавным стартом для защиты ламп. С памятью и возможностью её отключения.

■ **Принадлежности:** Держатель для ламп, для поворотных светорегуляторов, артикул 396476.


Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями. С механизмом универсального реле, артикул 575897 с настроенной функцией индикации.

■ **Техническая информация:** Светорегулятор с отсечкой фазы по заднему фронту (⇒ 556)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
20-280 Вт, Светло-серый	577829	1/50	8	

Механизмы электронных клавишных и кнопочных выключателей

■ **Техническая информация:** Электроника (⇒ 548)



Механизм электронного выключателя

АС 230 В

Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.



Подключаемая мощность: 25-400 Вт
Нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

■ **Комплектуется со следующими компонентами:**
Сенсорная поверхность, артикул System M 5776..., 5701..., 5704..., System Basis 5741..., System Design 5737..., OCTOCOLOR 5742.. или TELE-сенсорная поверхность, артикул System M 5779..., 5703..., 5711..., System Basis 5748..., System Design 5709..., OCTOCOLOR 5749... В серии TRANCENT с электронной платой на 1 пост, артикул 569090 и стеклянной сенсорной поверхностью TRANCENT, артикул 5691..., 5692..., 5693..., 5695... В радиосистеме с сенсорной поверхностью с радиоприемником, артикул System M 5931..., System Design 5930...

Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями. С дополнительным механизмом, артикул 573999, дополнительным TELE-механизмом, артикул 573998.

■ **Техническая информация:** Электронные сенсорные выключатели (⇒ 549); TRANCENT – обзор функций и приборов (⇒ 536)

■ **Примечание:** При использовании с радиосистемой реализуема только "функция переключения".

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
25-400 Вт	575799	1/50	8	



Механизм электронного кнопочного выключателя

АС 230 В

Импульсный генератор тока для импульсных выключателей или контакторных включений. Функция включения определяется используемым импульсным выключателем или контакторами.

Присоединенная нагрузка: 4-100 ВА

Ток включения: 10-500 мА

Длительность импульса: около 40 мс

Нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

Комплектуется со следующими компонентами:

Сенсорная поверхность, артикул System M 5776..., 5701..., 5704..., System Basis 5741..., System Design 5737..., OCTOCOLOR 5742.. или TELE-сенсорная поверхность, артикул System M 5779..., 5703..., 5711..., System Basis 5748..., System Design 5709..., OCTOCOLOR 5749... В серии TRANCENT с электронной платой на 1 пост, артикул 569090 и стеклянной сенсорной поверхностью TRANCENT, артикул 5691..., 5692..., 5693..., 5695...

Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями. С дополнительным механизмом, артикул 573999, дополнительным TELE-механизмом, артикул 573998.

Техническая информация: Электронные сенсорные выключатели (⇒ 549); TRANCENT – обзор функций и приборов (⇒ 536)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
4-100 ВА	574697	1/60	8	



Механизм электронного таймера

АС 230 В

Для омических нагрузок, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В. Электронный датчик времени. Диапазон времени от 5 сек до 5 мин.



Присоединенная нагрузка: 25-400 Вт

Нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)


Комплектуется со следующими компонентами:

Сенсорная поверхность, артикул System M 5776..., 5701..., 5704..., System Basis 5741..., System Design 5737..., OCTOCOLOR 5742.. или TELE-сенсорная поверхность, артикул System M 5779..., 5703..., 5711..., System Basis 5748..., System Design 5709..., OCTOCOLOR 5749... В серии TRANCENT с электронной платой на 1 пост, артикул 569090 и стеклянной сенсорной поверхностью TRANCENT, артикул 5691..., 5692..., 5693..., 5695...

Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями. С дополнительным механизмом, артикул 573999, дополнительным TELE-механизмом, артикул 573998.

Техническая информация: Электронные сенсорные выключатели (⇒ 549); TRANCENT – обзор функций и приборов (⇒ 536)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
25-400 Вт	575697	1/60	8	



Механизм универсального реле

АС 230 В

Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения с обычным трансформатором, электронных трансформаторов, люминесцентных ламп. Нейтральный проводник: требуется

Функции:

- Функция индикации: включено, пока длится прикосновение к кнопке, макс. 1 мин.
- Функция включения: вкл./выкл.
- Функция времени: от 5 сек до 1 ч

Присоединенная нагрузка: макс. 1000 Вт/ВА,

500 ВА для низковольтных галогенных ламп с обычным трансформатором, емкостная нагрузка макс. 140 мкФ.

Комплектуется со следующими компонентами:

Сенсорная поверхность, артикул System M 5776..., 5701..., 5704..., System Basis 5741..., System Design 5737..., OCTOCOLOR 5742.. или TELE-сенсорная поверхность, артикул System M 5779..., 5703..., 5711..., System Basis 5748..., System Design 5709..., OCTOCOLOR 5749... В серии TRANCENT с электронной платой на 1 пост, артикул 569090 и стеклянной сенсорной поверхностью TRANCENT, артикул 5691..., 5692..., 5693..., 5695...

Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями. С дополнительным механизмом, артикул 573999, дополнительным TELE-механизмом, артикул 573998.

Техническая информация: Электронные сенсорные выключатели (⇒ 549); TRANCENT – обзор функций и приборов (⇒ 536)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
макс. 1000 Вт/ВА	575897	1/50	8	



Механизм управления рольставней и двухклавишного выключателя

АС 230 В, 50-60 Гц

Нейтральный проводник: требуется.

Подключаемая мощность: АС 230 В 1000 Вт/ВА для двух каналов вместе

Емкостная нагрузка: АС 230 В, макс. 140 мкФ

Собственное потребление: < 1 Вт

Сечение соединительного провода: макс. 2x2,5 мм²

Комплектуется со следующими компонентами:

Электронная плата для управления рольставнями, артикул 569092, электронная плата для двухклавишного выключателя, артикул 569091.

Техническая информация: TRANCENT – обзор функций и приборов (⇒ 536)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
1000 ВА	576499	1/50	8	



Механизм электронного выключателя

АС 230 В

Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.




Подключаемая мощность: 40-300 Вт
Нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

- **Комплектуется со следующими компонентами:**
Сенсорный модуль ARGUS 180 CM, артикул System M 5755..., 5784..., System Basis 5782..., System Design 5786..., OCTOCOLOR 5753..., AQUADESIGN 5781... Сенсорный модуль ARGUS 180 CM с выключателем, артикул System M 5728..., 5785..., System Basis 5783..., System Design 5795..., OCTOCOLOR 5756... В радиосистеме с сенсорной поверхностью с радиоприемником для механизмов выключателей, артикул System M 5932..., System Design 5933... Сенсорный модуль ARGUS 180 CM, артикул System M 5752..., System Basis 5799..., System Design 5787..., OCTOCOLOR 5794... или сенсорный модуль ARGUS 180 CM с выключателем, артикул System M 5759..., System Basis 5798..., System Design 5792..., OCTOCOLOR 5793... Сенсорный модуль ARGUS 180 CM 180/2,20 м, артикул System M 5688..., 5687...

■ **Техническая информация:** Обзор серии ARGUS CM (⇒ 602); Радиоприемники для скрытого монтажа (⇒ 576)

■ **Примечание:** Возможно параллельное включение максимум двух механизмов электронного выключателя. Сенсорную поверхность с радиоприемником для механизмов выключателей, артикул 5932..., 5933..., начиная с версии 1A можно использовать с механизмом электронного выключателя с артикулом 576799.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
40-300 Вт	576799	1/50	8	



Механизм релейного выключателя

АС 230 В

Для омической и комплексной нагрузок, например, ламп накаливания, люминесцентных ламп, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения и т. д.



Подключаемая мощность: 0-1000 ВА
Емкостная нагрузка: макс. 140 мкФ
Нейтральный проводник: требуется (3-проводная система)

- **Комплектуется со следующими компонентами:**
Сенсорный модуль ARGUS 180 CM, артикул System M 5755..., 5784..., System Basis 5782..., System Design 5786..., OCTOCOLOR 5753..., AQUADESIGN 5781... Сенсорный модуль ARGUS 180 CM с выключателем, артикул System M 5728..., 5785..., System Basis 5783..., System Design 5795..., OCTOCOLOR 5756... В радиосистеме с сенсорной поверхностью с радиоприемником для механизмов выключателей, артикул System M 5932..., System Design 5933... Сенсорный модуль ARGUS 180 CM, артикул System M 5752..., System Basis 5799..., System Design 5787..., OCTOCOLOR 5794... или сенсорный модуль ARGUS 180 CM с выключателем, артикул System M 5759..., System Basis 5798..., System Design 5792..., OCTOCOLOR 5793... Сенсорный модуль ARGUS 180 CM 180/2,20 м, артикул System M 5688..., 5687...

■ **Техническая информация:** Обзор серии ARGUS CM (⇒ 602); Радиоприемники для скрытого монтажа (⇒ 576)

■ **Примечание:** Заменяет механизм релейного выключателя, артикул 576899.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
0-1000 ВА	576897	1/50	8	

Дополнительные механизмы

■ **Техническая информация:** Электронные сенсорные выключатели (⇒ 549)




Дополнительный механизм

Для управления со второго места суперсветорегуляторов с памятью, для галогенных ламп и TELE светорегуляторов, электронных кнопочных выключателей, таймеров, релейных выключателей и трансформаторов МЭТ. Дистанционное управление дополнительным устройством не возможно. Функция управления как на основном устройстве.

- **Комплектуется со следующими компонентами:**
Сенсорная поверхность, артикул System M 5776..., 5701..., 5704..., System Basis 5741..., System Design 5737..., OCTOCOLOR 5742...

■ **Техническая информация:** Электронные сенсорные выключатели (⇒ 549)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	573999	1/60	8	



Дополнительный TELE-механизм

Для управления со второго места суперсветорегуляторов с памятью, для галогенных ламп и TELE светорегуляторов, электронных кнопочных выключателей, таймеров, релейных выключателей и трансформаторов МЭТ. Нейтральный проводник: требуется. Возможно дистанционное управление. Функция управления как на основном устройстве.

- ▶ **Комплектуется со следующими компонентами:** TELE-сенсорная поверхность, артикул System M 5779..., 5703..., 5711..., System Basis 5748..., System Design 5709..., OTCOCOLOR 5749... В серии TRANCENT с электронной платой на 1 пост, артикул 569090 и стеклянной сенсорной поверхностью TRANCENT, артикул 5691..., 5692..., 5693..., 5695...

- **Техническая информация:** Электронные сенсорные выключатели (⇒ 549); TRANCENT – обзор функций и приборов (⇒ 536)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	573998	1/60	8	

Усилители мощности

- **Техническая информация:** Выбор светорегулятора (⇒ 551)



Усилитель мощности АС 230 В

Для усиления мощности суперсветорегуляторов с памятью, TELE-светорегуляторов, светорегуляторов для ламп накаливания и люминесцентных ламп. Нагрузка должна равномерно распределяться на светорегулятор и усилители мощности. (Отсечка фазы по переднему фронту).



- ▶ **Комплектуется со следующими компонентами:** Заглушка, артикул System M 3916..., 3918..., 3917..., System Basis 3920..., System Design 3919..., OTCOCOLOR 3926...

- **Техническая информация:** Светорегулятор с отсечкой фазы по переднему фронту для омической нагрузки (⇒ 554)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
25-600 ВА	574099	1/60	8	



Усилитель мощности для ЭТ, для емкостной нагрузки

АС 230 В

Для усиления мощности светорегуляторов для ЭТ, артикул 577199, или суперсветорегуляторов для ЭТ, артикул 577899.

Нагрузка должна равномерно распределяться на светорегуляторы для ЭТ и усилители мощности для ЭТ. (Отсечка фазы по заднему фронту).



- ▶ **Комплектуется со следующими компонентами:** Заглушка, артикул System M 3916..., 3918..., 3917..., System Basis 3920..., System Design 3919..., OTCOCOLOR 3926...

- **Техническая информация:** Светорегулятор с отсечкой фазы по заднему фронту (⇒ 556)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
20-315 Вт	577399	1/60	8	



Встраиваемый усилитель мощности

АС 230 В

Для усиления мощности суперсветорегуляторов с памятью, TELE-светорегуляторов, светорегуляторов для ламп накаливания и люминесцентных ламп. Нагрузка должна равномерно распределяться на светорегулятор и усилители мощности. (Отсечка фазы по переднему фронту).



- **Техническая информация:** Светорегулятор с отсечкой фазы по переднему фронту для омической нагрузки (⇒ 554)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
25-500 ВА, Светло-серый	574029	1/50	8	

Пульты дистанционного управления



ИК-пульт дистанционного управления Distance 2010

10-канальный ИК-пульт дистанционного управления. Для управления TELE-сенсорными поверхностями, кнопочными выключателями для жалюзи с ИК-приемником, датчиками присутствия с ИК-приемником и приборами INSTABUS с ИК-приемником.

Элемент питания: 2 элемента (IEC LR 03, AAA)

Радиус действия: до 20 м

- **Приемник:** TELE-сенсорная поверхность, артикул System M 5779..., 5703..., 5711..., System Basis 5748..., System Design 5709..., OCTOCOLOR 5749... Кнопочный выключатель для жалюзи с ИК-приемником, артикул System M 5880..., 5864..., System Basis 5804..., System Design 5844..., OCTOCOLOR 5824... Датчик присутствия ARGUS с ИК-приемником, артикул 550591, 630591. ИК-приемник INSTABUS, скрытый монтаж, артикул System Basis 6217..., System Design 6235..., OCTOCOLOR 6218... Многофункциональный кнопочный выключатель INSTABUS с ИК-приемником, артикул System M 6292..., 6242..., 6274..., 6236..., 6175..., 6279..., System Design 6228..., Plantec 626008, 623008. 4-кнопочный выключатель plus с ИК-приемником, артикул System M 6175..., 6279...

- **Комплект поставки:** Без элементов питания.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Черный	570222	1/48	8	



Радиопульт дистанционного управления Distance 5010

15-канальный радиопульт дистанционного управления. Для управления радиоприемниками радиосистемы компании Merten.

Число каналов: 15

Радиус действия: до 100 м (свободное пространство)

до 30 м (в помещении)

Элемент питания: 2 элемента (IEC LR 03, AAA)

Элементы индикации: светодиод

- **Приемник:** Сенсорная поверхность с радиоприемником, System M 5931..., System Design 5930... Сенсорная поверхность с радиоприемником для механизма релейного выключателя, артикул System M 5932..., System Design 5933... Кнопочный выключатель для жалюзи с радиоприемником и подключением датчика, артикул System M 5934..., 5936..., System Design 5935... Разветвительная штепсельная вилка с радиоприемником, артикул 591019, 591519. Радиоприемник, скрытый монтаж, 1 пост, артикул 592591. Радиомодуль для датчика движения ARGUS 220, артикул 565495. Радиоусилитель, артикул 595959. Радиошлюз INSTABUS, скрытый монтаж, артикул 680999.

- **Техническая информация:** Радиопередатчики (⇒ 574)

- **Комплект поставки:** С элементами питания.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Черный	590722	1/40	8	

ТВ / аудио



Широкополосная/спутниковая антенная проходная розетка, двойная

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1

Для систем проходного подсоединения в широкополосных, коллективных и спутниковых домашних распределительных устройствах.

Подходит к коробкам для скрытого монтажа, Ø 55-65 мм.

С лапками и винтовым креплением.



- **Комплектуется со следующими компонентами:**

Накладка для антенных розеток, артикул System M 2967..., 2975..., System Basis 2948..., System Design 2941..., OCTOCOLOR 2943...

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	466098	10/40	1	



Широкополосная/спутниковая антенная оконечная розетка, двойная

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1

Индивидуальная широкополосная розетка для линейных и звездообразных распределительных систем в широкополосных, коллективных и спутниковых домашних распределительных устройствах. С напряжением постоянного тока через подключение телевизионной антенны. Подходит к коробкам для скрытого монтажа Ø 55-65 мм.

С лапками и винтовым креплением.

Напряжение постоянного тока: макс. 24 В/400 мА

Сигнал: 22 кГц и DiSEqC



- **Комплектуется со следующими компонентами:**

Накладка для антенных розеток, артикул System M 2967..., 2975..., System Basis 2948..., System Design 2941..., OCTOCOLOR 2943...

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	466099	10/40	1	



Спутниковая антенная розетка, тройная

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1

Спутниковая индивидуальная антенная розетка, тройная. Для линейных и звездообразных распределительных систем в коллективных и спутниковых домашних распределительных устройствах. С напряжением постоянного тока через подключение спутниковой антенны. Подходит к коробкам для скрытого монтажа, Ø 55-65 мм.

С лапками и винтовым креплением.

Напряжение постоянного тока: макс. 24 В/320 мА

Сигнал: 22 кГц и DiSEqC

- **Комплектуется со следующими компонентами:**
Накладка для антенных розеток, артикул System M 2967..., 2975..., System Basis 2948..., System Design 2941..., OCTOCOLOR 2943...

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	466097	10/40	1	



Механизм подключения громкоговорителей

Поля маркированы разными цветами.


Диаметр провода макс. 10 мм².

С быстрозажимными клеммами. Винтовые зажимы с тыльной стороны.

- **Комплектуется со следующими компонентами:**
Накладка для телекоммуникационной розетки TAE, артикул System M 2960..., 2979..., System Basis 2928..., System Design 2978... или OCTOCOLOR 2938...

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Полярно-белый	467019	10/50	1	
Антрацит	467014	10/50	1	

Телекоммуникационные механизмы и принадлежности




Механизм розетки UAE 8

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через 8-полюсное гнездо UAE.

С винтовыми клеммами.

- **Комплектуется со следующими компонентами:**
Центральная плата для механизма UAE, 1 пост, артикул System M 2962..., 2983..., System Basis 2917..., System Design 2918...

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	465720	10/50	1	




Механизм розетки UAE 8, кат. 5е

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через 8-полюсное гнездо UAE.

Подключение через клеммы LSA.

- **Комплектуется со следующими компонентами:**
Центральная плата для механизма UAE, 1 пост, артикул System M 2962..., 2983..., System Basis 2917..., System Design 2918...

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	465721	1/50	1	



Механизм розетки UAE 8/8


Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.

С винтовыми клеммами.

- **Комплектуется со следующими компонентами:**
Центральная плата для механизма UAE, 2 поста, артикул System M 2961..., 2980..., System Basis 2927..., System Design 2926... или OCTOCOLOR 2920...

- **Техническая информация:** Механизм розетки UAE 8/8 (⇒ 579)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Бежевый	465701	10/40	1	



Механизм розетки UAE 2x8

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два параллельно подключенных 8-полюсных гнезда UAE при шинном кабельном соединении.

С винтовыми клеммами.

- **Комплектуется со следующими компонентами:**
Центральная плата для механизма UAE, 2 поста, артикул System M 2961..., 2980..., System Basis 2927..., System Design 2926... или OCTOCOLOR 2920...

- **Техническая информация:** Механизм розетки UAE 2x8 (⇒ 579)

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Бежевый	465702	10/40	1	



Механизм розетки UAE 8/8, кат. 5е

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.

Подключение через клеммы LSA.

- **Комплектуется со следующими компонентами:**
Центральная плата для механизма UAE, 2 поста, артикул System M 2961..., 2980..., System Basis 2927..., System Design 2926... или OCTOCOLOR 2920...

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Бежевый	465703	1/50	1	



Механизм розетки UAE 8/8, кат. 6

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.

Подключение через клеммы LSA.

- Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для механизма UAE, 2 поста, артикул System M 2961..., 2980..., System Basis 2927..., System Design 2926... или OCTOCOLOR 2920...

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Бежевый	465706	1/50	1	



Коннектор для модульного разъема, кат. 3

WE Western Technik.

Согласно стандарту US FCC 86, кат. 3.

Подключение посредством трубчатых ножей.

Распределение подключений Telekom/ISDN - модульный коннектор/8 портов: 1a/4, 1b/5, 2a/3, 2b/6.

- Комплектуется со следующими компонентами: Опорная плата коннектора для модульного разъема, артикул 461590. Накладка коннектора для модульного разъема, артикул System M 2901..., 2957..., System Basis 2929... Вставка для коннектора для модульного разъема, артикул System M 464398, System Basis 461398, System Design 464398, OCTOCOLOR 463398.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
6-полюсный RJ 11/ кат. 3, Черный	465516	5/250	1	
8-полюсный RJ 45/ кат. 3, Черный	465518	5/250	1	



Коннектор для модульного разъема, кат. 5

WE Western Technik.

Согласно стандарту US FCC 86, кат. 5.

Подключение через клеммы LSA.

- Комплектуется со следующими компонентами: Опорная плата коннектора для модульного разъема, артикул 461593. Вставка для коннектора для модульного разъема кат. 5, артикул System M 464399, System Basis 461399, System Design 464399, OCTOCOLOR 463399.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
8-полюсный RJ 45/ кат. 5, Черный	465595	5/200	1	



Сверхминиатюрный штексельный разъем типа D, 9-полюсный

Соединение пайкой макс. 0,6 мм².

- Комплектуется со следующими компонентами: Накладка для 9-полюсного сверхминиатюрного коннектора типа D, артикул System M 4676..., 4681..., System Basis 4601... Вставка для 9-полюсного сверхминиатюрного коннектора типа D, артикул System M 464391, System Basis 461391, System Design 464391, OCTOCOLOR 463391.

- Комплект поставки: С фиксаторами для винтов М 3.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
9-полюсный	465009	5/500	1	



Сверхминиатюрный штексельный разъем типа D, 15-полюсный

Соединение пайкой макс. 0,6 мм².

- Комплектуется со следующими компонентами: Накладка для 15-полюсного сверхминиатюрного коннектора типа D, артикул System M 4677..., 4682..., System Basis 4602... Вставка для 15-полюсного сверхминиатюрного коннектора типа D, артикул System M 464392, System Basis 461392, System Design 464392, OCTOCOLOR 463392.

- Комплект поставки: С фиксаторами для винтов М 3.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
15-полюсный	465015	5/500	1	



Сверхминиатюрный штексельный разъем типа D, 25-полюсный

Соединение пайкой макс. 0,6 мм².

- Комплектуется со следующими компонентами: Накладка для 25-полюсного сверхминиатюрного коннектора типа D, артикул System M 4678..., 4683..., System Basis 4603..., 4604... Вставка для 25-полюсного сверхминиатюрного коннектора типа D, артикул System M 464393, System Basis 461393, System Design 464393, OCTOCOLOR 463393.

- Комплект поставки: С фиксаторами для винтов М 3.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
25-полюсный	465025	5/500	1	



Специальный разъем BNC Ø 12,5 мм

Присоединение опрессовкой до Ø 6 мм.

- Комплектуется со следующими компонентами: Накладка для разъемов стандарта BNC/TNC, артикул System M 4691..., 4685..., 4686..., System Basis 4605... Вставка для разъемов стандарта BNC/TNC, артикул System M 464395, System Basis 461395, System Design 464395, OCTOCOLOR 463395.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	465010	5/500	1	



Монтажный модуль Reichle & De-Massari, незранированный

Подключение посредством встроенных ножей (инструмент не требуется).

- Комплектуется со следующими компонентами: Вставка для модуля Reichle & De-Massari, артикул 464384.

Принадлежности: Фланец Splash Reichle & De-Massari, артикул 465591. Наконечник Splash Reichle & De-Massari, артикул 465590.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Кат. 5е, 1xRJ45/u	465580	2/100	1	
Кат. 6, 1xRJ45/u	465582	2/100	1	



Монтажный модуль Reichle & De-Massari, экранированный

Подключение посредством встроенных ножей (инструмент не требуется).

- Комплектуется со следующими компонентами: Вставка для модуля Reichle & De-Massari, артикул 464384.

Принадлежности: Фланец Splash Reichle & De-Massari, артикул 465591. Наконечник Splash Reichle & De-Massari, артикул 465590.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Кат. 5e, 1xRJ45/s	465581	2/100	1	
Кат. 6, 1xRJ45/s	465583	2/100	1	



Фланец Splash Reichle & De-Massari

При использовании фланца Splash в серии выключателей AQUADESIGN все модули Reichle & De-Massari имеют тип защиты IP 44.

- Комплектуется со следующими компонентами: Вставка для модуля Reichle & De-Massari, артикул 464384.

Наконечник Splash Reichle & De-Massari, артикул 465590.

- Комплект поставки: 1 упаковка = 10 штук.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Синий	465591	1/60	1	



Наконечник Splash Reichle & De-Massari

Наконечник Splash надевается на соединительный провод. В сочетании с фланцем Splash тип защиты IP 44 обеспечивается и при подключенном соединительном проводе.

- Комплектуется со следующими компонентами: Фланец Splash Reichle & De-Massari, артикул 465591.

- Примечание: Монтажный инструмент для Splash (клещи с тройной оправкой) можно заказать непосредственно на фирме Reichle & De-Massari.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Прозрачный	465590	10/600	1	

Принадлежности универсальных механизмов



Патрон для ламп тлеющего разряда со встроенной лампы

АС 230 В, 0.65 мА

Для любых механизмов 1-полюсных и 2-полюсных выключателей.

Применение в целях контроля или индикации.

- Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Серый	396502	10/1000	1	



Встраиваемый патрон для лампочки Е 10

Для любых механизмов 1-полюсных и 2-полюсных выключателей.

Применение в целях контроля или индикации.

Внимание!

При малом напряжении (напр., 8 В) мы рекомендуем индикаторную лампу, 24-30 В, в форме цилиндрической колбы, Е 10, длина макс. 25 мм.

- Комплектуется со следующими компонентами: Лампа тлеющего разряда Е 10, артикул 395100. Светодиодная лампа Е 10, артикул 3951...

- Комплект поставки: Без лампы тлеющего разряда.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	396576	10/1000	1	



Светодиодная лампа Е 10

АС/DC 230 В, АС/DC 24 В

Подходит к встраиваемому патрону для лампочки Е 10 или механизму контрольной лампы Е 10.

- Комплектуется со следующими компонентами: Встраиваемый патрон для лампочки Е 10, артикул 396576. Механизм контрольной лампы Е10, артикул 319016.

- Примечание: Потребляемый ток: около 20 мА

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
АС 230 В, Красный	395120	20/240	1	
АС 230 В, Желтый	395121	20/240	1	
АС 230 В, Зеленый	395122	20/240	1	
АС 230 В, Синий	395123	20/240	1	
АС 230 В, Бежевый	395124	20/240	1	
АС 24 В, Красный	395131	20/240	1	
АС 24 В, Желтый	395132	20/240	1	
АС 24 В, Зеленый	395133	20/240	1	
АС 24 В, Синий	395134	20/240	1	
АС 24 В, Бежевый	395135	20/240	1	



Лампа тлеющего разряда Е10

АС 230 В, 0.65 мА

Небольшое потребление тока, около 0.65 мА и небольшое напряжения зажигания, макс. 120 В, поэтому особенно хорошо подходит для переключений на лестницах и люминесцентных ламп.

- Комплектуется со следующими компонентами: Встраиваемый патрон для лампочки Е 10, артикул 396576.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
АС 230 В, 0.65 мА	395100	20/4080	1	



Держатель для светодиодной лампы, двухцветный, для механизмов выключателей DC 3,3 В, 2 мА

Для любых механизмов 1-полюсных и 2-полюсных выключателей. Применение в целях контроля или индикации. Держатель для светодиодной лампы имеет двухцветный светодиод, который загорается определенным цветом в зависимости от подключения.

Комплектуется со следующими компонентами:

Устройства сопряжения для кнопочных выключателей, артикул 670802, 670804, 763004.

Примечание: При использовании устройства сопряжения для кнопочного выключателя, артикул 670802, 670804 или 763004 ограничивать силу тока не требуется. При использовании с другими приборами напряжение должно составлять от 3,3 В до 24 В. При этом следует учитывать, что максимальный ток ограничивается значением 30 мА.

Комплект поставки: Со светодиодом.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	396512	1/150	1	



Держатель для лампы, для 3-полюсного выключателя

АС 400 В, 1.25 мА

Для 3-полюсных выключателей. Контакт с наружными клеммами (400 В).

Комплектуется со следующими компонентами:

Механизм клавишного выключателя, артикул 311300. Клавишный выключатель, артикул 340339. Клавишный выключатель с подсветкой, артикул 372375.

Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
АС 400 В, 1.25 мА	396376	5/1020	1	



Держатель для ламп, для поворотных светорегуляторов

АС 230 В, 0.65 мА

Для любых встраиваемых светорегуляторов.

Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	396476	5/1000	8	



Механизм контрольной лампы Е 10

АС 250 В, макс. 3 Вт

С патроном Е 10 и красным колпачком.

Комплектуется со следующими компонентами:

Центральная плата для механизма контрольной лампы, артикул System M 3976..., 3978..., System Basis 3977..., OTCOLOR 3191... Лампа тлеющего разряда Е 10, артикул 395100. Светодиодная лампа Е 10, артикул 3951... **Принадлежности:** Колпачок для светового сигнала Е 10, артикул 319011/12/13/14.

Комплект поставки: Без лампы тлеющего разряда.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Крышка, Красный	319016	10/50	1	



Колпачок для светового сигнала Е 10

Ударопрочное плоское исполнение для механизма контрольной лампы Е 10.

Принадлежности к: Механизм контрольной лампы Е10, артикул 319016.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Красный	319011	1/250	1	
Зеленый	319012	1/250	1	
Прозрачный	319013	1/250	1	
Желтый	319014	1/250	1	



Удлинительные лапки

Для установки в стандартные лапки. Для монтажа механизмов для скрытого монтажа, например, клавишных или кнопочных выключателей, розеток и т. д., при слишком глубоком монтаже коробок для скрытого монтажа.

Комплект поставки: 1 упаковка включает 2 удлинительные лапки и резиновую ленту.


Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	533591	50/900	1	



Набор винтов в пластмассовой коробке

Включает:
20 винтов для накладок розеток, блестящие.
20 винтов для накладок розеток, черные.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	539591	14/224	1	



Конденсатор

АС 230 В, 0.33 мкФ

Для использования в кнопочных выключателях, чтобы избежать возможного мерцания лампы тлеющего разряда и/или автоматического переключения установочных реле при использовании нескольких кнопочных выключателей с лампами тлеющего разряда. Для защиты от помех индуктивных нагрузок, например, реле, контакторов, люминесцентных ламп, трансформаторов и т. п., если индуктированное напряжение данных приборов вызывает повторное включение датчика ARGUS.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
АС 230 В, 0.33 мкФ	542895	10/450	8	



Базовая нагрузка

Включает 4 сопротивления по 6 Вт. Требуется 1 комплект для каждого светорегулятора и для каждого усилителя мощности в параллельном подключении (можно заменить лампой накаливания в 25 Вт).

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	542894	1/48	8	



Зapasной предохранитель

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
для 400 Вт	550892	20/4080	8	
для 500/600 ВА	550992	20/4080	8	
для 1000 ВА	551092	20/4080	8	
для галогенов и галогенных суперсветорегуляторов 500 ВА	551192	20/4080	8	
для управления рольставнями и таймера 1000 ВА	551292	20/4080	8	



Зapasной элемент питания

Для механизмов управления рольставнями и таймеров.
Элемент питания имеет срок службы около 3-6 лет.

Ø11,5 мм: Артикул 5761..., 5762..

Ø15,5 мм: до 07.95 г.: артикул 5765..., 5766..., 5781..., 5782..

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Ø 11,5 мм	576101	10/300	8	
Ø 15,5 мм	576102	10/300	8	



Модуль защиты от перенапряжения

АС 230 В +6 % / -10 %

Для электронных трансформаторов МЭТ В, МЭТ D, МЭТ S и светорегуляторов для ЭТ. Для защиты трансформаторов или светорегуляторов при параллельной эксплуатации люминесцентных ламп и других индуктивных нагрузок с трансформаторами.

Подключение параллельно стороне входа трансформатора или светорегулятора. Рекомендуется 1 модуль для макс. 10 трансформаторов в одной электрической цепи.

Отвечающий ток: (8/20) 4,5 кА (1х), 1 кА (100х)

Остаточное напряжение при отвечающем токе: (1 кА) около 1000 В

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	552119	1/150	8	



Модуль защиты от перенапряжения для розеток

Непосредственная высокочувствительная защита приборов со стороны подключения к сети. С акустическим сигналом о неисправности и в компактном исполнении. Модуль можно установить, например, в брызгозащищенные розетки SCHUKO. Рекомендуется четко маркировать соответствующую накладку для розетки.

Тип защиты: высокочувствительная защита

Сообщение о выходе из строя:

акустический сигнал

Особенности: тестовая функция

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
Оранжевый	533497	1/100	8	



Модуль защиты от перенапряжения для комбинации розеток

Для любых комбинированных розеток SCHUKO для скрытого монтажа. Подходит к обычной монтажной коробке 60 мм.

Рекомендуется четко маркировать соответствующую накладку для розетки.

Глубина установки: 32 мм

Тип защиты: высокочувствительная защита

Сообщение о выходе из строя:

акустический сигнал

Особенности: тестовая функция

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	533498	1/50	8	



Угловой коннектор для розетки выравнивания потенциалов

DIN 42801, часть 2

Подходит к механизму розетки выравнивания потенциалов.

Соединение пайкой до 0,6 мм².

Комплектуется со следующими компонентами:

Механизм розетки для выравнивания потенциалов, артикул System M 2904..., 2982..., 2906..., System Basis 2970..., System Design 2973..., OCTOCOLOR 2972...

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	297190	10/500	1	



Программное обеспечение для нанесения надписей

Для профессионального нанесения надписей на этикетки DIN A4 в линиях System M, System Design и OCTOCOLOR.

Исполнение	Арт. №	Упак.	ТГ	Прим.
	615022	1/20	9.1	