Информация для заказа

Устройства управления
Электромеханические блокировочные реле E 250

Блокировочные реле E 250

Эти реле переключают свои контакты при каждом импульсе, посланном на катушку управления, посредством кнопки с нормально открытым контактом. Идеальны для управления освещением , как из одной, так и из нескольких точек. Имеют функцию ручного управления и индикацию положения контактов.
Имеются версии с разным значением напряжения катушки управления и положением контактов. Основной модуль, имеющий один или два контакта, может быть дополнен двухполюсным силовым котактным модулем, для управления трехконтактными и четырехконтактными устройствами. Они также могут быть оснащены дополнительными сигнальными контактами.

E 250, 16 A
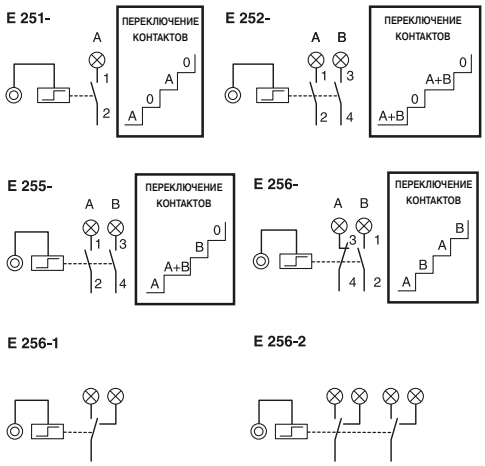
Контакты	Напряжение катушки	Информация для заказа Тип	Код заказа	Bbn 8012542 EAN	Масса 1 шт. кг	Упаковка шт.
1 Н.О.	8 В пер.	**E 251-8**	2CSM211000R0201	**53050 3**	0.114	12
	12 В пер./6 В пост.	**E 251-12**	2CSM311000R0201	**53020 6**	0.114	12
	24 В пер./12 В пост.	**E 251-24**	2CSM411000R0201	**53040 4**	0.114	12
	48 В пер./24 В пост.	**E 251-48**	2CSM511000R0201	**53060 2**	0.114	12
	230 В пер./115В пост.	**E 251-230**	2CSM111000R0201	**53030 5**	0.114	12
1 Н.О.+1Н.З.	8 В пер.	**E 256-8**	2CSM214000R0201	**53190 6**	0.116	12
	12 В пер./6 В пост.	**E 256-12**	2CSM314000R0201	**53160 9**	0.116	12
	24 В пер./12 В пост.	**E 256-24**	2CSM414000R0201	**53180 7**	0.116	12
	48 В пер./24 В пост.	**E 256-48**	2CSM514000R0201	**53200 2**	0.116	12
	230 В пер./115В пост.	**E 256-230**	2CSM114000R0201	**53170 8**	0.116	12
2 Н.О.	8 В пер.	**E 252-8**	2CSM212000R0201	**53100 5**	0.116	12
	12 В пер./6 В пост.	**E 252-12**	2CSM312000R0201	**53070 1**	0.116	12
	24 В пер./12 В пост.	**E 252-24**	2CSM412000R0201	**53090 9**	0.116	12
	48 В пер./24 В пост.	**E 252-48**	2CSM512000R0201	**53110 4**	0.116	12
	230 В пер./115В пост.	**E 252-230**	2CSM112000R0201	**53080 0**	0.116	12
1перекл.	12 В пер./6 В пост.	**E 256.1-12**	2CSM315000R0201	**53720 5**	0.115	12
	24 В пер./12 В пост.	**E 256.1-24**	2CSM415000R0201	**53740 3**	0.115	12
	230 В пер./115В пост.	**E 256.1-230**	2CSM115000R0201	**53730 4**	0.115	12
2перекл.	12 В пер./6 В пост.	**E 256.2-12**	2CSM316000R0201	**53750 2**	0.118	12
	24 В пер./12 В пост.	**E 256.2-24**	2CSM416000R0201	**53770 0**	0.118	12
	230 В пер./115В пост.	**E 256.2-230**	2CSM116000R0201	**53760 1**	0.118	12