Трехполюсные контакторы AF40...AF96
от 18,5 до 45 кВт
Катушка AC/DC

AF40-30-00

AF80-30-00

Описание

AF40...AF96 используются преимущественно для управления трехфазными электродвигателями и силовыми цепями до 690 В AC и 220 В DC. Данные контакторы имеют блочную конструкцию с 3 основными полюсами:

- катушка управления: AC/DC с электронным управлением, допускающим широкий диапазон напряжения управления (например, 100–250 В AC/DC), всего 4 катушки покрывают диапазон напряжения управления 24–500 В 50/60 Гц и 20–500 В DC;
  - надежная работа при просадках напряжения управления;
  - пониженное энергопотребление;
  - точное срабатывание;
- встроенный ограничитель перенапряжения;
- дополнительные вспомогательные контакты для фронтального или бокового монтажа и широкий выбор других аксессуаров.

Информация для заказа

МЭК			Номинальное напряжение катушки управления Uc мин....Uc макс.		Встроенные вспомога-тельные контакты		Тип	Код заказа	Вес (1 шт.)
Номинальная рабочая мощность 400 В AC-3	Номинальный рабочий ток θ ≤ 40°C AC-3	Номинальный рабочий ток θ ≤ 40°C AC-1							
кВт	А	А	В 50/60 Гц	В DC					кг
18,5	40	70	24–60	20–60	0	0	AF40-30-00-11	1SBL347001R1100	0,970
			48–130	48–130	0	0	AF40-30-00-12	1SBL347001R1200	0,970
			100–250	100–250	0	0	AF40-30-00-13	1SBL347001R1300	0,950
			250–500	250–500	0	0	AF40-30-00-14	1SBL347001R1400	0,950
22	53	100	24–60	20–60	0	0	AF52-30-00-11	1SBL367001R1100	0,970
			48–130	48–130	0	0	AF52-30-00-12	1SBL367001R1200	0,970
			100–250	100–250	0	0	AF52-30-00-13	1SBL367001R1300	0,950
			250–500	250–500	0	0	AF52-30-00-14	1SBL367001R1400	0,950
30	65	105	24–60	20–60	0	0	AF65-30-00-11	1SBL387001R1100	0,970
			48–130	48–130	0	0	AF65-30-00-12	1SBL387001R1200	0,970
			100–250	100–250	0	0	AF65-30-00-13	1SBL387001R1300	0,950
			250–500	250–500	0	0	AF65-30-00-14	1SBL387001R1400	0,950
37	80	125	24–60	20–60	0	0	AF80-30-00-11	1SBL397001R1100	1,220
			48–130	48–130	0	0	AF80-30-00-12	1SBL397001R1200	1,220
			100–250	100–250	0	0	AF80-30-00-13	1SBL397001R1300	1,170
			250–500	250–500	0	0	AF80-30-00-14	1SBL397001R1400	1,170
45	96	130	24–60	20–60	0	0	AF96-30-00-11	1SBL407001R1100	1,220
			48–130	48–130	0	0	AF96-30-00-12	1SBL407001R1200	1,220
			100–250	100–250	0	0	AF96-30-00-13	1SBL407001R1300	1.170
			250–500	250–500	0	0	AF96-30-00-14	1SBL407001R1400	1,170

(1) Модели AF..-30-..-11 не подходят для управления от выходов ПЛК без доп. устройств управления.

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

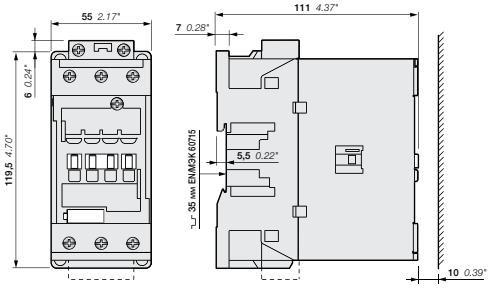

AF40, AF52, AF65

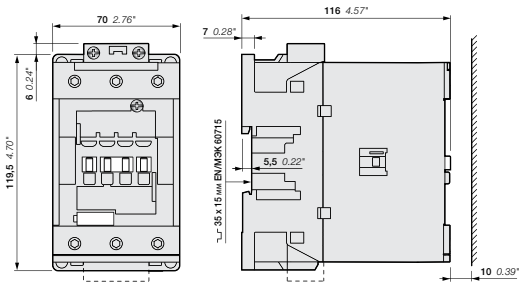

AF80, AF96

1SBC101740S0201