ПРОЖЕКТОРЫ

Модели световых приборов группы «ПРОЖЕКТОРЫ» рекомендованы как для освещения больших пространств: железнодорожных и автомобильных развязок, перронов аэровокзалов, терминалов, морских портов, так и для крытых и открытых спортивных сооружений: футбольных полей, бассейнов, катков и теннисных кортов. Также эти модели могут быть применены для архитектурного освещения и рекламы.

Содержание раздела «Прожекторы»

LEADER 35
стр. 354

LEADER 70
стр. 355

LEADER 150
стр. 356

LEADER 250
стр. 357

LEADER 400
стр. 358

Аксессуары LEADER
стр. 359

FLC LED, FLS LED
стр. 361

UM 70
стр. 362

UM 150
стр. 363

UM 250
стр. 364

UM 400
стр. 365

ULS 1000
стр. 366

UM 1000
стр. 367

UM 2000
стр. 368

Прожекторы с блоком мгновенного перезажигания
стр. 369

UM SPORT 1000
стр. 370

UM SPORT 2000
стр. 371

LEADER 35 Прожекторы 35 Вт

Дизайн: David Morgan

Установка

Наружный или внутренний монтаж.

Конструкция

Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло.

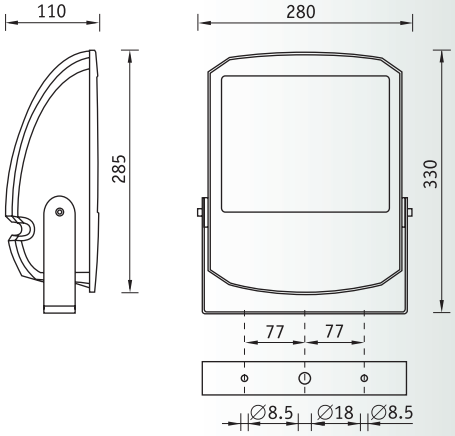



Рабочее положение.



HG —металлогалогенная лампа типа ДРИ (цоколь G12)

Артикул	Мощность, Вт	Отражатель	Масса, кг	Цвет	Код прожектора	cos φ
LEADER S HG35	1x35	Симметричный	4,7	Серый	**1351000880**	⩾ 0,85
LEADER C HG35	1x35	Круглосимметричный	4,7	Серый	**1351000580**	⩾ 0,85
LEADER S HG35	1x35	Симметричный	4,7	Черный	**1351000760**	⩾ 0,85
LEADER C HG35	1x35	Круглосимметричный	4,7	Черный	**1351000460**	⩾ 0,85
LEADER S HG35	1x35	Симметричный	4,7	Белый	**1351000770**	⩾ 0,85
LEADER C HG35	1x35	Круглосимметричный	4,7	Белый	**1351000470**	⩾ 0,85

Дизайн: David Morgan

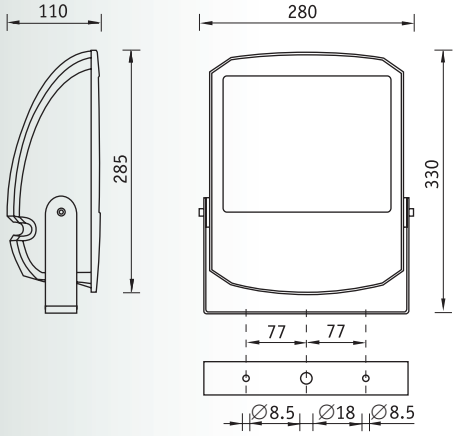

Установка

Наружный или внутренний монтаж.

Конструкция

Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло.



Рабочее положение.





Артикул	Мощность, Вт	Отражатель	Масса, кг	Цвет	Код прожектора	cos φ
LEADER S 70*	1x70	Симметричный	5,4	Серый	**1351000750**	≥ 0,85
LEADER A 70*	1x70	Ассиметричный	5,4	Серый	**1351000010**	≥ 0,85
LEADER C 70*	1x70	Круглосимметричный	5,4	Серый	**1351000450**	≥ 0,85
LEADER S 70*	1x70	Симметричный	5,4	Черный	**1351000780**	≥ 0,85
LEADER A 70*	1x70	Ассиметричный	5,4	Черный	**1351000060**	≥ 0,85
LEADER C 70*	1x70	Круглосимметричный	5,4	Черный	**1351000480**	≥ 0,85
LEADER S 70*	1x70	Симметричный	5,4	Белый	**1351000790**	≥ 0,85
LEADER A 70*	1x70	Ассиметричный	5,4	Белый	**1351000070**	≥ 0,85
LEADER C 70*	1x70	Круглосимметричный	5,4	Белый	**1351000490**	≥ 0,85

* в прожекторе могут быть применены линейные лампы МГЛ или ДНаТ 70 Вт

LEADER 150 Прожекторы 150 Вт

Дизайн: David Morgan

Установка

Наружный или внутренний монтаж.

Конструкция

Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло.

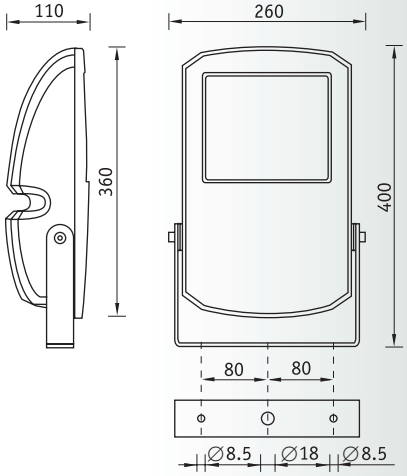







Рабочее положение.

Артикул	Мощность, Вт	Отражатель	Масса, кг	Цвет	Код прожектора	cos φ
LEADER S 150*	1x150	Симметричный	6,8	Серый	**1351000710**	≥ 0,85
LEADER A 150*	1x150	Асимметричный	6,8	Серый	**1351000020**	≥ 0,85
LEADER C 150*	1x150	Круглосимметричный	6,8	Серый	**1351000410**	≥ 0,85
LEADER S 150*	1x150	Симметричный	6,8	Черный	**1351000800**	≥ 0,85
LEADER A 150*	1x150	Асимметричный	6,8	Черный	**1351000080**	≥ 0,85
LEADER C 150*	1x150	Круглосимметричный	6,8	Черный	**1351000500**	≥ 0,85
LEADER S 150*	1x150	Симметричный	6,8	Белый	**1351000810**	≥ 0,85
LEADER A 150*	1x150	Асимметричный	6,8	Белый	**1351000090**	≥ 0,85
LEADER C 150*	1x150	Круглосимметричный	6,8	Белый	**1351000510**	≥ 0,85

* в прожекторе могут быть применены линейные лампы МГЛ или ДНаТ 150 Вт

Дизайн: David Morgan

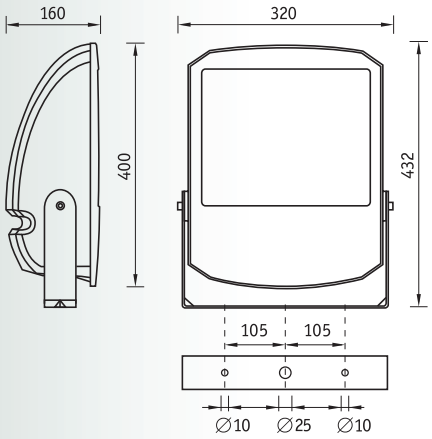

Установка

Наружный или внутренний монтаж.

Конструкция

Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло.





Номинальные рабочие токи ламп МГЛ указаны на стр. 431
H — металлогалогенная лампа типа ДРИ
S — натриевая лампа типа ДНаТ

Артикул	Мощность, Вт	Отражатель	Масса, кг	Цвет	Код прожектора	cos φ
LEADER S 250*	1x250	Симметричный	15,6	Серый	**1351000720**	⩾ 0,85
LEADER A 250*	1x250	Ассиметричный	15,6	Серый	**1351000030**	⩾ 0,85
LEADER C 250*	1x250	Круглосимметричный	15,6	Серый	**1351000420**	⩾ 0,85
LEADER S 250*	1x250	Симметричный	15,6	Черный	**1351000820**	⩾ 0,85
LEADER A 250*	1x250	Ассиметричный	15,6	Черный	**1351000100**	⩾ 0,85
LEADER C 250*	1x250	Круглосимметричный	15,6	Черный	**1351000520**	⩾ 0,85
LEADER S 250*	1x250	Симметричный	15,6	Белый	**1351000830**	⩾ 0,85
LEADER A 250*	1x250	Ассиметричный	15,6	Белый	**1351000110**	⩾ 0,85
LEADER C 250*	1x250	Круглосимметричный	15,6	Белый	**1351000530**	⩾ 0,85

* в прожекторе могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт

LEADER 400 Прожекторы 400 Вт

Установка

Наружный или внутренний монтаж.

Конструкция

Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло.

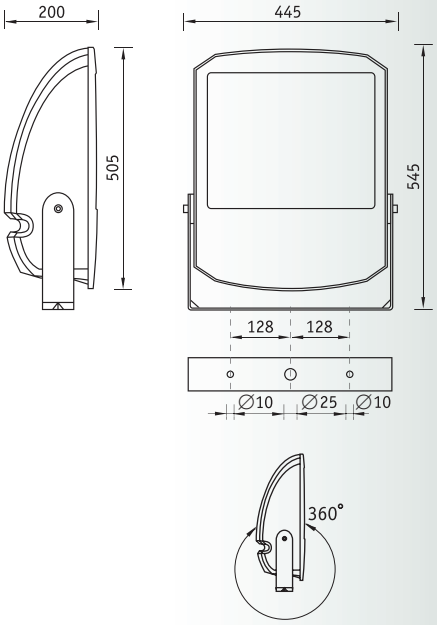

Рабочее положение.





Артикул	Мощность, Вт	Отражатель	Масса, кг	Цвет	Код прожектора	cos φ
LEADER S 400H	1x400	Симметричный	16,5	Серый	**1351000730**	≥ 0,85
LEADER S 400S	1x400	Симметричный	16,5	Серый	**1351000740**	≥ 0,85
LEADER A 400H	1x400	Ассиметричный	16,5	Серый	**1351000040**	≥ 0,85
LEADER A 400S	1x400	Ассиметричный	16,5	Серый	**1351000050**	≥ 0,85
LEADER C 400H	1x400	Круглосимметричный	16,5	Серый	**1351000430**	≥ 0,85
LEADER C 400S	1x400	Круглосимметричный	16,5	Серый	**1351000440**	≥ 0,85
LEADER S 400H	1x400	Симметричный	16,5	Черный	**1351000840**	≥ 0,85
LEADER S 400S	1x400	Симметричный	16,5	Черный	**1351000850**	≥ 0,85
LEADER A 400H	1x400	Ассиметричный	16,5	Черный	**1351000120**	≥ 0,85
LEADER A 400S	1x400	Ассиметричный	16,5	Черный	**1351000130**	≥ 0,85
LEADER C 400H	1x400	Круглосимметричный	16,5	Черный	**1351000540**	≥ 0,85
LEADER C 400S	1x400	Круглосимметричный	16,5	Черный	**1351000550**	≥ 0,85
LEADER S 400H	1x400	Симметричный	16,5	Белый	**1351000860**	≥ 0,85
LEADER S 400S	1x400	Симметричный	16,5	Белый	**1351000870**	≥ 0,85
LEADER A 400H	1x400	Ассиметричный	16,5	Белый	**1351000140**	≥ 0,85
LEADER A 400S	1x400	Ассиметричный	16,5	Белый	**1351000150**	≥ 0,85
LEADER C 400H	1x400	Круглосимметричный	16,5	Белый	**1351000560**	≥ 0,85
LEADER C 400S	1x400	Круглосимметричный	16,5	Белый	**1351000570**	≥ 0,85

Аксессуары для прожекторов LEADER



	L	H
LEADER 70	208	180
LEADER 150	211	160
LEADER 250-400	360	328

Решетка экранирующая прямоугольная.



	L	H
LEADER 70	210	180
LEADER 150	210	160
LEADER 250-400	376	338

Решетка защитная.



	L	H
LEADER 70	202	180
LEADER 150	205	160
LEADER 250-400	366	328

Решетка экранирующая круглая.

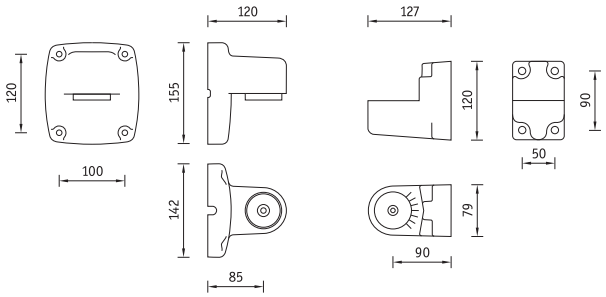

Кронштейн настенный.

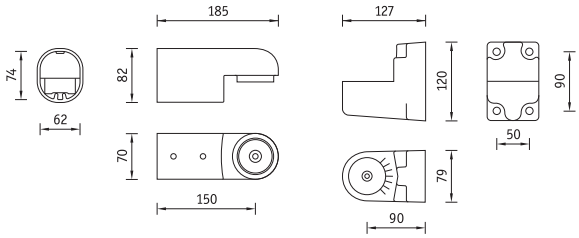

Кронштейн консольный.

Артикул	Цвет	Код
Решетка защитная Leader 35/70	Черный	**2351000210**
Решетка защитная Leader 150	Черный	**2351000220**
Решетка защитная Leader 250	Черный	**2351000230**
Решетка защитная Leader 400	Черный	**2351000240**
Решетка экранирующая прямоугольная Leader 35/70	Черный	**2351000140**
Решетка экранирующая прямоугольная Leader 250	Черный	**2351000150**
Решетка экранирующая прямоугольная Leader 400	Черный	**2351000160**
Решетка экранирующая круглая Leader 35/70	Черный	**2351000040**

Артикул	Цвет	Код
Решетка экранирующая круглая Leader 250	Черный	**2351000050**
Решетка экранирующая круглая Leader 400	Черный	**2351000060**
Кронштейн консольный Leader 250/400 черный	Черный	**2351000350**
Кронштейн настенный Leader 250/400 черный	Черный	**2351000360**
Кронштейн консольный Leader 250/400 белый	Белый	**2351000310**
Кронштейн настенный Leader 250/400 белый	Белый	**2351000320**
Кронштейн консольный Leader 250/400 серый	Серый	**2351000330**
Кронштейн настенный Leader 250/400 серый	Серый	**2351000340**

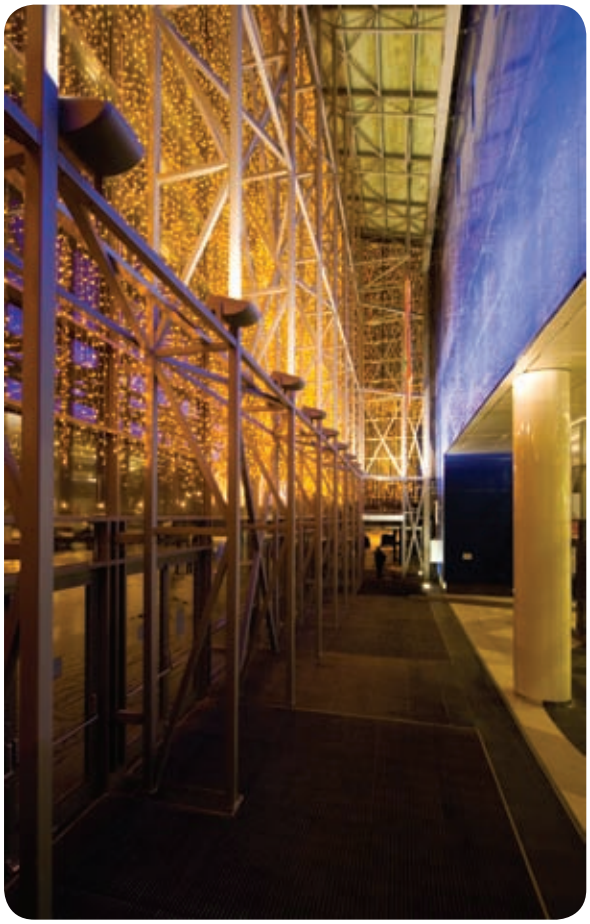

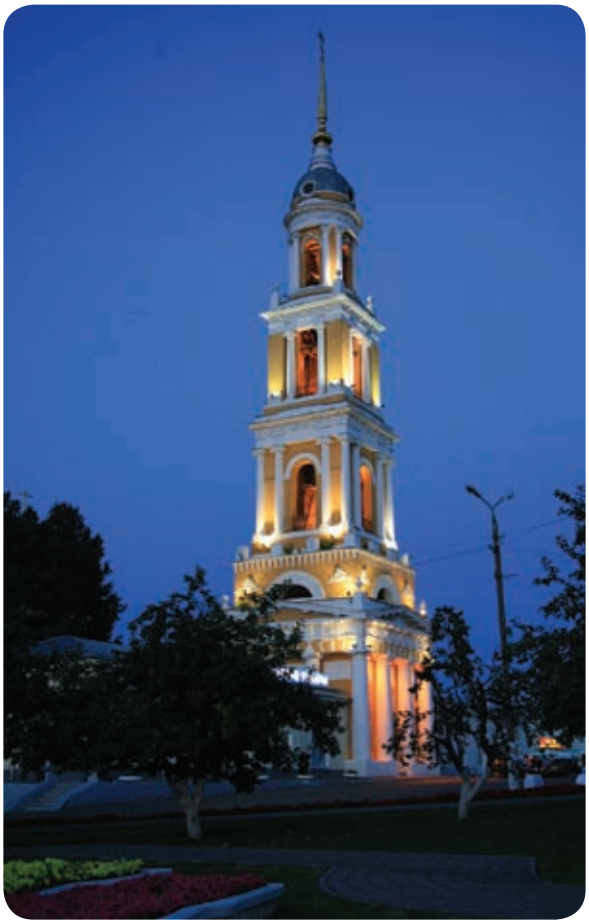

NEW

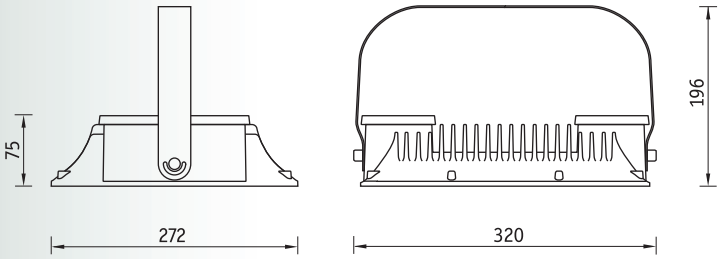

Установка

Наружный или внутренний монтаж.

Конструкция

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, покрыт порошковой краской. Внутри корпуса расположены светодиодные модули на радиаторе.

Оптическая часть

Модуль групповой вторичной оптики из поликарбоната.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Световой поток — 4000 лм
Цветовая температура — 4000 - 4500 К
Индекс цветопередачи — 85

220В IP65 LED УХЛ2

Артикул	Угол рассеивания	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
FLS LED	120°/60°	60	5,2	**1624000010**	⩾ 0,9
FLC LED TYPE 1	15°	60	5,2	**1626000010**	⩾ 0,9
FLC LED TYPE 2	45°	60	5,2	**1626000110**	⩾ 0,9

UM 70 Прожекторы 70 Вт

Установка

Наружный или внутренний монтаж.

Конструкция

Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло.

Свято-Троицкий мужской монастырь (Чебоксары)









Рабочее положение.



Код заказа защитной решетки — 2357000060.
Максимальная поверхность ветровой нагрузки, м² — 0,056.

220В IP65 6,5 Дж RX7s УХЛ1

Артикул	Мощность, Вт	Отражатель/Цвет корпуса	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
				Код прожектора	cos φ	Код прожектора	cos φ
UMS 70*	1x70	Симметричный/Черный	4,1	**1365000320**	≥ 0,85	**1365000340**	≥ 0,95
UMS 70*	1x70	Симметричный/Белый	4,1	**1365000310**	≥ 0,85	**1365000330**	≥ 0,95
UMA 70*	1x70	Асимметричный/Черный	4,1	**1357000320**	≥ 0,85	**1357000340**	≥ 0,95
UMA 70*	1x70	Асимметричный/Белый	4,1	**1357000310**	≥ 0,85	**1357000330**	≥ 0,95
UMC 70*	1x70	Круглосимметричный/Черный	4,1	**1361000320**	≥ 0,85	**1361000340**	≥ 0,95
UMC 70*	1x70	Круглосимметричный/Белый	4,1	**1361000310**	≥ 0,85	**1361000330**	≥ 0,95

* в прожекторе могут быть применены линейные лампы МГЛ или ДНаТ 70 Вт

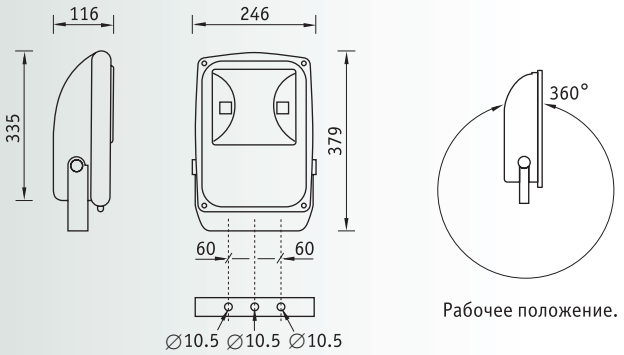

Рабочее положение.

Установка

Наружный или внутренний монтаж.

Конструкция

Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло.







Код заказа защитной решетки — 2357000010.
Максимальная поверхность ветровой нагрузки, м^2 — 0,075.

Артикул	Мощность, Вт	Отражатель/Цвет корпуса	Масса, кг	Э/м ПРА	
				Код прожектора	cos φ
UMS 150*	1x150	Симметричный/Черный	5,6	**1365000020**	⩾ 0,85
UMS 150*	1x150	Симметричный/Белый	5,6	**1365000010**	⩾ 0,85
UMA 150*	1x150	Асимметричный/Черный	5,6	**1357000020**	⩾ 0,85
UMA 150*	1x150	Асимметричный/Белый	5,6	**1357000010**	⩾ 0,85
UMC 150*	1x150	Круглосимметричный/Черный	5,6	**1361000020**	⩾ 0,85
UMC 150*	1x150	Круглосимметричный/Белый	5,6	**1361000010**	⩾ 0,85

* в прожекторе могут быть применены линейные лампы МГЛ или ДНаТ 150 Вт

UM 250 Прожекторы 250 Вт

Установка

Наружный или внутренний монтаж.

Конструкция

Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Защитная крышка блока питания выполнена из армированного полипропилена.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло.





Рабочее положение.







Код заказа защитной решетки — 2357000030.
Максимальная поверхность ветровой нагрузки, м^2 — 0,130.
Для UMC 250 — 0,193 м^2.

Номинальные рабочие токи ламп МГЛ указаны на стр. 431

Артикул	Мощность, Вт	Отражатель/Цвет корпуса	Масса, кг	Код прожектора	cos φ
UMS 250*	1x250	Симметричный/Черный	8,1	**1365000130**	⩾ 0,85
UMS 250*	1x250	Симметричный/Белый	8,1	**1365000110**	⩾ 0,85
UMA 250*	1x250	Асимметричный/Черный	8,1	**1357000120**	⩾ 0,85
UMA 250*	1x250	Асимметричный/Белый	8,1	**1357000110**	⩾ 0,85
UMC 250*	1x250	Круглосимметричный/Черный	8,1	**1361000120**	⩾ 0,85
UMC 250*	1x250	Круглосимметричный/Белый	8,1	**1361000110**	⩾ 0,85

* в прожекторе могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт

UMC



UMS, UMA



Установка

Наружный или внутренний монтаж.

Конструкция

Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Защитная крышка блока питания выполнена из армированного полипропилена.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло.



Рабочее положение.

UMS 400H



UMA 400H



UMC 400H



Код заказа защитной решетки для UMS, UMA — 2357000050.
Максимальная поверхность ветровой нагрузки, м² — 0,160.
Для UMC 400 — 0,193 м².

Номинальные рабочие токи ламп МГЛ указаны на стр. 431
металлогалогенная лампа типа ДРИ — H
натриевая лампа типа ДНаТ — S

Артикул	Мощность, Вт	Отражатель	Масса, кг	Код прожектора / Цвет корпуса: Черный	Белый	cos φ
UMS 400H	1x400	Симметричный	11,0	**1365000210**	**1365000230**	≥ 0,85
UMS 400S	1x400	Симметричный	11,0	**1365000220**	**1365000240**	≥ 0,85
UMA 400H	1x400	Асимметричный	11,0	**1357000220**	**1357000210**	≥ 0,85
UMA 400S	1x400	Асимметричный	11,0	**1357000230**	**1357000250**	≥ 0,85
UMC 400H	1x400	Круглосимметричный	12,8	**1361000210**	**1361000230**	≥ 0,85
UMC 400S	1x400	Круглосимметричный	12,8	**1361000220**	**1361000240**	≥ 0,85

ULS 1000 Прожекторы 1000 Вт

Установка

Наружный или внутренний монтаж.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло.





Рабочее положение.

Максимальная поверхность ветровой нагрузки, м² — 0,275.



Н — металлогалогенная лампа типа ДРИ

Артикул	Мощность, Вт	Отражатель	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код прожектора	cos φ
ULS 1000	1x1000	Симметричный	E40	20,6	Черный	**1353000010**	⩾ 0,85





Рабочее положение.

Максимальная поверхность ветровой нагрузки, м² — 0,22.

Установка

Наружный или внутренний монтаж.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло.











Код заказа защитной решетки — 2355000010.
металлогалогенная лампа типа ДРИ — Н

Артикул	Мощность, Вт	Отражатель	Масса, кг	Код прожектора		cos φ
				Цвет корпуса		
				Черный	Серый	
UMA 1000H	1x1000	Асимметричный	24,0	**1355000030**	**1355000010**	⩾ 0,85
UMS 1000H	1x1000	Симметричный	24,0	**1363000040**	**1363000010**	⩾ 0,85
UMC 1000H (Type 1)	1x1000	Круглосимметричный	24,0	**1359000030**	**1359000010**	⩾ 0,85
UMC 1000H (Type 2)	1x1000	Круглосимметричный	24,0	**1359000070**	**1359000050**	⩾ 0,85
UMC 1000H (Type 3)	1x1000	Круглосимметричный	24,0	**1359000110**	**1359000090**	⩾ 0,85

UM 2000 Прожекторы 2000 Вт

Установка

Наружный или внутренний монтаж.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположено импульсное зажигающее устройство. Дроссель и компенсационный конденсатор расположены внутри выносного бокса. Максимальная масса выносного бокса с пускорегулирующей аппаратурой — 20,2 кг.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло.

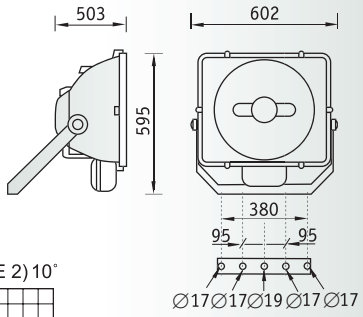



Рабочее положение. Максимальная поверхность ветровой нагрузки, м² — 0,31.

UMC 2000H (TYPE 1) 14°



UMA 2000H



UMC 2000H (TYPE 4) 7,5°



UMC 2000H (TYPE 2) 10°



UMS 2000H



UMC 2000H (TYPE 5) 7°



UMC 2000H (TYPE 3) 9°



H — металлогалогенная лампа типа ДРИ

Артикул	Мощность, Вт	Отражатель	Масса*, кг	Код прожектора / Цвет корпуса: Черный	Серый	cos φ
UMA 2000H	1x2000	Асимметричный	16,9	**1355000130**	**1355000110**	≥ 0,85
UMS 2000H	1x2000	Симметричный	16,9	**1363000140**	**1363000110**	≥ 0,85
UMC 2000H (Type 1)	1x2000	Круглосимметричный	16,9	**1359000230**	**1359000210**	≥ 0,85
UMC 2000H (Type 2)	1x2000	Круглосимметричный	16,9	**1359000260**	**1359000250**	≥ 0,85
UMC 2000H (Type 3)	1x2000	Круглосимметричный	16,9	**1359000300**	**1359000290**	≥ 0,85
UMC 2000H (Type 4)	1x2000	Круглосимметричный	16,9	**1359000340**	**1359000330**	≥ 0,85
UMC 2000H (Type 5)	1x2000	Круглосимметричный	16,9	**1359000380**	**1359000370**	≥ 0,85

* масса без бокса

Прожекторы с блоком мгновенного перезажигания

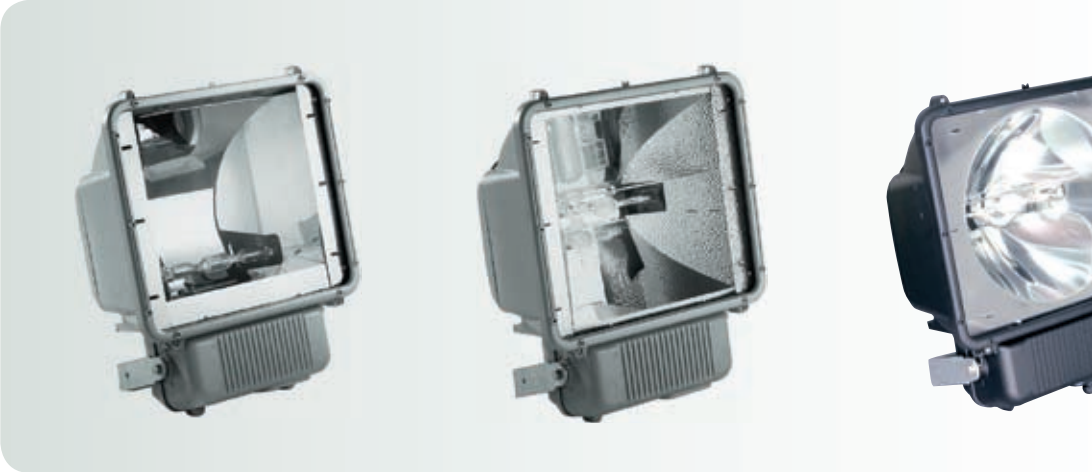

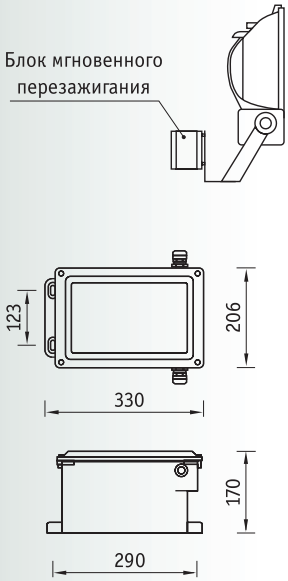

Установка

Наружный или внутренний монтаж.

Конструкция

Корпус из литого алюминия, покрытый порошковой краской. Блок мгновенного перезажигания (БМП) располагается на лире прожектора. Дроссель и компенсационный конденсатор расположены в отдельном выносном боксе. Максимальная масса выносного бокса — 20,2 кг.

металлогалогенная лампа типа ДРИ — Н

220В 380В IP66 6,5 Дж CABLE УХЛ1

Артикул	Мощность, Вт	Отражатель	Масса*, кг	Код прожектора		cos φ
				Цвет корпуса		
				Черный	Серый	
UMS 1000H	1000	Симметричный	16,8	**1363000060**	**1363000020**	⩾ 0,85
UMA 1000H	1000	Асимметричный	16,8	**1355000040**	**1355000020**	⩾ 0,85
UMC 1000H (Type 1)	1000	Круглосимметричный	16,8	**1359000040**	**1359000020**	⩾ 0,85
UMC 1000H (Type 2)	1000	Круглосимметричный	16,8	**1359000080**	**1359000060**	⩾ 0,85
UMC 1000H (Type 3)	1000	Круглосимметричный	16,8	**1359000120**	**1359000100**	⩾ 0,85
UMS 2000H	2000	Симметричный	20,5	**1363000150**	**1363000120**	⩾ 0,85
UMA 2000H	2000	Асимметричный	20,5	**1355000140**	**1355000120**	⩾ 0,85
UMC 2000H (Type 1)	2000	Круглосимметричный	20,5	**1359000240**	**1359000220**	⩾ 0,85
UMC 2000H (Type 2)	2000	Круглосимметричный	20,5	**1359000270**	**1359000280**	⩾ 0,85
UMC 2000H (Type 3)	2000	Круглосимметричный	20,5	**1359000310**	**1359000320**	⩾ 0,85
UMC 2000H (Type 4)	2000	Круглосимметричный	20,5	**1359000350**	**1359000360**	⩾ 0,85
UMC 2000H (Type 5)	2000	Круглосимметричный	20,5	**1359000390**	**1359000400**	⩾ 0,85

* масса с БМП

UM SPORT 1000 Прожекторы 1000 Вт

NEW

Установка

Наружный или внутренний монтаж.

Конструкция

Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Внутри корпуса расположено импульсное зажигающее устройство. Дроссель и компенсационный конденсатор расположены внутри выносного бокса.

Оптическая часть

Круглосимметричный отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло.

Масса блока ПРА — 20,7 кг. Допускается относить блок с ПРА от прожектора UM Sport на расстояние 50/70 м.





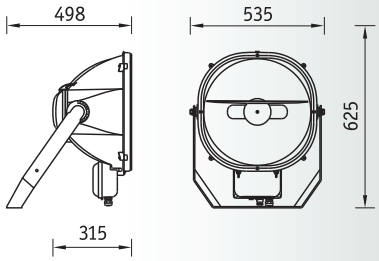







При положении 70° максимальная поверхность ветровой нагрузки, м² — 0,20
H — металлогалогенная лампа типа ДРИ

220В IP66 6,5 Дж CE CABLE F УХЛ1

Артикул	Мощность, Вт	Отражатель	Угол рассеивания	Масса*, кг	Код прожектора	cos φ
UM SPORT 1000H R1/5°	1000	Круглосимметричный зеркальный	5°	13,5	**1367000010**	≥ 0,85
UM SPORT 1000H R2/7,5°	1000	Круглосимметричный зеркальный	7,5°	13,5	**1367000020**	≥ 0,85
UM SPORT 1000H R3/8,5°	1000	Круглосимметричный зеркальный	8,5°	13,5	**1367000030**	≥ 0,85
UM SPORT 1000H R4/10°	1000	Круглосимметричный зеркальный	10°	13,5	**1367000040**	≥ 0,85
UM SPORT 1000H R5/13°	1000	Круглосимметричный зеркальный	13°	13,5	**1367000050**	≥ 0,85
UM SPORT 1000H R6/22°	1000	Круглосимметричный зеркальный	22°	13,5	**1367000060**	≥ 0,85
UM SPORT 1000H R7/17,5°	1000	Круглосимметричный зеркальный	17,5°	13,5	**1367000070**	≥ 0,85
UM SPORT 1000H R8/19°	1000	Круглосимметричный зеркальный	19°	13,5	**1367000080**	≥ 0,85
UM SPORT 1000H R9/F22°	1000	Круглосимметричный фасетчатый	22°	13,5	**1367000090**	≥ 0,85

* масса прожектора указана без блока ПРА

NEW

Установка

Наружный или внутренний монтаж.

Конструкция

Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Внутри корпуса расположено импульсное зажигающее устройство. Дроссель и компенсационный конденсатор расположены внутри выносного бокса.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло. Масса блока ПРА — 20,7 кг. Допускается относить блок с ПРА от прожектора UM Sport на расстояние 50/70 м.

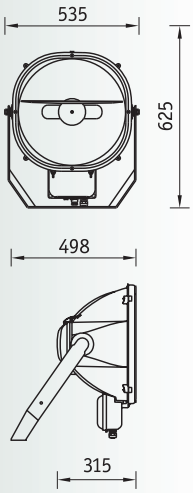











При положении 70° максимальная поверхность ветровой нагрузки, м² — 0,20
металлогалогенная лампа типа ДРИ — Н

220В 380В IP66 6,5 Дж CABLE УХЛ1

Артикул	Мощность, Вт	Отражатель	Угол рассеивания	Масса*, кг	Код прожектора	cos φ
UM SPORT 2000H R1/5°	2000	Круглосимметричный зеркальный	5°	13,5	**1367001010**	≥ 0,85
UM SPORT 2000H R2/7,5°	2000	Круглосимметричный зеркальный	7,5°	13,5	**1367001020**	≥ 0,85
UM SPORT 2000H R3/8,5°	2000	Круглосимметричный зеркальный	8,5°	13,5	**1367001030**	≥ 0,85
UM SPORT 1000H R4/10°	2000	Круглосимметричный зеркальный	10°	13,5	**1367001040**	≥ 0,85
UM SPORT 1000H R5/13°	2000	Круглосимметричный зеркальный	13°	13,5	**1367001050**	≥ 0,85
UM SPORT 1000H R6/22°	2000	Круглосимметричный зеркальный	22°	13,5	**1367001060**	≥ 0,85
UM SPORT 1000H R7/17,5°	2000	Круглосимметричный зеркальный	17,5°	13,5	**1367001070**	≥ 0,85
UM SPORT 1000H R8/19°	2000	Круглосимметричный зеркальный	19°	13,5	**1367001080**	≥ 0,85
UM SPORT 1000H R9/F22°	2000	Круглосимметричный фасетчатый	22°	13,5	**1367001090**	≥ 0,85

* масса прожектора указана без блока ПРА