

<i>Введение</i>	<i>6</i>
<i>Функции и характеристики</i>	<i>16</i>
<i>Рекомендации по установке</i>	<i>129</i>
<i>Размеры</i>	<i>151</i>
Автоматический выключатель Compact NS80H-MA	188
Стационарные автоматические выключатели Compact или Vigicompact NS100-630	190
Втычные и выдвижные автоматические выключатели Compact или Vigicompact NS100-630	192
Стационарные автоматические выключатели Compact NS630b-1600	194
Выдвижные автоматические выключатели Compact NS630b-1600	198
<i>Электрические схемы</i>	<i>201</i>
<i>Дополнительные технические характеристики</i>	<i>229</i>
<i>Каталожные номера</i>	<i>243</i>


Автоматический выключатель Compact NS80H-MA

Compact NS80H-MA

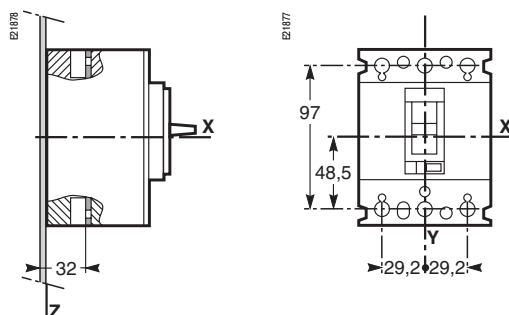


Стационарные автоматические выключатели Compact или Vigicompact NS100 - 630

Размеры присоединений

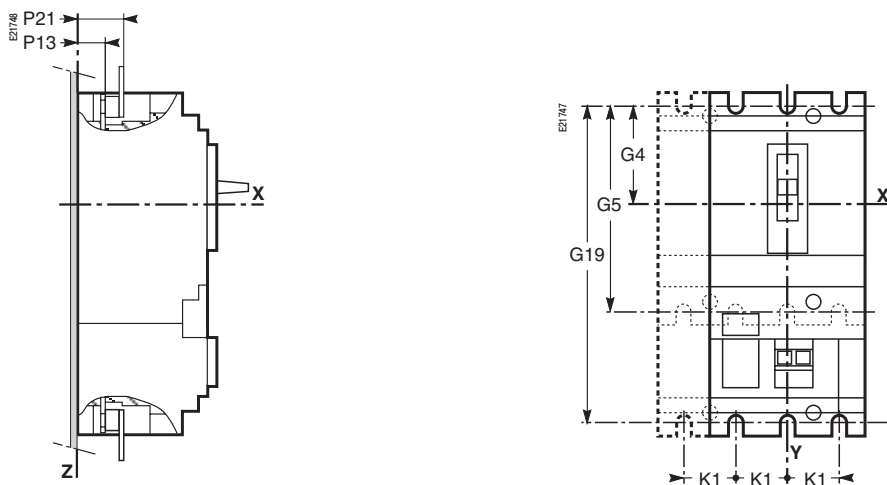



Переднее присоединение



Контактные выводы

NS100/160/250




NS400/630




Клеммы

NS100/160/250

NS400/630





Заднее присоединение

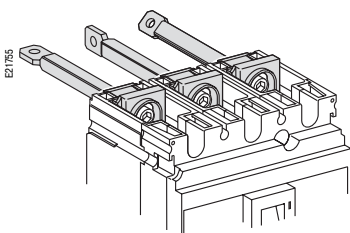

NS100/160/250


NS400/630

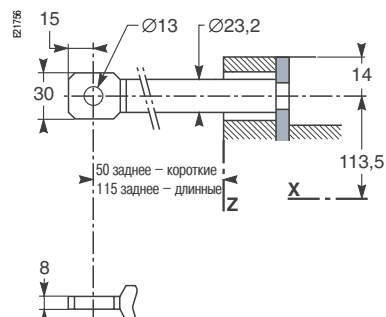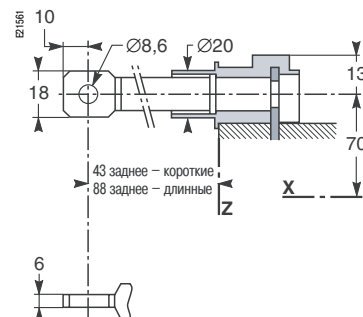


(*) Заднее – короткое / заднее – длинные.

Присоединение при помощи аксессуаров

Угловые контактные пластины (только со стороны источника)

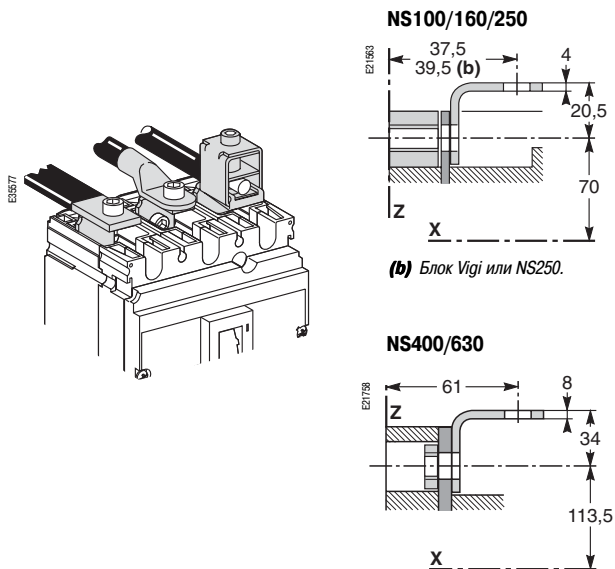


Удлинительные контактные пластины или пластины «на ребро»

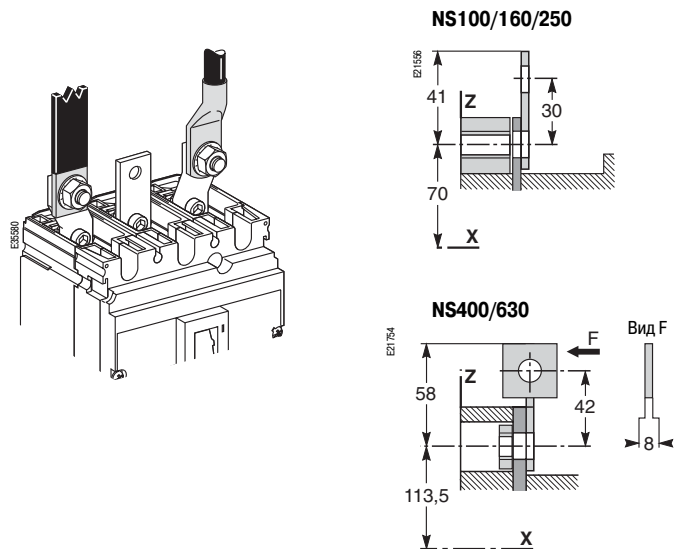


Распределительные клеммы

(обязательно использование разделителей полюсов)

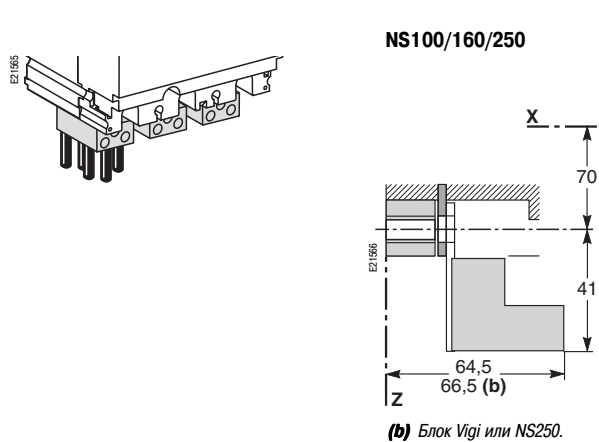

Расширители полюсов

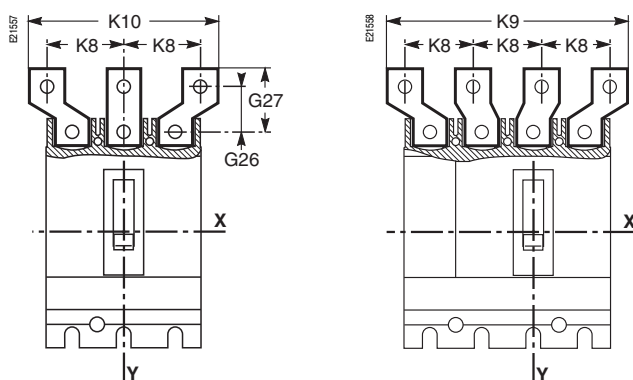



Размеры (мм)

Тип	G4	G5	G19	G26	G27	K1	K8	K9	K10	P13	P21
NS100/160/250	70	140	215	30	41	35	45	159	114	19,5 ⁽¹⁾	
NS400/630N/H/L	113,5	227	327	39 52,5	54 67,5	45	52,5 70	187,5 240	135 170	26	44

(1) P13 = 21,5 мм для NS250 и блока Vigì MH.


Втычные и выдвижные автоматические выключатели Compact или Vigicompact NS100 - 630

Втычной или выдвижной аппарат

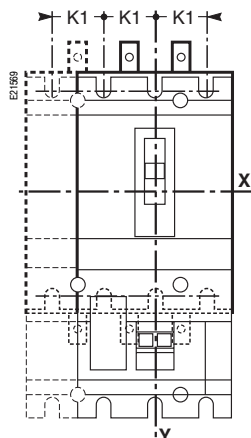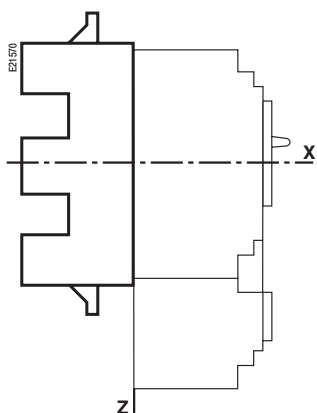


Переднее присоединение

Контактные пластины

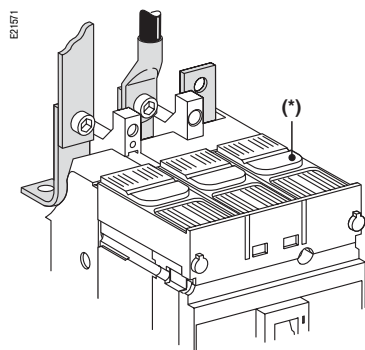

NS100/160/250


Крепление на задней панели или на металлоконструкции ⁽¹⁾




(1) В случае крепления на задней панели обязательна установка изолирующего экрана, поставляемого с цоколем.

NS400/630

С расширителями полюсов

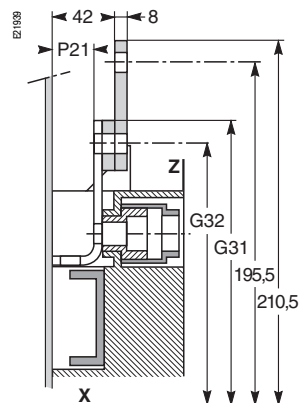


Клеммы

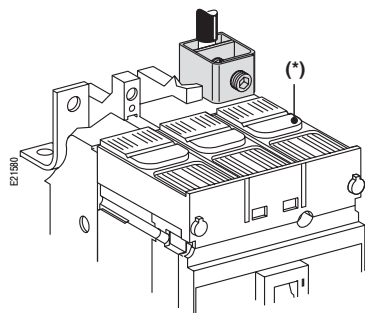


NS100/160/250

Крепление на задней панели или на металлоконструкции ⁽¹⁾

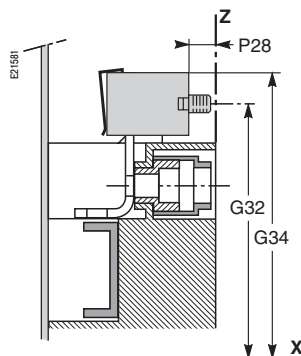


NS400/630

С расширителями полюсов

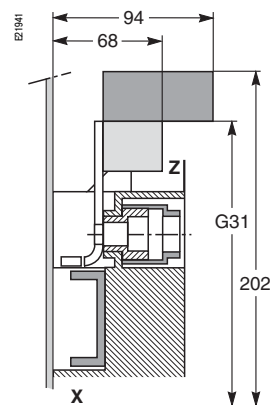


(*) Использование коротких клеммных заглушек обязательно.

Клеммы

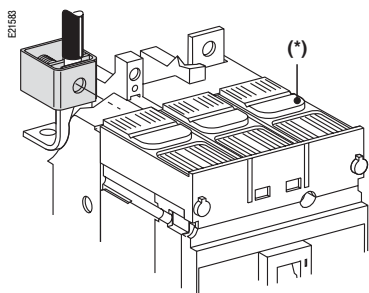


NS100/160/250

Крепление в вырез передней панели
или на металлоконструкции


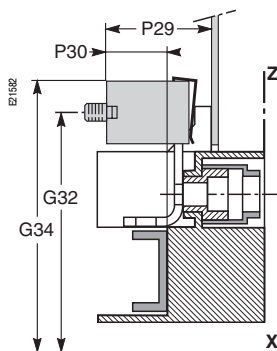


NS400/630

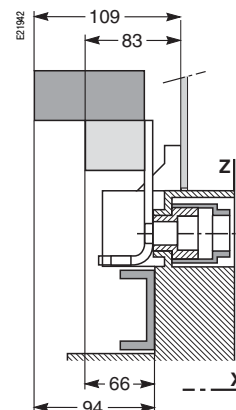



Заднее присоединение

Крепление в вырез передней панели или на металлоконструкции

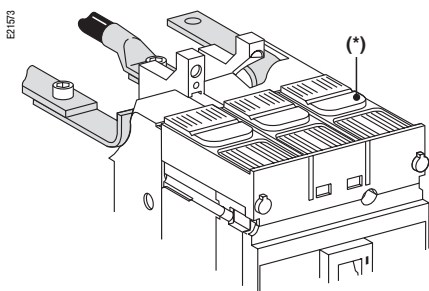



Крепление на задней панели

Заднее присоединение к разъёмам

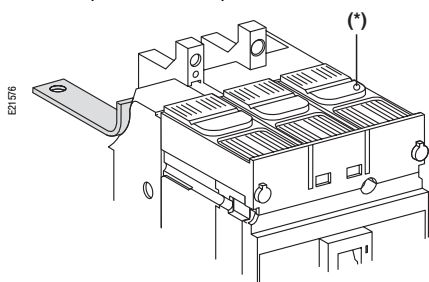

Использование длинных
изолированных угловых
контактных пластин обязательно.

Заднее присоединение к разъёмам


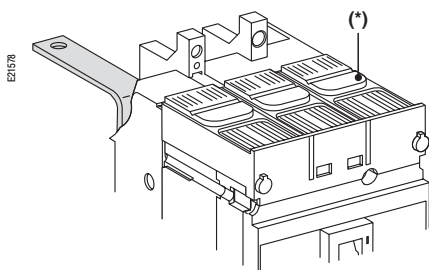


(*) Использование коротких клеммных заглушек обязательно.


Размеры (мм)

Тип	E	G31	G32	G33	G34	G35	K1	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30
NS100/160/250	4	108,5	100	63,51	10	80,5	35	19	75,5	67	49	57,5	75,5	67	26,5	54,5	36,5
NS400/630N/H/L	6	171	156,5	104		129	45	26	114,5	100,5	82,5	96,5	108,5	94,5			



Заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины

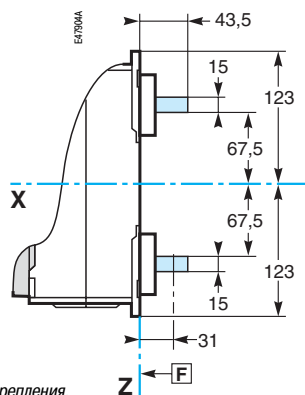


F - Обозначение крепления.

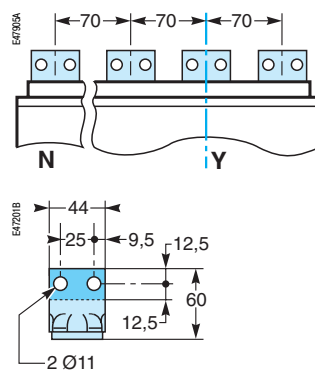

Заднее присоединение, вертикальные контактные пластины

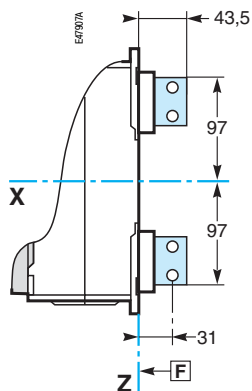



F - Обозначение крепления.

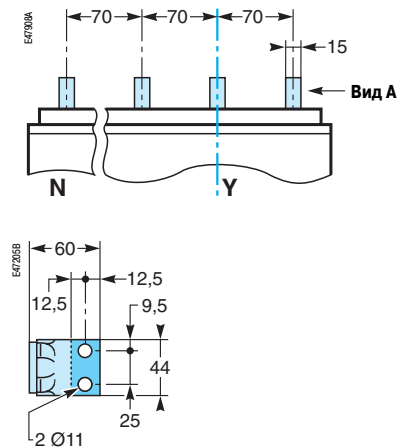


Фрагмент вида А

Переднее присоединение

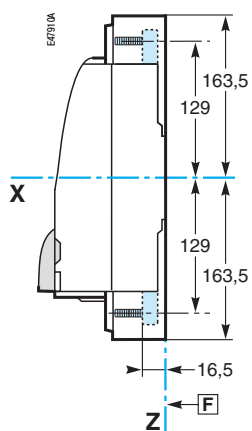

F - Обозначение крепления.

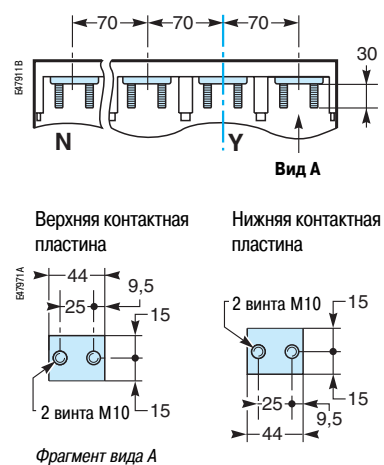


Фрагмент вида А


Примечание:

рекомендуемый соединительный винт: **M10** класс 8.8.
Момент затяжки: **50 Н·м** с контактной шайбой.

Переднее присоединение с расширителями полюсов

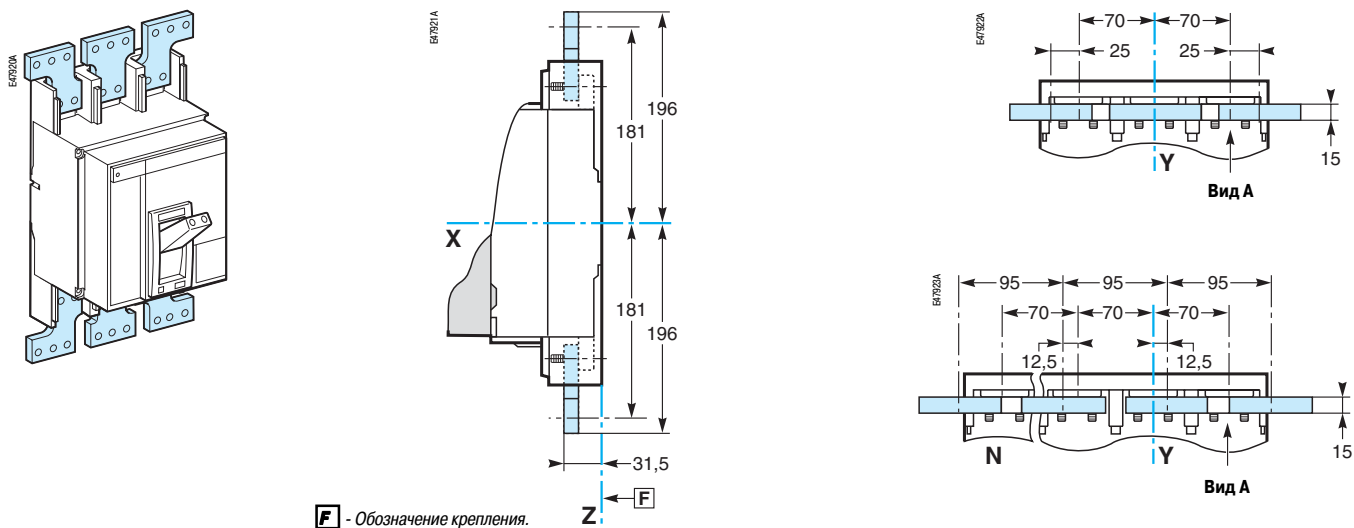


Заднее присоединение с расширителями полюсов

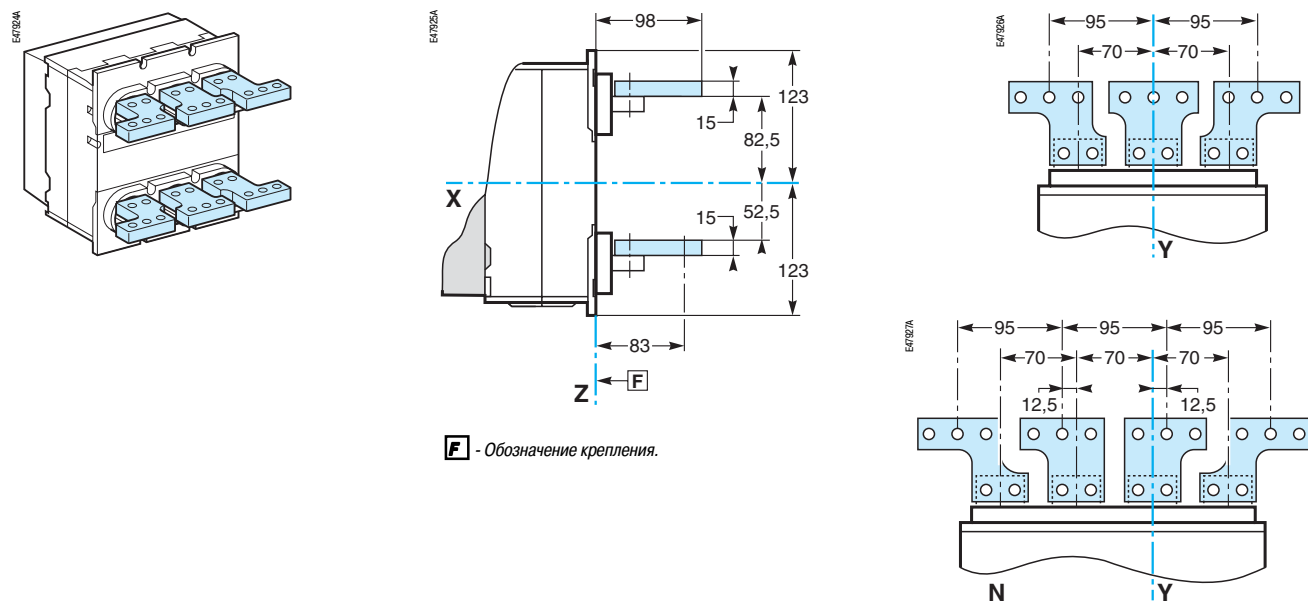


Фрагменты расширителей полюсов

Левая или правая центральная контактная пластина для 4-полюсного аппарата




Фрагмент вида А


Центральная контактная пластина для 3-полюсного аппарата



Левая или правая контактная пластина для 4-полюсного аппарата





Левая или правая контактная пластина для 3-полюсного аппарата





Примечание:

буквами X и Y обозначены плоскости симметрии 3-полюсного аппарата.

Переднее вертикальное присоединение с пластинами-переходниками

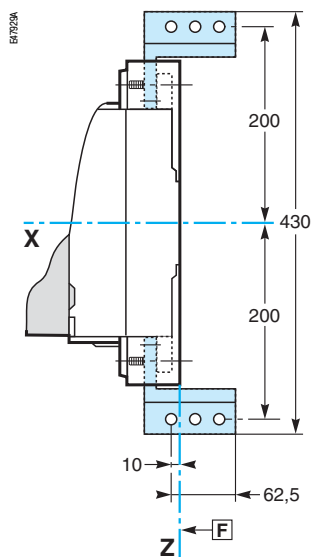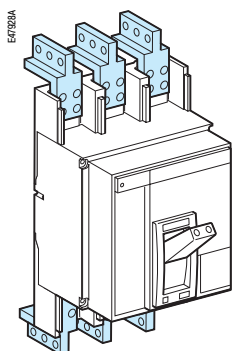

F - Обозначение крепления.

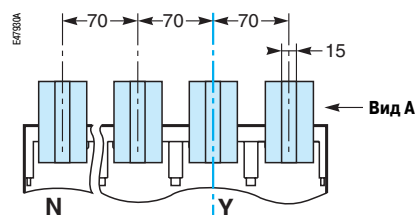

Фрагмент вида А


Примечание:

(1) Пластины-переходники обеспечивают 2 варианта присоединения (межосевое расстояние: 21 мм).


Рекомендуемый соединительный винт: **M10** класс 8.8.

Момент затяжки: **50 Н·м** с контактной шайбой.

Переднее вертикальное присоединение с пластинами-переходниками и кабельными контактными пластинами




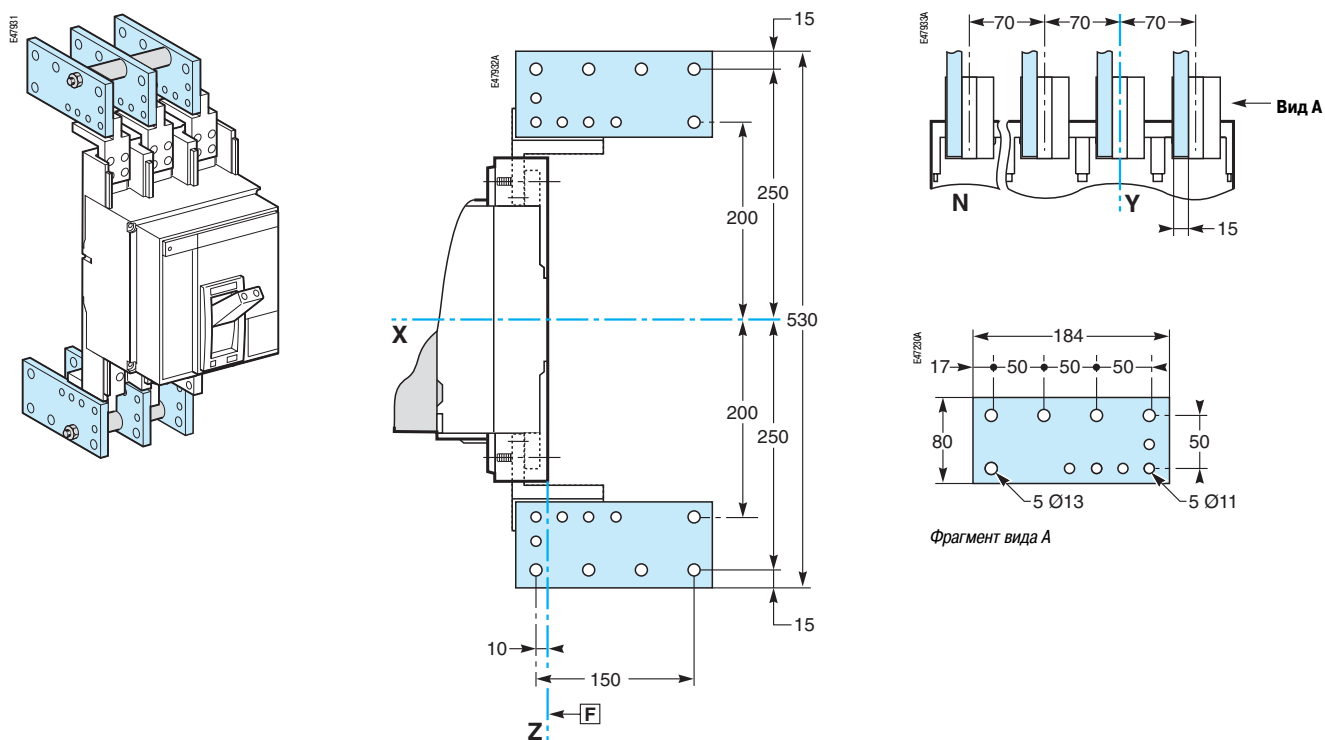


Стационарный автоматический выключатель с клеммами на 4 неизолированных кабеля сечением 240 мм²




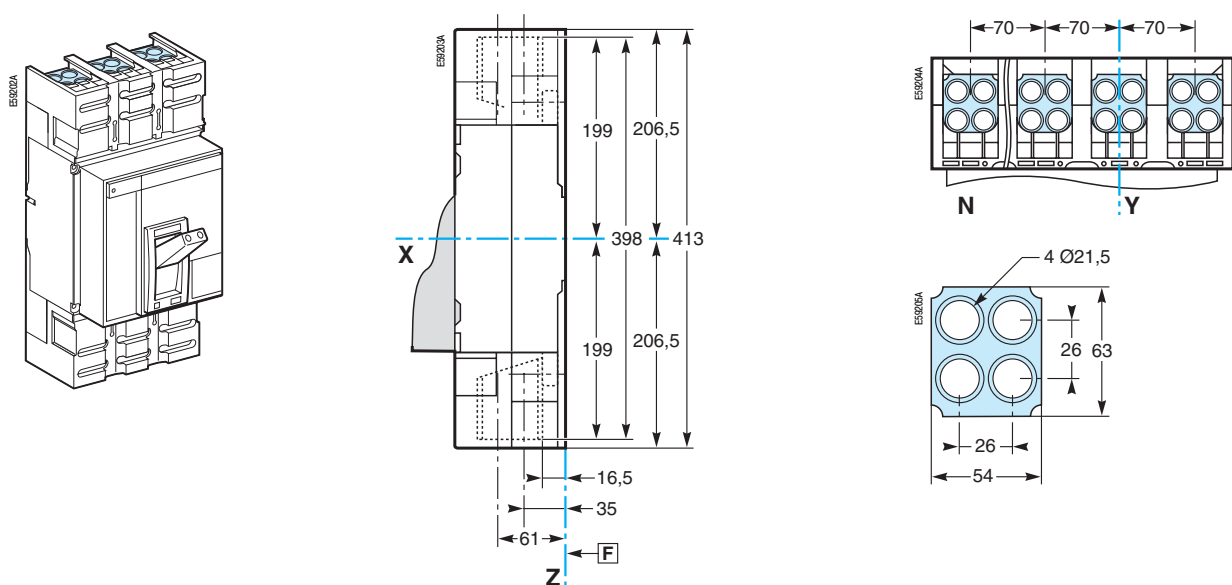


F - Обозначение крепления.





Заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины

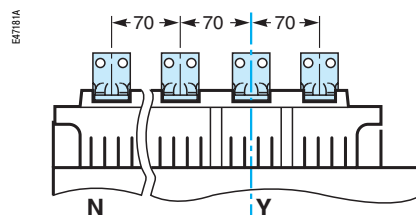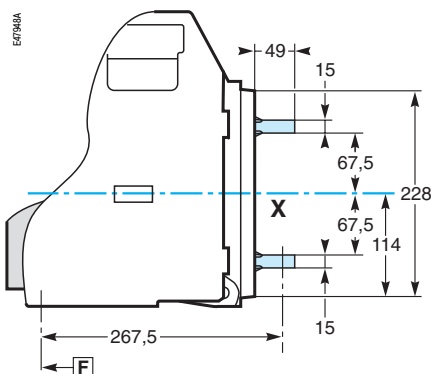

Заднее присоединение, вертикальные контактные пластины

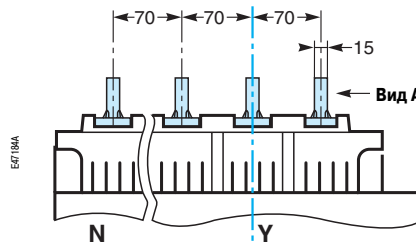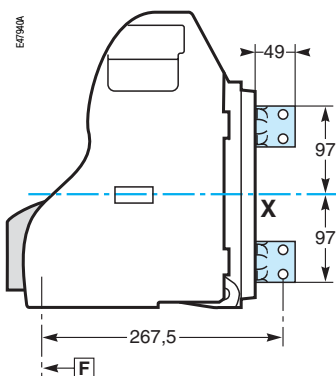


Переднее присоединение

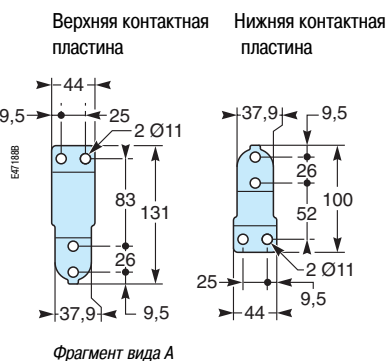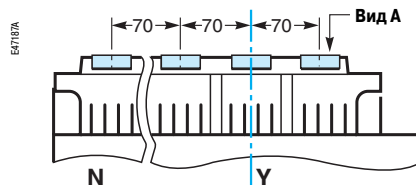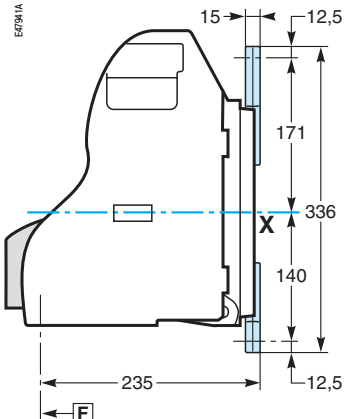

F - Обозначение крепления.


Примечание:
рекомендуемый соединительный винт: **M10** класс 8.8.
Момент затяжки: **50 Н·м** с контактной шайбой.

Переднее присоединение с расширителями полюсов

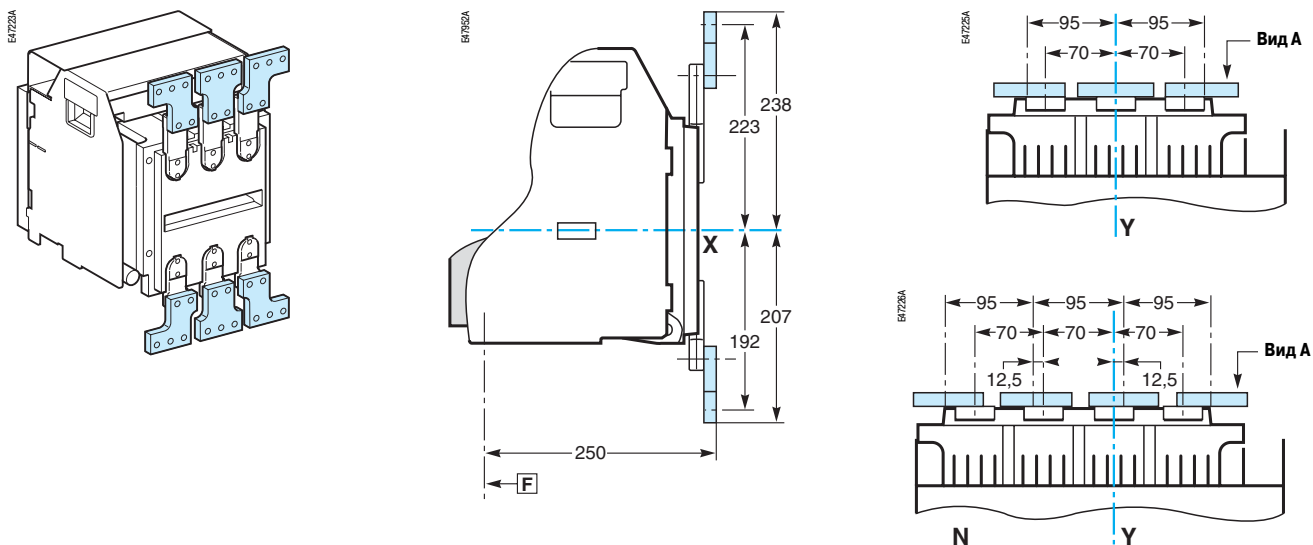


Фрагменты расширителей полюсов

Левая или правая центральная контактная пластина для 4-полюсного аппарата




Фрагмент вида А


Центральная контактная пластина для 3-полюсного аппарата



Левая или правая контактная пластина для 4-полюсного аппарата



Левая или правая контактная пластина для 3-полюсного аппарата




F - Обозначение крепления.

Выдвижные автоматические выключатели Compact NS630b - 1600

(продолжение)

Переднее вертикальное присоединение с пластинами-переходниками и кабельными контактными пластинами

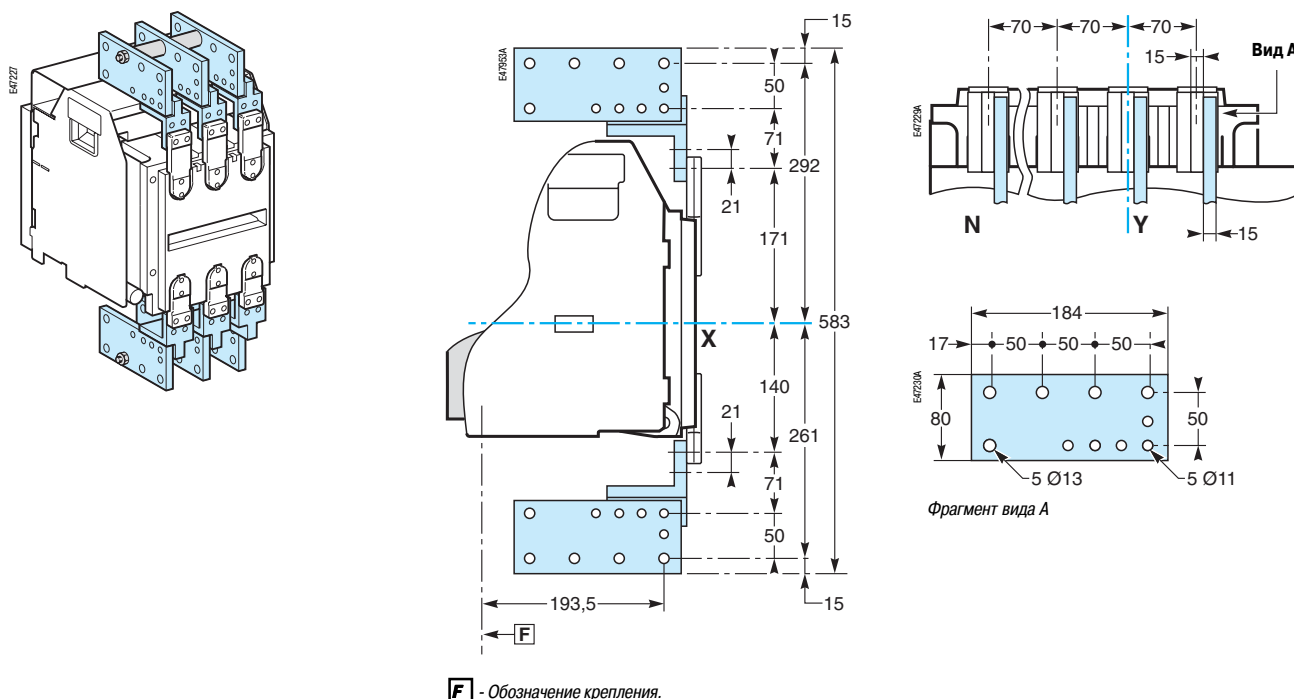

Примечание:

буквами **X** и **Y** обозначены плоскости симметрии 3-полюсного аппарата.

Рекомендуемый соединительный винт: **M10** класс 8.8.

Момент затяжки: **50 Нм** с контактной шайбой.