


ТЕСТЕР РОЗЕТОК KT105D (KBT), KT106D (KBT), серия «PROLINE»

Инструкция по эксплуатации

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Тестеры KT105D, KT106D, серии «PROLINE», предназначены для проверки подключения контактов электрических розеток с евро-разъемом, а так же срабатывания УЗО автоматов, к которым подключены тестируемые розетки. Световая индикация тестеров указывает на корректность подключения контактов. Модель KT105D имеет ЖК-дисплей, на котором отображается величина переменного напряжения в тестируемой розетке.

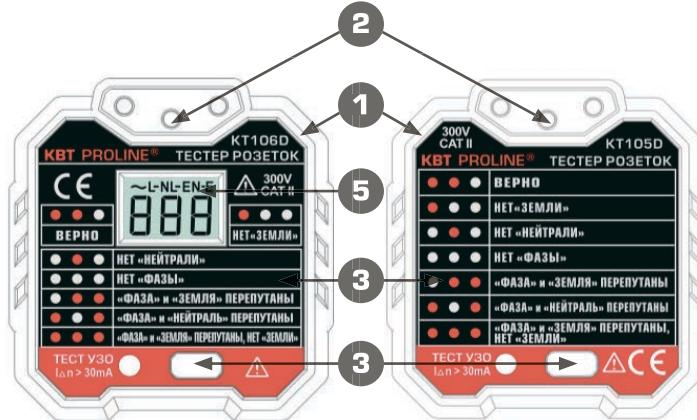

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА KT106D

1. Корпус
2. Диодный индикатор
3. Таблица выявленных неисправностей
4. Кнопка проверки УЗО
5. ЖК-дисплей

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА KT105D

1. Корпус
2. Диодный индикатор
3. Таблица выявленных неисправностей
4. Кнопка проверки УЗО

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Вставьте тестер в розетку с двумя отверстиями.
2. Сопоставьте информацию, полученную со световых диодов с указанной информацией на приборе. Оцените результат измерений.

Таблица выявления неисправностей

| Состояние | Светодиодная индикация | | |
|--|------------------------|---------|---------|
| | Красный | Красный | Красный |
| Верно | • | • | ○ |
| Нет "ЗЕМЛИ" | • | ○ | ○ |
| Нет "НЕЙТРАЛИ" | ○ | • | ○ |
| Нет "ФАЗЫ" | ○ | ○ | ○ |
| "ЗЕМЛЯ" и "ФАЗА" | ○ | • | • |
| "ФАЗА" и "НЕЙТРАЛЬ" перепутаны | • | ○ | • |
| "ФАЗА" и "ЗЕМЛЯ" перепутаны, нет "ЗЕМЛИ" | • | • | • |

Примечание:

1. "ФАЗА" и "ЗЕМЛЯ" перепутаны, нет "ЗЕМЛИ". Это означает, что линия "ФАЗЫ" и линия "ЗЕМЛИ" перепутаны, линия "ЗЕМЛИ" не подсоединенна.
2. Тестер не может определить, «НЕЙТРАЛЬ» это или «ЗЕМЛЯ».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ (ТАЛЬЮ ДЛЯ KT-106D)

1. Вставьте тестер в розетку.
2. Ознакомьтесь с полученными на дисплее результатами. Измерение производится в Вольтах.

ТЕСТ УЗО

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд. При работающем УЗО произойдет отключение. Если отключения не произошло, значит устройство защитного отключения не работает, необходимо устранить неисправность.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Тестер розеток – 1 шт.
- Упаковка (картонная коробка) – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Перейти к продукции

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Проверьте тестер прежде чем приступить к работе.
- Не используйте тестер, если на нем есть следы механических повреждений.
- В случае использования данного тестера в несоответствии с правилами, описанными в данной инструкции, защитные функции могут быть нарушены.
- Тест УЗО можно проводить только при исправной проводке.
- При проведении теста УЗО отключите все приборы от тестируемой сети во избежание повреждений оборудования. При проведении теста УЗО в общественных помещениях необходимо получить предварительное разрешение.
- Прибор должен использоваться в соответствии с указанным диапазоном измерения напряжения.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | KT105D (KBT) | KT106D (KBT) |
|---------------------------------------|--|--------------|
| ЖК-дисплей | нет | есть |
| Рабочее напряжение (AC) | 48~250 В | |
| Частота | 45/65 Гц | |
| Точность измерений | ±(2.0%+2) | |
| Тест УЗО | >30 мА | |
| Рабочее напряжение УЗО | 220±20 В | |
| Замыкание на землю | t: >5 мА | |
| Рабочее напряжение замыкания на землю | 110±20 В | |
| Рабочая температура | 0 °C – 40 °C | |
| Температура хранения | -10 °C – 50 °C | |
| Влажность хранения | 20%~80% RH | |
| Высота над уровнем моря | <2000 м | |
| Уровень безопасности | EN61010-1,-2-030; УТ61326-1; CAT II 300V | |
| Размеры | 65 мм X 62 мм X 58 мм | |
| Вес | 50 г | |

ХРАНЕНИЕ

Прибор следует хранить в помещении при относительной влажности <80%. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК СЛУЖБЫ

1 год со дня покупки.

УТИЛИЗАЦИЯ

| | |
|--|---|
| | После вывода из эксплуатации прибор должен быть упакован на утилизацию в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным, либо региональным законом России или стран – участников Таможенного союза. |
|--|---|

АДРЕСА И КОНТАКТЫ

Изготовитель:

Сделано в Китае, Shanghai Shenshu International Trade Company Limited. Room 303, 1st Building, NO. 687, Dong Daming Road, Hongkou district, Shanghai

*Производитель оставляет за собой право изменить характеристики товара, комплектацию и его внешний вид без предварительного уведомления

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

