

## Светодиодный линейный светильник FL-LED T4





Светодиодный линейный светильник FL-LED T4 является энергоэффективным аналогом классических линейных люминесцентных светильников T4 и представлен в мощностях от 5Вт до 20Вт. Он имеет компактный современный дизайн и предназначен для общего или акцентного освещения внутри помещений. Светильники FL-LED T4 могут соединяться между собой "стык в стык" или соединителями 20/50см и подключаются к сети 220В напрямую, приобретаемыми отдельно проводами 1,1м или 2м. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.

### СЕРИЯ

### FL-LED T4

МОЩНОСТЬ	5Вт - 20Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	425Лм / 1510Лм / 1700Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К / 4000К / 6500К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	240°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	ПЛАСТИК
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	-20°С ДО + 45°С

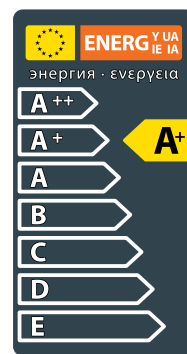

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED T4-5W 3000K	5	425	313	22	30	240°	3000	220	4657352606051	100	30
FL-LED T4-5W 4000K	5	425	313	22	30	240°	4000	220	4657352606068	100	30
FL-LED T4-5W 6500K	5	425	313	22	30	240°	6500	220	4657352606075	100	30
FL-LED T4-9W 3000K	9	765	573	22	30	240°	3000	220	4657352606082	170	30
FL-LED T4-9W 4000K	9	765	573	22	30	240°	4000	220	4657352606099	170	30
FL-LED T4-9W 6500K	9	765	573	22	30	240°	6500	220	4657352606105	170	30
FL-LED T4-14W 3000K	14	1190	873	22	30	240°	3000	220	4657352606112	240	30
FL-LED T4-14W 4000K	14	1190	873	22	30	240°	4000	220	4657352606129	240	30
FL-LED T4-14W 6500K	14	1190	873	22	30	240°	6500	220	4657352606136	240	30
FL-LED T4-16W 3000K	16	1360	1023	22	30	240°	3000	220	4657352606143	270	30
FL-LED T4-16W 4000K	16	1360	1023	22	30	240°	4000	220	4657352606150	270	30
FL-LED T4-16W 6500K	16	1360	1023	22	30	240°	6500	220	4657352606167	270	30
FL-LED T4-18W 3000K	18	1530	1173	22	30	240°	3000	220	4657352606174	300	30
FL-LED T4-18W 4000K	18	1530	1173	22	30	240°	4000	220	4657352606181	300	30
FL-LED T4-18W 6500K	18	1530	1173	22	30	240°	6500	220	4657352606198	300	30
FL-LED T4-20W 3000K	20	1700	1473	22	30	240°	3000	220	4657352608581	300	30
FL-LED T4-20W 4000K	20	1700	1473	22	30	240°	4000	220	4657352608598	300	30
FL-LED T4-20W 6500K	20	1700	1473	22	30	240°	6500	220	4657352608604	300	30