



Batibox™ Круглые одноместные монтажные коробки для кирпичных стен


Кат. №(№): 801 08/09


801 08

801 09

1. СЕРИЯ

	Наименование	Кат. №	Масса	Характеристики
	Монтажная коробка 1-местная	801 08	20 гр	Круглая с винтами Глубина: 30/40 мм
	Монтажная коробка 1-местная	801 09	17,5 гр	Круглая без винтов Глубина: 30/40 мм

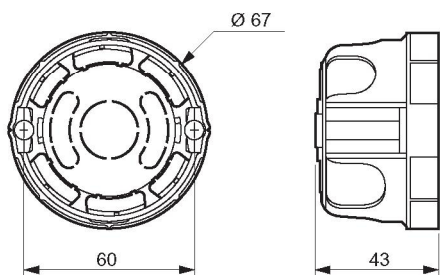
2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



3. МОНТАЖ

Отверстия под коробки, монтируемые в сплошные или полые (из кирпича) стены, выполняются с помощью коронки для сверления $\varnothing 67/68$ мм или сверлом.


Верхняя кромка - отрезная, после ее снятия глубина коробки составит 30 мм.

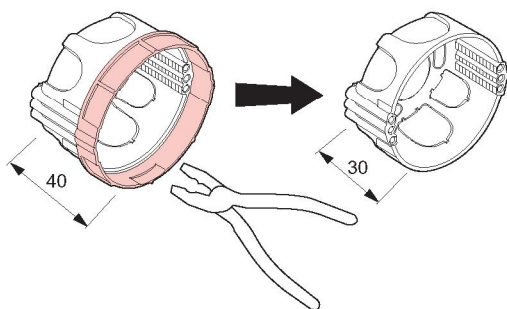


3. МОНТАЖ (продолжение)

Две коробки можно соединить между собой тыльными сторонами. После снятия кромки соединенные коробки устанавливаются в перегородки толщиной 60, 70 или 80 мм.

Соединение тыльными сторонами поворотом.

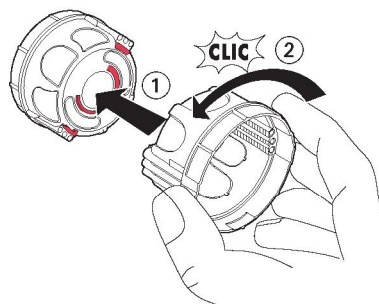

3.1 Регулировка уровня

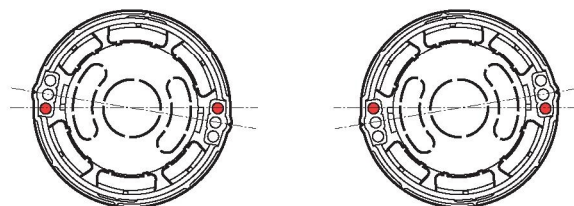

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Во встраиваемые одноместные коробки глубиной 40 мм для кирпичных стен устанавливаются механизмы на винтах (801 08) или захватах (801 09). Возможность соединения двух коробок тыльными сторонами. Чтобы получить коробку глубиной 30 мм срезается верхняя кромка.

4.1 Технические характеристики

- Корпус: полистирол цвета красного кирпича

- Огнестойкость: до 650 °C/30 с

- 801 08: винты из закаленной стали с никель-цинковым покрытием серого цвета, шлиц Philips n°1, оснащены защитными колпачками, длина стержня - 28 мм





Batibox™ Круглые одноместные монтажные коробки для кирпичных стен

Кат. №(№): 801 08/09

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

4.1 Технические характеристики (продолжение)

- Одноместная коробка/ 2 модуля
- Отверстия: коронка для сверления \varnothing 67/68 мм
- IP 20
- IK 02
- Диапазон температур: хранения = от минус 5 °С до плюс 60 °С
эксплуатации = от минус 5 °С до плюс 40 °С
- Несколько входных отверстий (боковые и на дне коробки) предназначены для подсоединения труб.

Кат. №№	Кол. отверстий (мм)	
		
801 08	4X020 - 1x016	1x020 + 2 отверстия овальной формы
801 09	4X020 - 1x016	1x020 + 2 отверстия овальной формы

5. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Соответствуют норме CENELEC EN 60670-1

Разрешения: NF-OC-CCA


Знаки качества	Стандарты	Дата получения
	NF EN 60670-1	19/02/2007

6. АКСЕССУАРЫ


Винты удлиненные: 801 97
Длина: стержень 40 мм, \varnothing 3 мм
Шлиц Philips n°1



Коронка для сверления \varnothing 67: 801 67



Коронка для сверления \varnothing 68: 892 68



Изготовитель: Legrand SNC, 128 av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 87045 Limoges Cedex, France.
Фирма «Легран СНГ», Франция, 87045 Лимож Седекс, авеню Маршала Делатра де Тассиньи, 128.

Импортер: ООО «Фирэлек», 107023, Москва, ул. М. Семеновская, д.11а, стр.3.
Телефоны: (495) 660-75-50/60