

# Светодиодный светильник FL-LED LPO-1





Светодиодный накладной светильник FL-LED LPO-1 представлен в мощностях от 18Вт и 36Вт. Он имеет компактный современный дизайн и предназначен для общего или акцентного освещения внутри помещений. FL-LED LPO-1 предназначен для освещения офисных и административных помещений, магазинов, гостиниц. Подходит для встраиваемого и накладного монтажа на ровную поверхность. Современный динамичный дизайн. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.



## СЕРИЯ

## FL-LED LPO-1

МОЩНОСТЬ	18Вт / 36Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1600Лм / 3200Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	2700К / 4000К / 6500К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	140°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	Ra≥80
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	-20°С ДО + 45°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

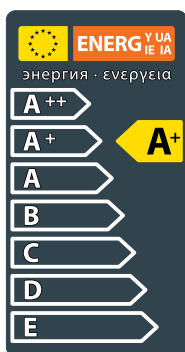

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED LPO-1-60 18W 2700K	18	1600	600	70	22	140°	2700	220	4657352608116	240	20
FL-LED LPO-1-60 18W 4000K	18	1600	600	70	22	140°	4000	220	4657352608123	240	20
FL-LED LPO-1-60 18W 6500K	18	1600	600	70	22	140°	6500	220	4657352608130	240	20
FL-LED LPO-1-120 36W 2700K	36	3200	1200	70	22	140°	2700	220	4657352608147	240	20
FL-LED LPO-1-120 36W 4000K	36	3200	1200	70	22	140°	4000	220	4657352608154	240	20
FL-LED LPO-1-120 36W 6500K	36	3200	1200	70	22	140°	6500	220	4657352608161	240	20